LEVEL

ITALIAN PORCELAIN SLABS

EMILGROUP

THE BEAUTY OF LARGE SURFACES AND THE HIGH PERFORMANCE OF STONEWARE.

Emilceramica, known worldwide for ceramic excellence, has drawn on over a decade of experience to create Level, a line of ceramic slabs in the 160x320 size, of various thickness, for creating furnishings and continuous surfaces, combining the utmost æsthetic refinement with advantages in terms of hygiene, strength and practicality that only porcelain stoneware can guarantee. A project that delivers the greatest modularity and versatility to express the full potential of those who aspire, day after day, to transform material into attractive design.

La bellezza delle grandi superfici e le elevate prestazioni del grès.
Dall'esperienza ultradecennale di Emilceramica, sinonimo di ceramica italiana d'eccellenza in tutto il mondo, nasce Level, una linea di lastre ceramiche nel formato 160x320, in vari spessori, per realizzare oggetti d'arredo e superfici continue coniugando la massima ricercatezza estetica con i vantaggi in termini di resistenza, igiene e praticità che solo il grès porcellanato può garantire.
Un progetto all'insegna della massima modularità e versatilità per valorizzare tutto il potenziale di chi, giorno dopo giorno, ambisce a trasformare la materia in pregevole design.

La beauté des grandes surfaces et la performance extraordinaire du grès cérame.
Fort de plus de dix ans d'expériences, Emilceramica, l'ambassadeur de l'excellence céramique à l'italienne dans le monde entier, crée Level, une collection de dalles céramiques en format 160x320, disponibles en plusieurs épaisseurs, pour confectionner des objets d'ameublement et des surfaces continues. Une collection qui allie un superbe raffinement esthétique avec les avantages de résistance, d'hygiène et d'utilité pratique que seul le grès cérame est en mesure de garantir. Un projet maximalisant la modularité et la polyvalence pour exalter le potentiel de tous ceux qui, jour après jour, s'appliquent à transformer la matière en superbe design.

Die vollendete Ästhetik grossflächiger Beläge und die hervorragenden Leistungsmerkmale von Feinsteinzeug.
Die neue Keramikplatten-Kollektion Level im Format 160x320 basiert auf der jahrzehntelangen Erfahrung der Emilceramica, die als Hersteller von italienischer Qualitätskeramik Weltruf genießt, und ist für durchgängige Beläge und Einrichtungselemente konzipiert. Sie vereint eine ausgefeilte Ästhetik mit den Vorteilen in puncto Hygiene, Robustheit und Funktionalität, die nur Feinsteinzeug bietet. Ein ausgesprochen vielseitig und modular angelegtes Konzept, mit dem sich kreatives Potenzial ausschöpfen lässt, um Materie in hochwertiges Design zu verwandeln.

La belleza de las grandes superficies y las altas prestaciones del gres.
De la experiencia de varias décadas de Emilceramica, sinónimo de cerámica italiana de excelencia en el mundo entero, nace Level, una nueva colección de placas de cerámica en el formato de 160 × 320 disponible en varios grosores, para realizar elementos de decoración y superficies continuas conjugando la máxima sofisticación estética con las ventajas en términos de higiene, resistencia y practicidad que únicamente puede garantizar el gres porcelánico. Un proyecto basado en la máxima modularidad y versatilidad para valorizar todo el potencial de quien, día tras día, pretende transformar la materia en diseño de calidad.

MAKE LIFE A WORK OF ART.

Ceramic slabs in two sizes – a rectified 160x320 size with 6.5mm thickness and an unrectified 162x324 size with 12mm thickness – enable the creation of tops and backsplashes for kitchens and bathrooms, worktops, tables, doors, seamless covering solutions for floors and walls, and other elements, including for outdoors, with a degree of detail, versatility of application and personalisation that was previously unimaginable. Level is the ideal raw material for creations that elevate quality of life to the status of a masterpiece.

Trasforma la vita in un'opera d'arte
Lastre ceramiche nei formati 160x320 cm, spessore 6,5mm rettificato, e 162x324, spessore 12mm non rettificato, per costruire oggetti come top e backsplash per cucine e bagni, piani lavoro, tavoli, ante, soluzioni di rivestimento a pavimento e a parete senza soluzione di continuità, e altri elementi, anche outdoor, con possibilità di dettaglio, trasversalità e personalizzazione finora impensabili. Level è la materia prima ideale per realizzare creazioni che elevino la qualità della vita alle dimensioni di un capolavoro.

Pour que la vie soit une œuvre d'art.
Dalles céramiques en format 160x320 rectifié, en épaisseur 6,5mm, et en format 162x324 non rectifié, en épaisseur 12mm, pour réaliser des objets comme des plans de travail/toilette et des dosserets dans la cuisine et la salle de bains, des tables, des portes, des revêtements de sol et mur unifiés, y compris à l'extérieur, avec des détails, une souplesse d'emploi et une personnalisation impensables jusqu'à présent. Level est la matière première idéale pour donner corps à des créations qui donnent à la qualité de vie la dimension d'un chef-d'œuvre.

Ein Stück Lebenskunst.
Die großen keramischen Platten im Format 160×320 mit der Stärke 6,5mm rektifiziert sowie 162x324 mit der Stärke 12mm nicht rektifiziert ermöglichen die Gestaltung von Waschtischen, Arbeitsplatten und Fliesenspiegeln für Küche und Bad, Tischplatten, Türen, durchgängig gestalteten Flächenbelägen an Wand und Boden sowie Einrichtungselementen im Innen- wie im Außenbereich mit einem bisher undenkbaren Potenzial in Bezug auf Detailverarbeitung, übergreifende Kombinierbarkeit und Individualisierung. Level ist das ideale Ausgangsmaterial für Kreationen, die die Lebensqualität meisterhaft maximieren.

Convierte tu vida en una obra de arte.
Las placas de cerámica en el formato de 160×320, de 6,5mm de grosor rectificado, y en el formato de 162×324, de 12mm no rectificado, permiten realizar objetos tales como encimeras y salpicaderos para cocinas y baños, superficies de trabajo, mesas, hojas, soluciones de revestimiento para suelos y paredes sin solución de continuidad y otros elementos, incluso para espacios exteriores, con posibilidades de introducir detalles, de transversalidad y personalización hasta ahora impensables. Level es la materia prima ideal para llevar a cabo creaciones que eleven la calidad de vida a magnitudes de obra mæstra.

STYLE WITHOUT BORDERS.

5 inspirations – marble, cement, design, stone and solid color – for a wide range of available stylistic variants: Level guarantees the highest degree of freedom of expression and is the ideal medium for architectural design in step with the latest, most innovative trends. It enables the conception and creation of furnishing and design solutions with a high æsthetic and technical value to satisfy the most varied and demanding taste.

Stile senza confini.
5 ispirazioni - marmi, cementi, design, pietre e tinte unite - per un totale di 15 varianti stilistiche disponibili: Level assicura il massimo grado di libertà espressiva ed è al completo servizio di una progettazione al passo con le tendenze più attuali e innovative. La materia prima ideale per creare soluzioni di arredo e design dall'altissimo valore estetico e tecnico, in grado di soddisfare le sensibilità e i gusti più svariati ed esigenti.

Le style sans limites.
5 inspirations – marbres, bétons, design, pierre et teinte unie – pour une vaste gamme de variantes stylistiques disponibles : poussant la liberté expressive à son paroxysme, Level s'inscrit pleinement dans un projet architectural en phase avec les tendances les plus actuelles et les plus novatrices. Pour imaginer et réaliser des solutions de décoration d'intérieur d'un très haut niveau esthétique et technique, en mesure de satisfaire la sensibilité et les goûts les plus divers et les plus exigeants.

Grenzenloser Stil.
5 Inspirationen - Marmor, Beton, Design, Stein und Unifarbe – für ein breites Angebot an Stilvarianten: Level bietet höchste Ausdrucksfreiheit und eignet sich für zeitgemäße Lösungen, die innovative und aktuelle Trends aufgreifen. Raum für Ideen und gestalterische Freiheit bei Einrichtungs- und Designprojekten, ausgezeichnete ästhetische und technische Qualität, um anspruchsvollsten Stilanforderungen unterschiedlicher Art auf hohem Niveau gerecht zu werden.

Estilo sin fronteras.
5 fuentes de inspiración — mármol, cemento, design, piedra y monocolor— para una amplia gama de variantes de estilo disponibles: Level asegura el máximo grado de libertad expresiva y está por entero al servicio de una proyección acorde con las tendencias más actuales e innovadoras. Para imaginar y realizar soluciones de decoración y diseño con un altísimo valor técnico y estético, capaz de satisfacer la sensibilidad y los gustos más diversos y exigentes.

LEVEL

STYLE

EMILGROUP

MARMI

ARABESCATO CORCHIA

Bookmatch - Arabescato Corchia Full Lappato 162x324 12mm

< Arabescato Corchia Full Lappato 162x324 12mm

MARMI

CALACATTA

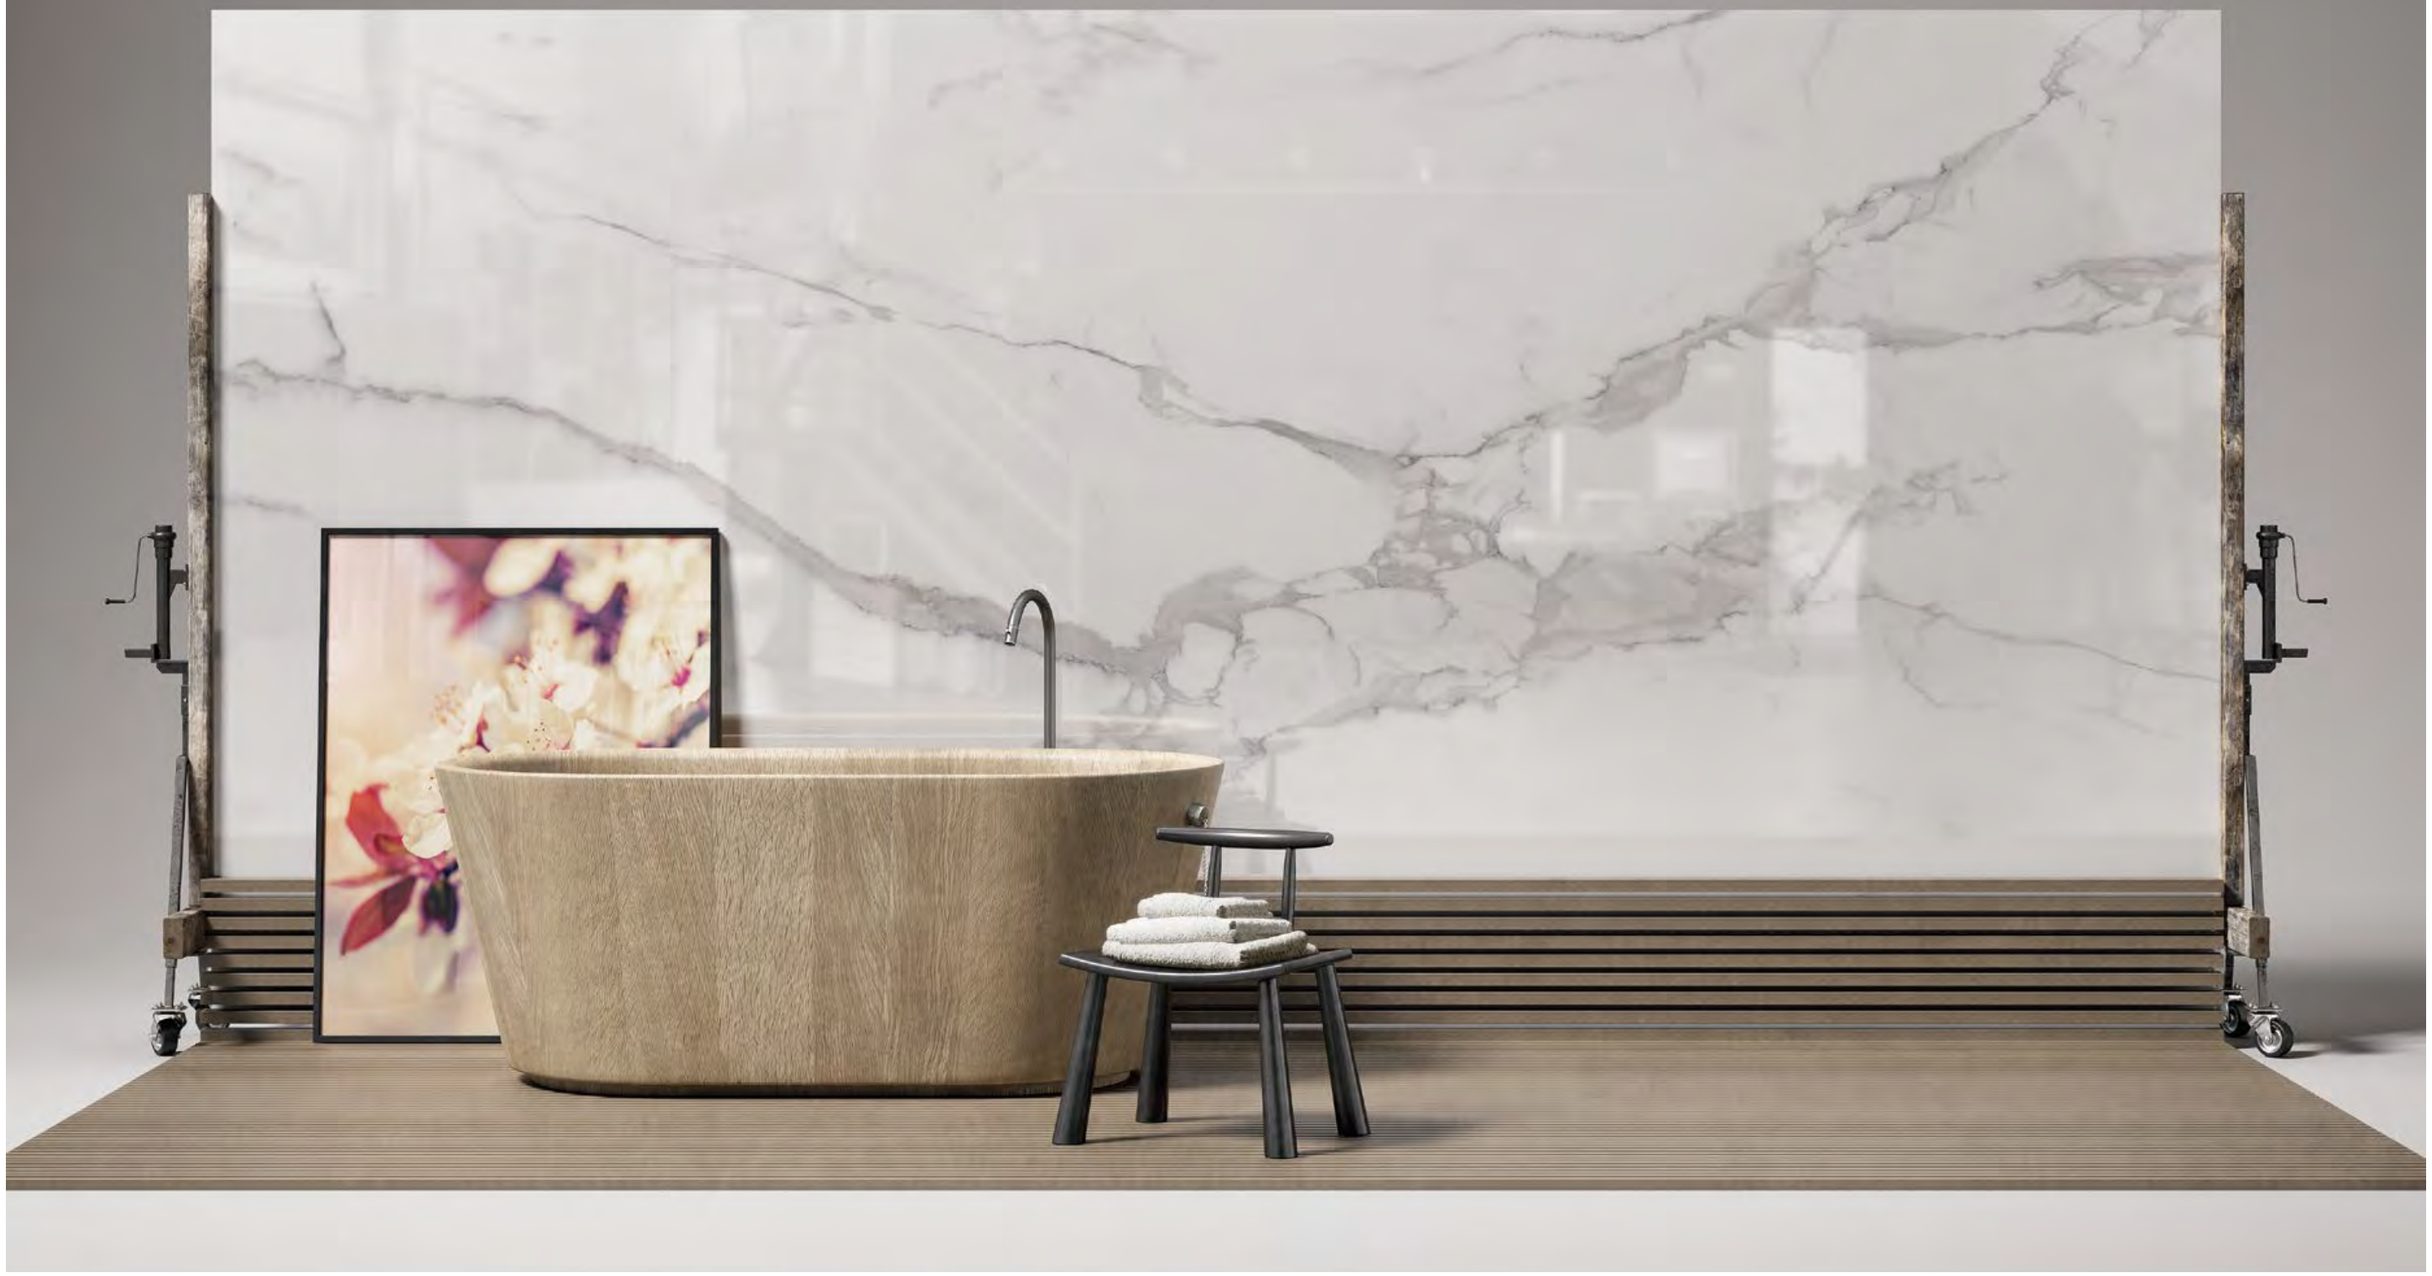

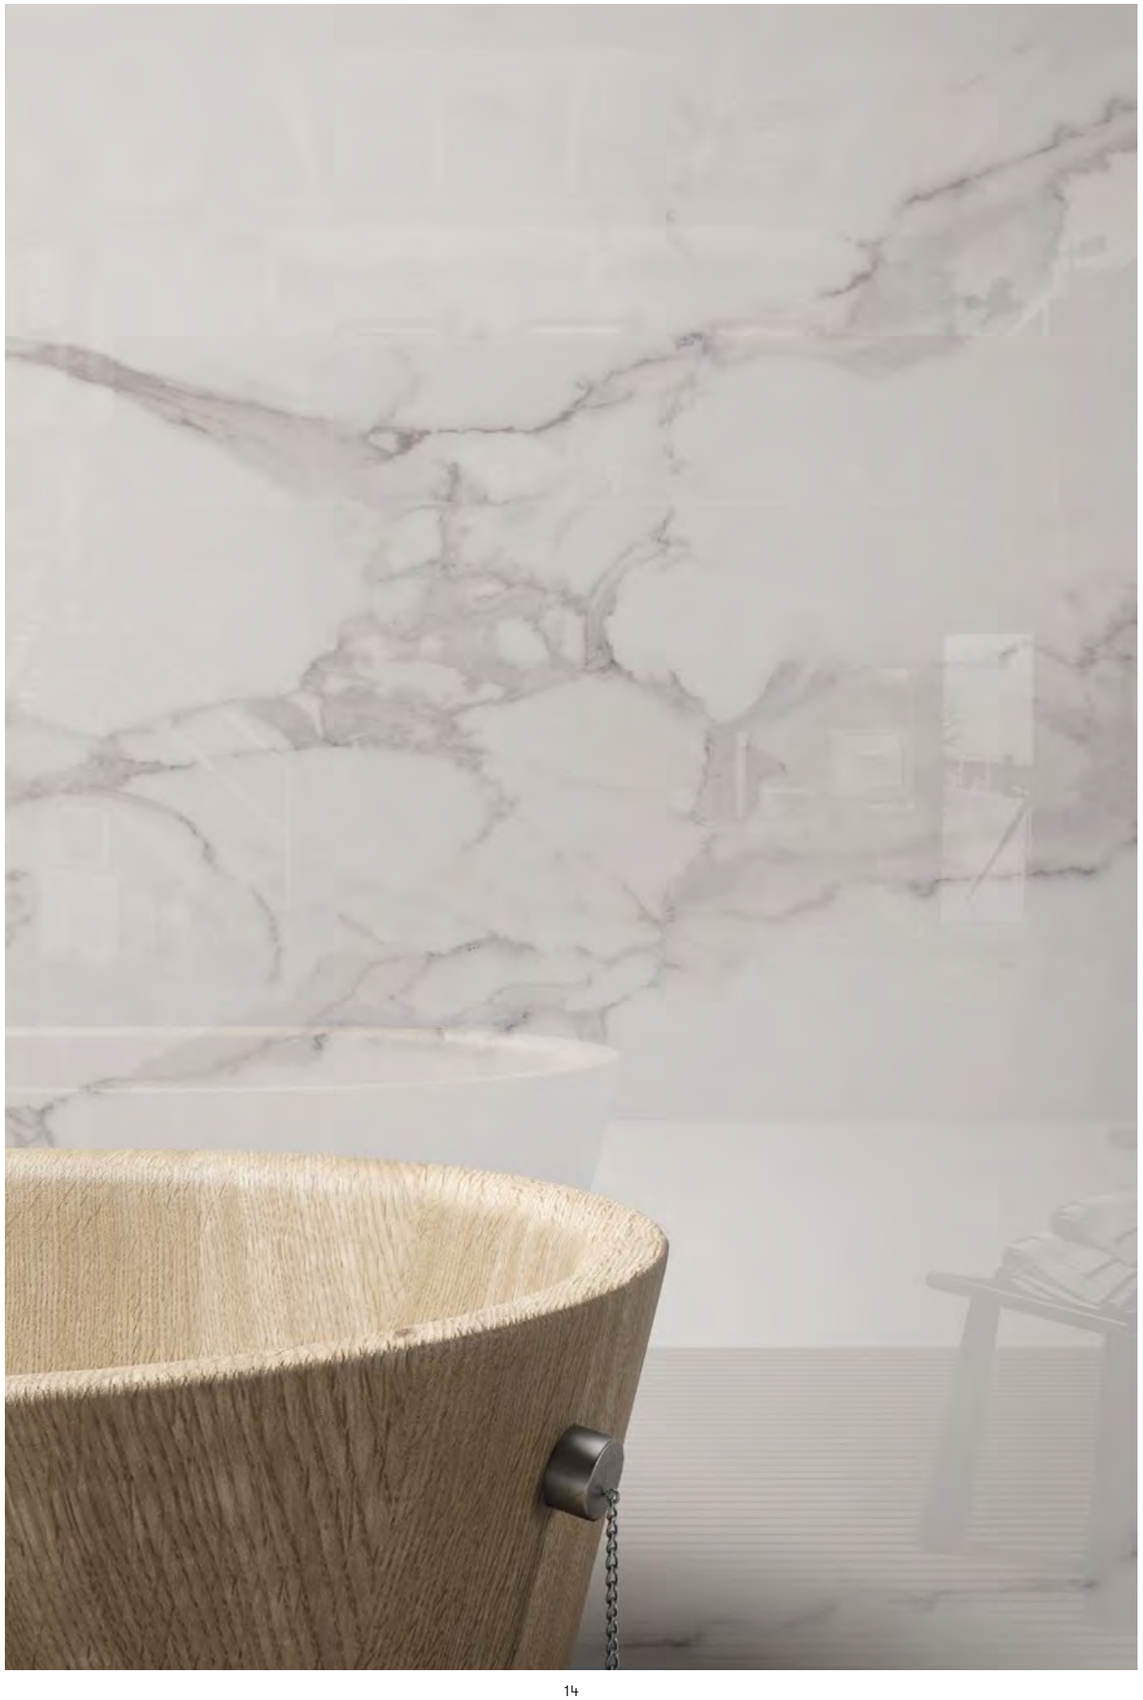

Bookmatch - Calacatta Naturale 162x324 12mm

< Calacatta Full Lappato 160x320 6,5mm

MARMI

CALACATTA BLACK

Bookmatch - Calacatta Black Full Lappato 162x324 12mm

< Calacatta Black Full Lappato 162x324 12mm

CALACATTA GOLD

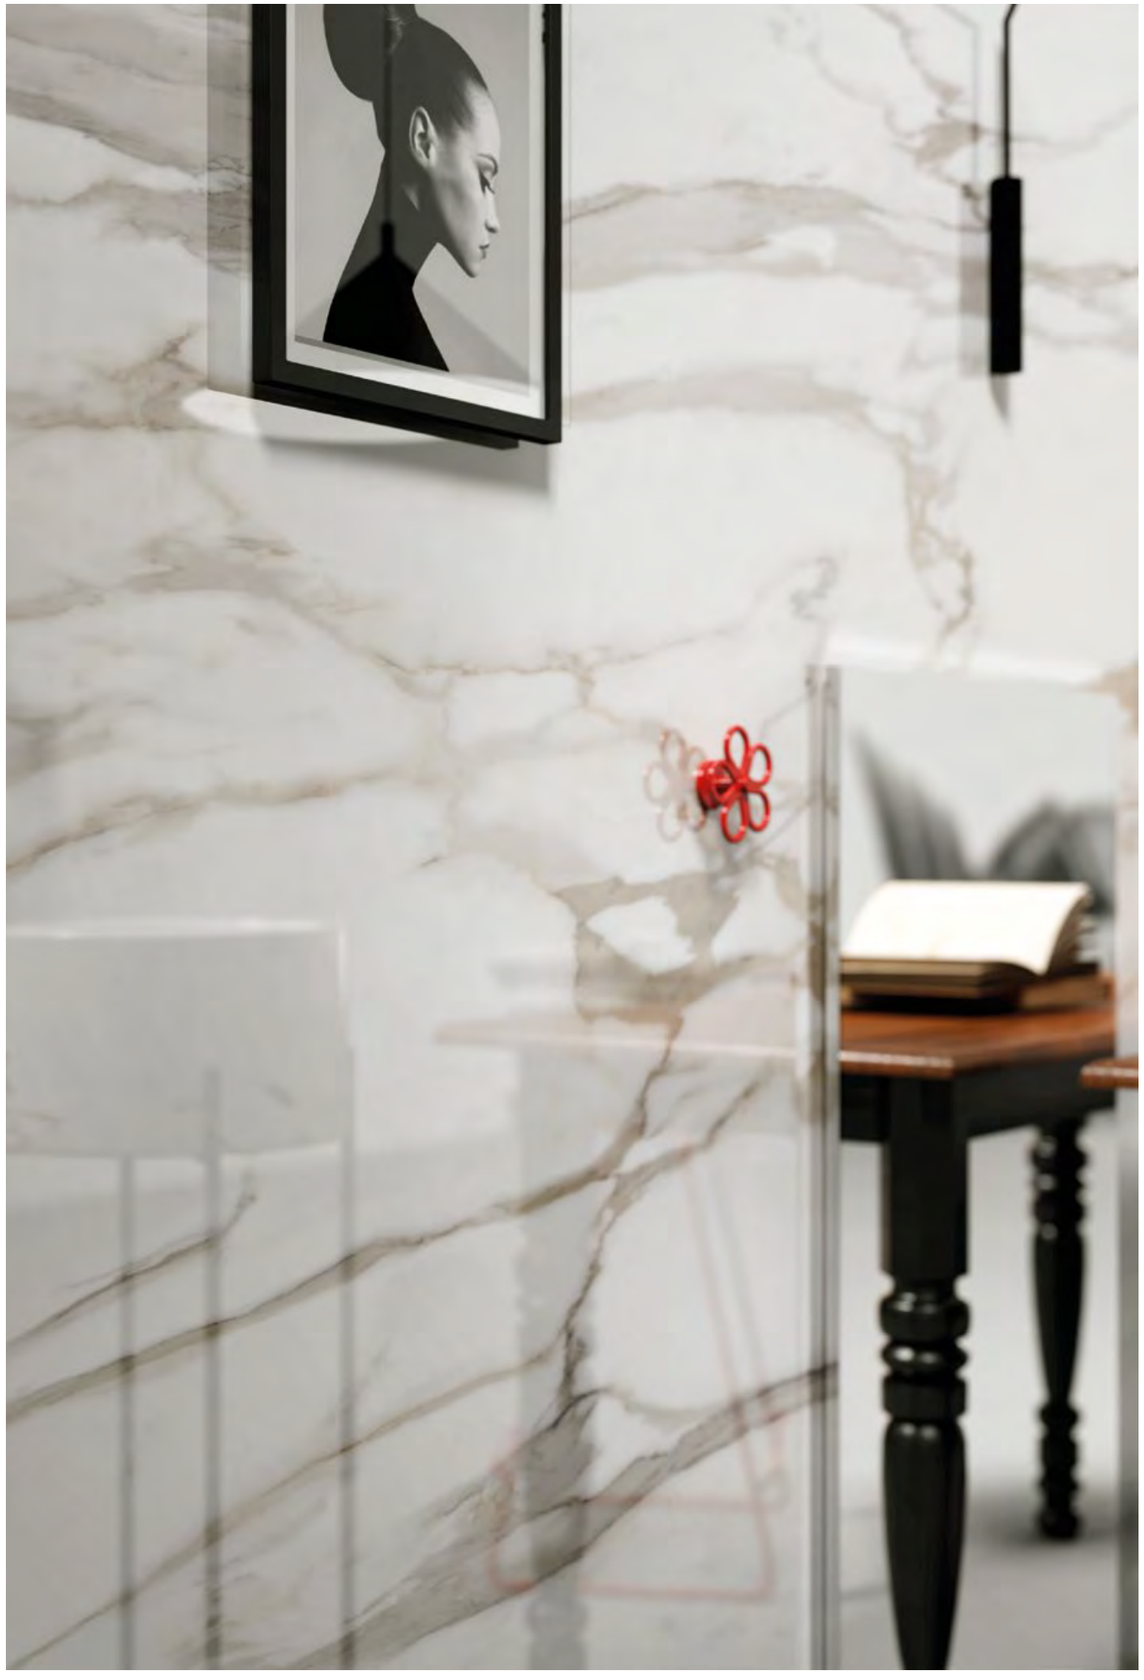

Bookmatch - Calacatta Gold Full Lappato 162x324 12mm

< Calacatta Gold Full Lappato 162x324 12mm

CALACATTA PAONAZZO

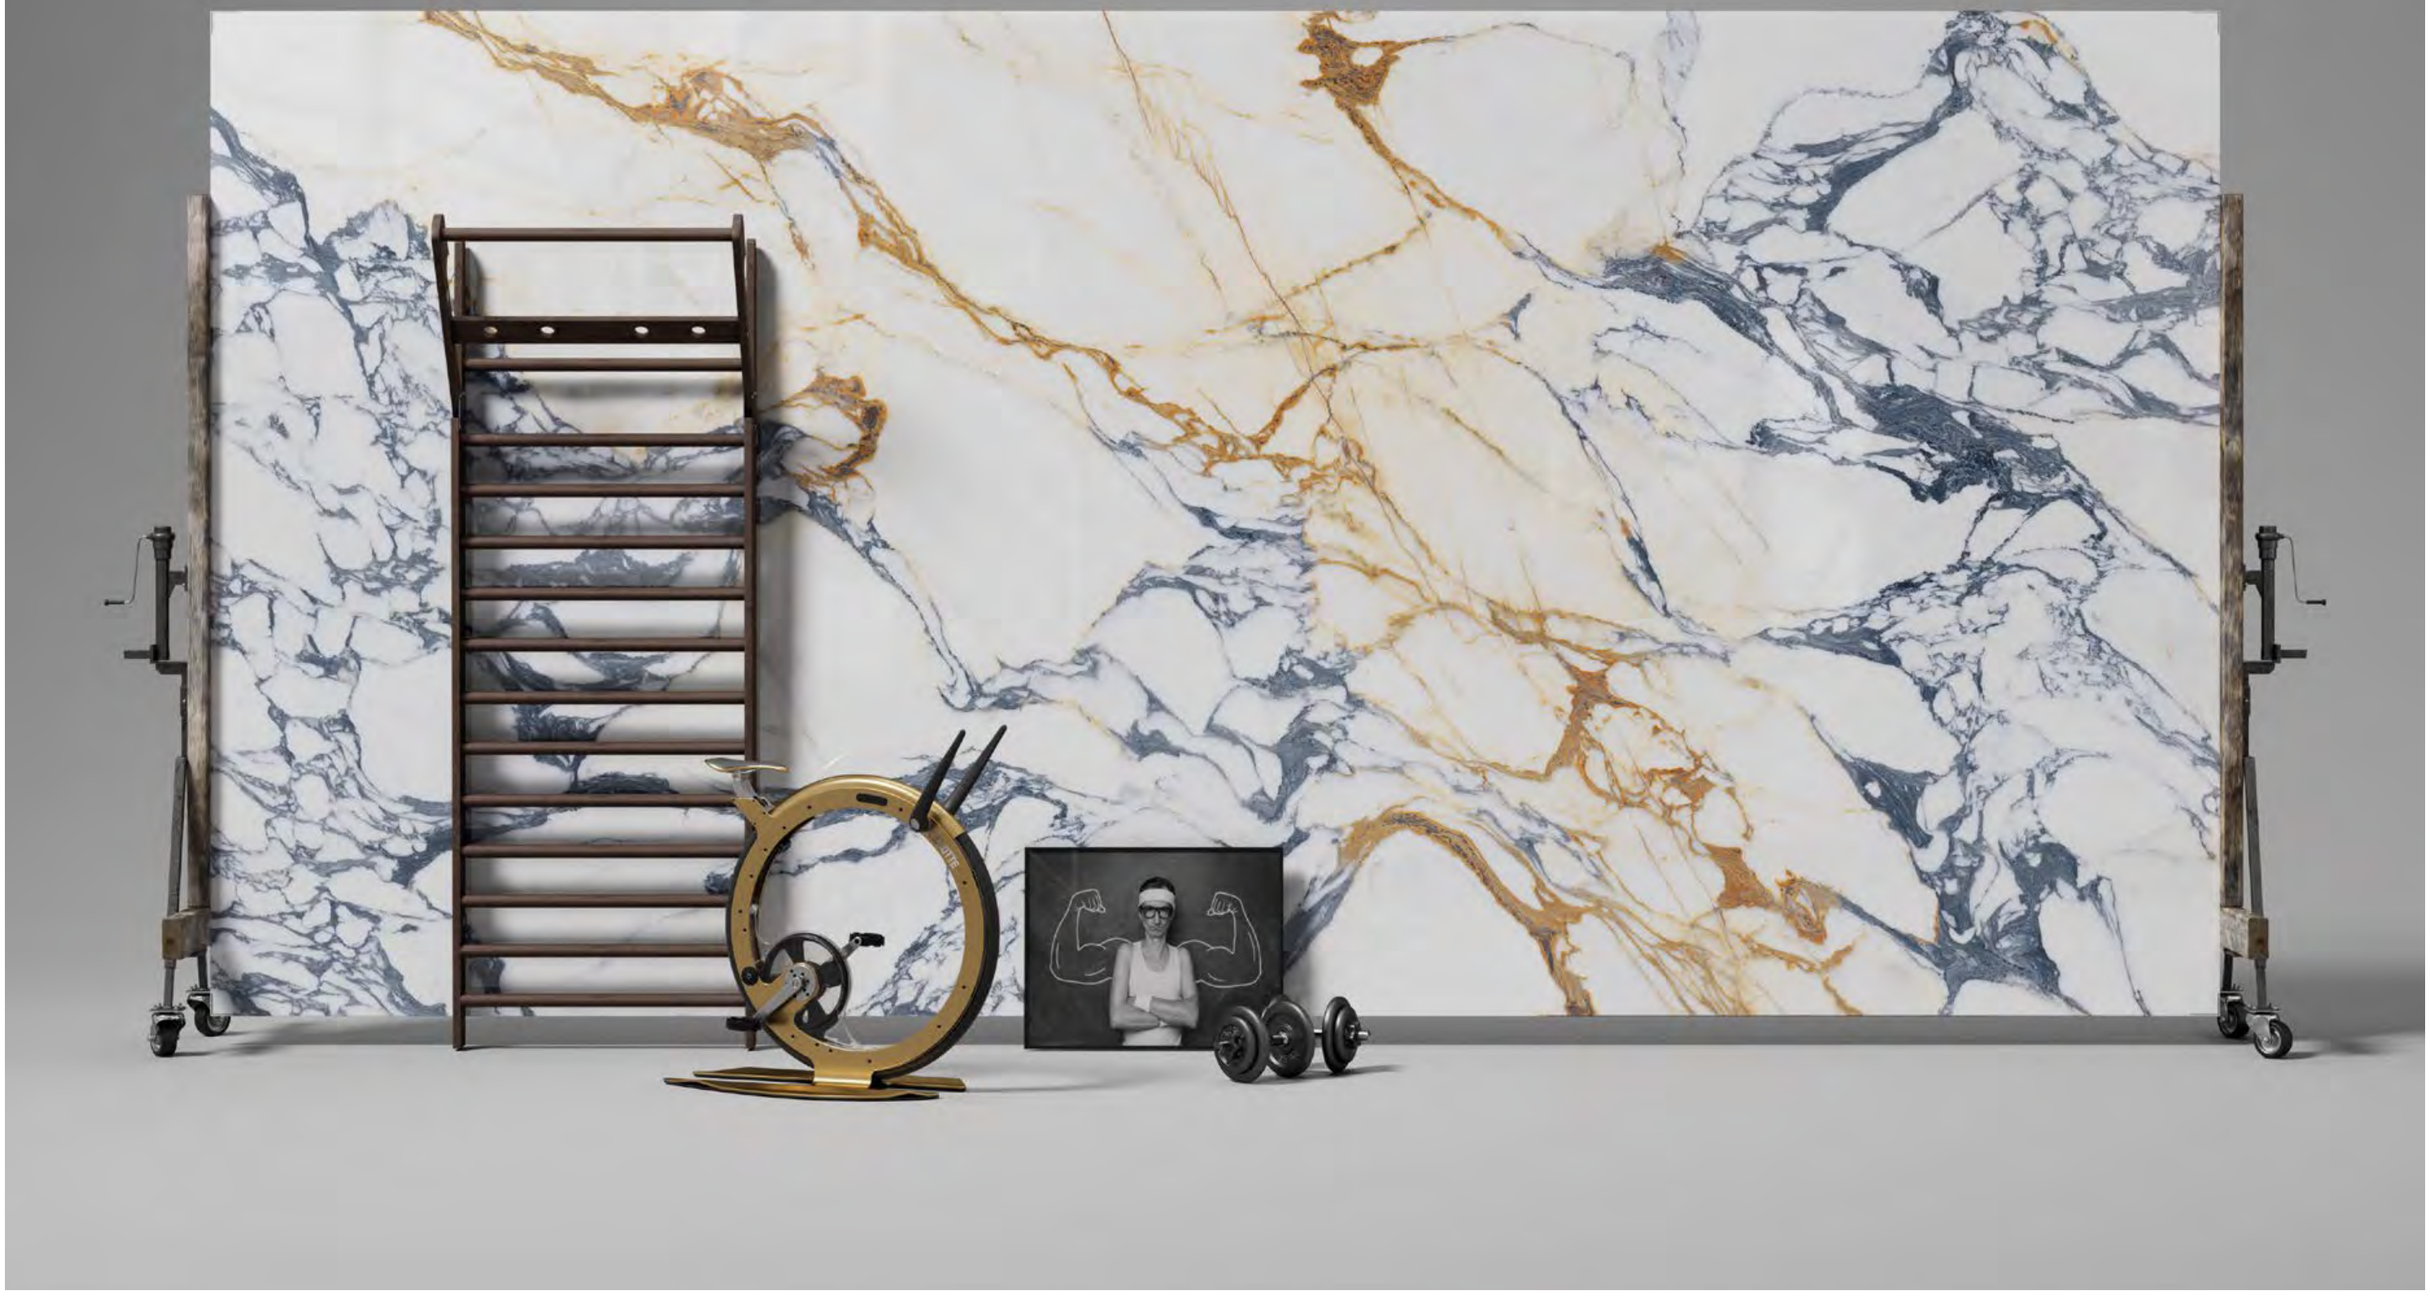

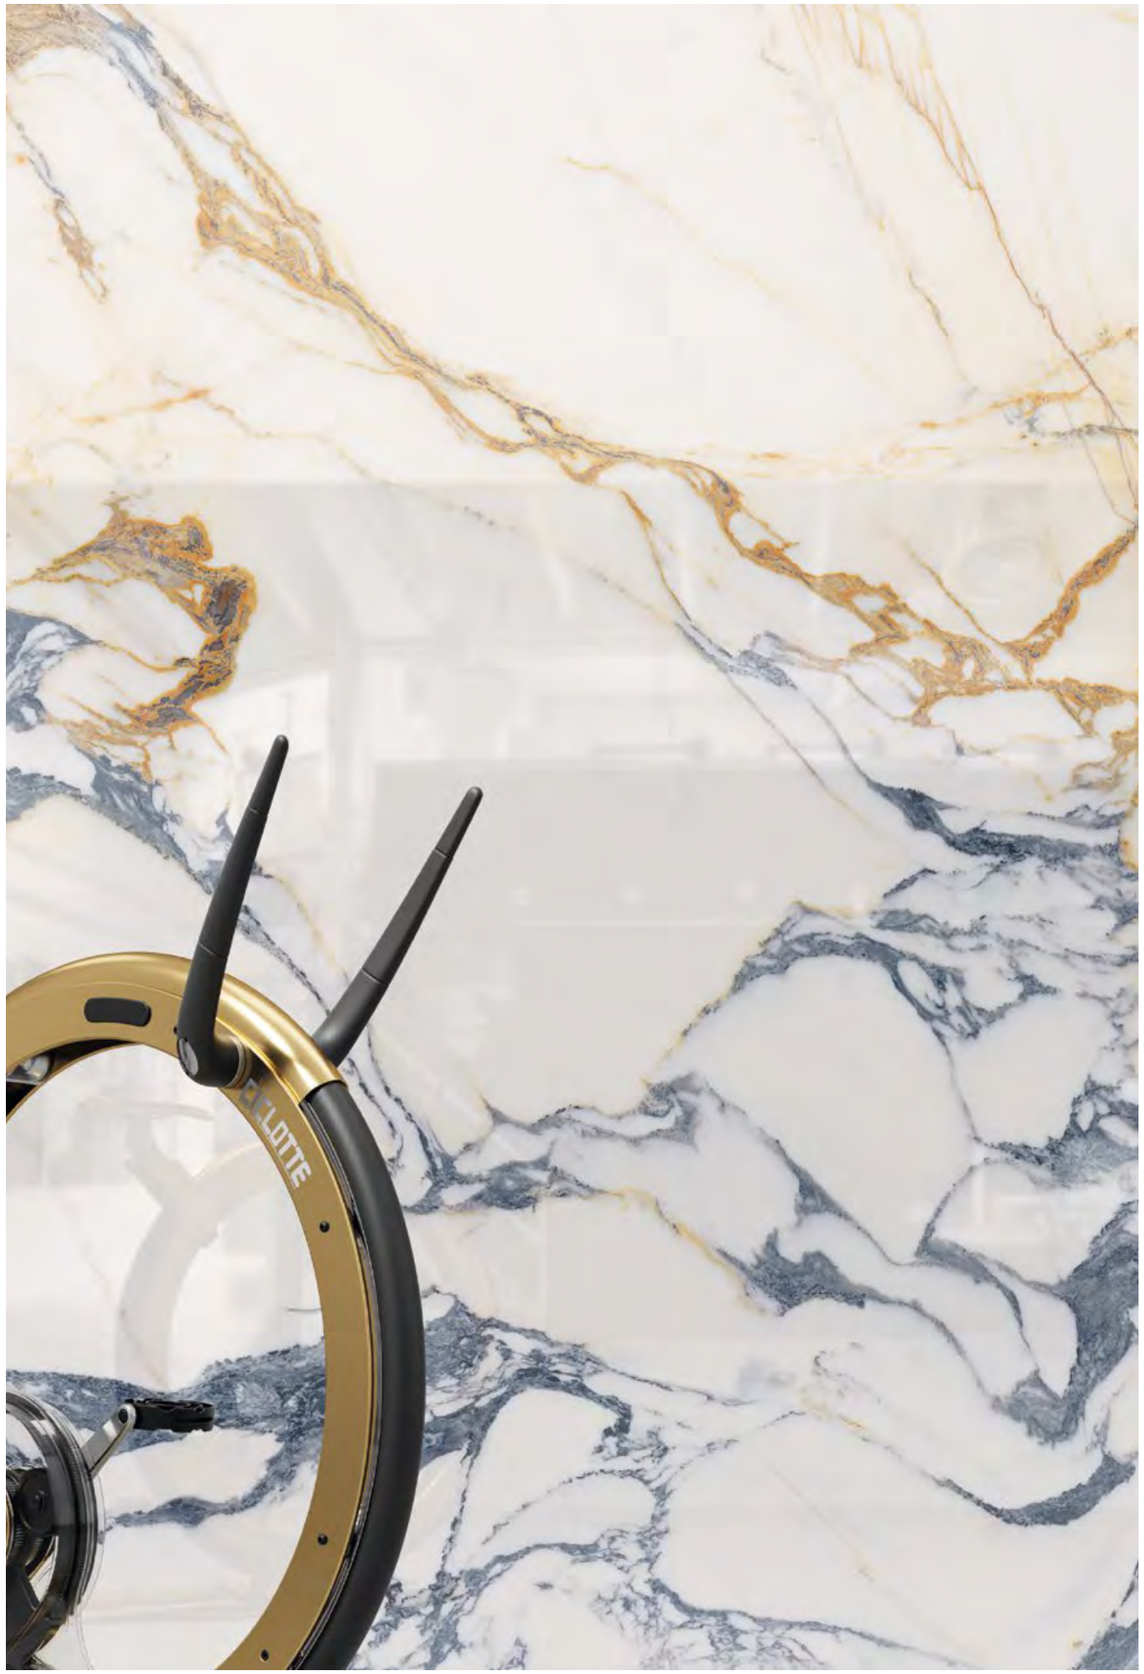

Bookmatch - Calacatta Paonazzo Full Lappato 162x324 12mm

< Calacatta Paonazzo Full Lappato 162x324 12mm

MARMI

CALACATTA RENOIR

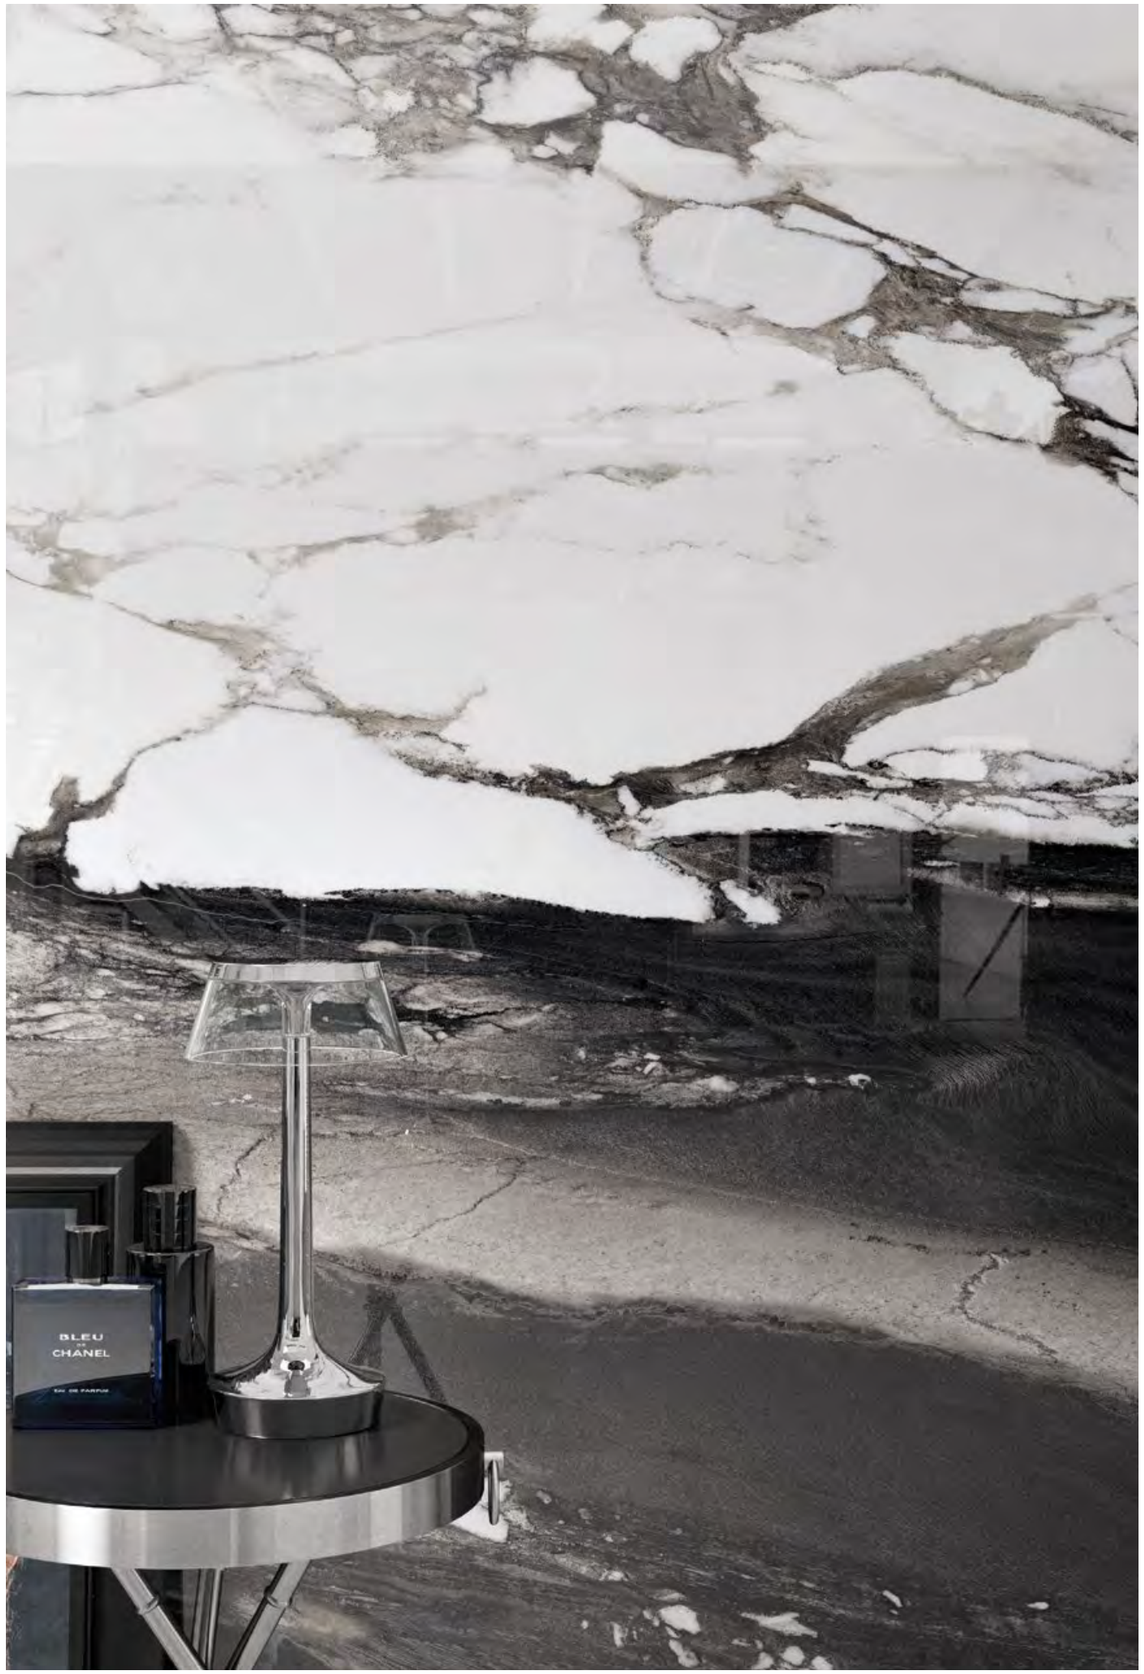

Bookmatch - Calacatta Renoir Full Lappato 162x324 12mm

< Calacatta Renoir Full Lappato 162x324 12mm

MARMI

CRYSTAL DIAMOND

Crystal Diamond Full Lappato 162x324 12mm

< Crystal Diamond Full Lappato 162x324 12mm

FOSSIL BROWN

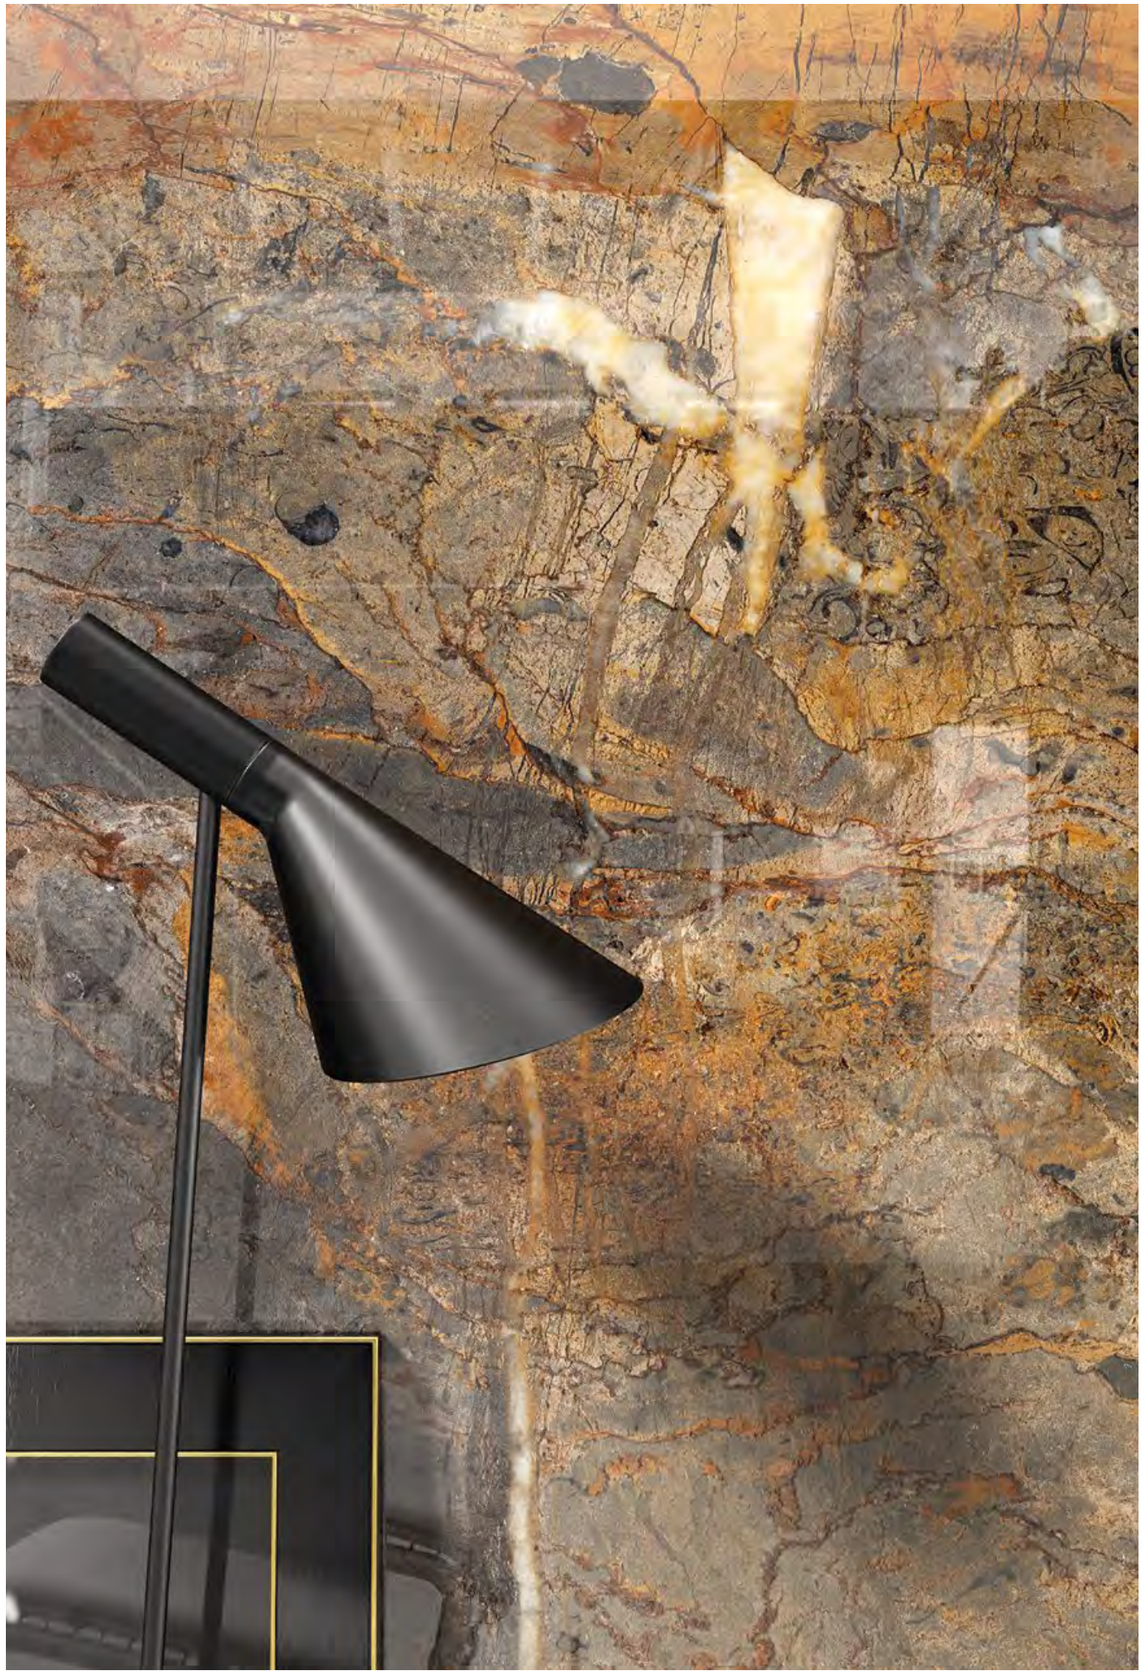

Bookmatch - Fossil Brown Full Lappato 162x324 12mm

< Fossil Brown Full Lappato 162x324 12mm

GRANITO PATAGONIA

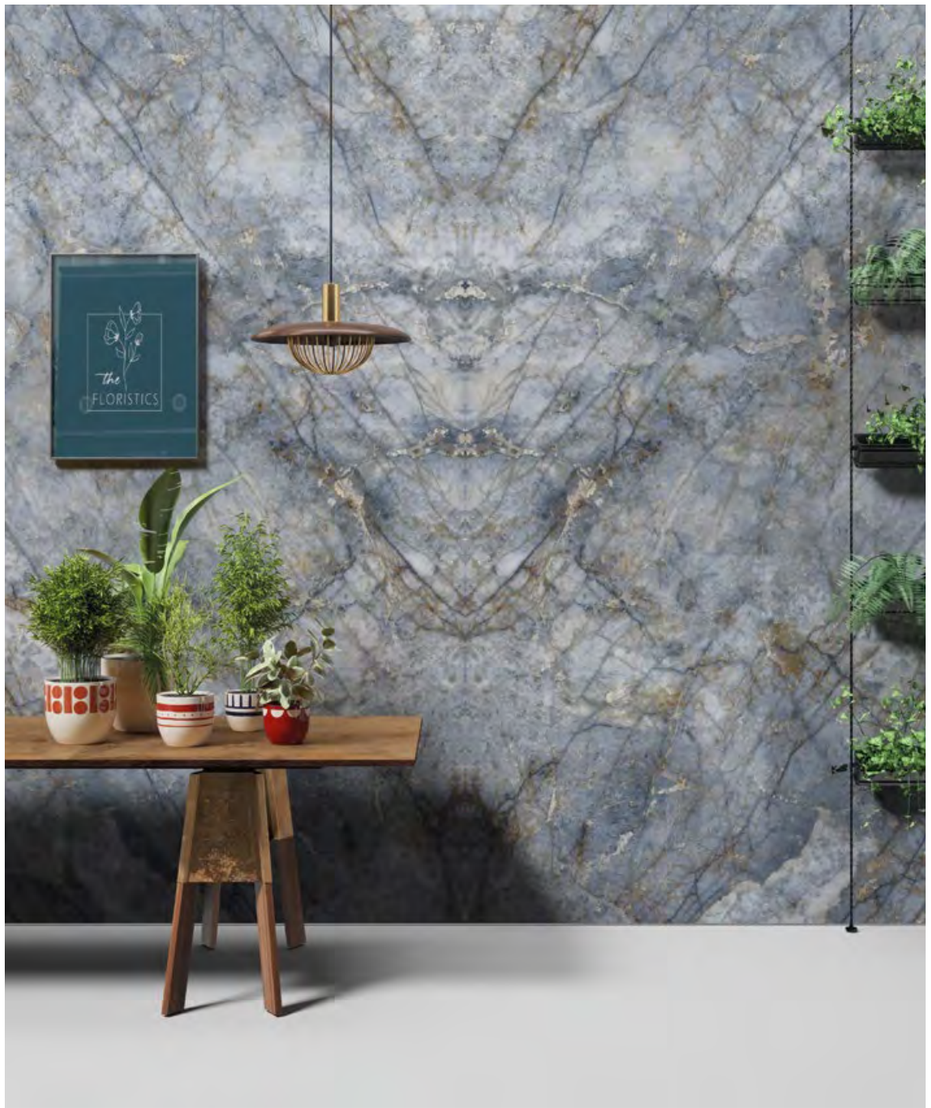

Bookmatch - Granito Patagonia Full Lappato 162x324 12mm

< Granito Patagonia Full Lappato 162x324 12mm

INVISIBLE

Bookmatch - Invisible Naturale 162x324 12mm

< Invisible Full Lappato 162x324 12mm

MACCHIA VECCHIA

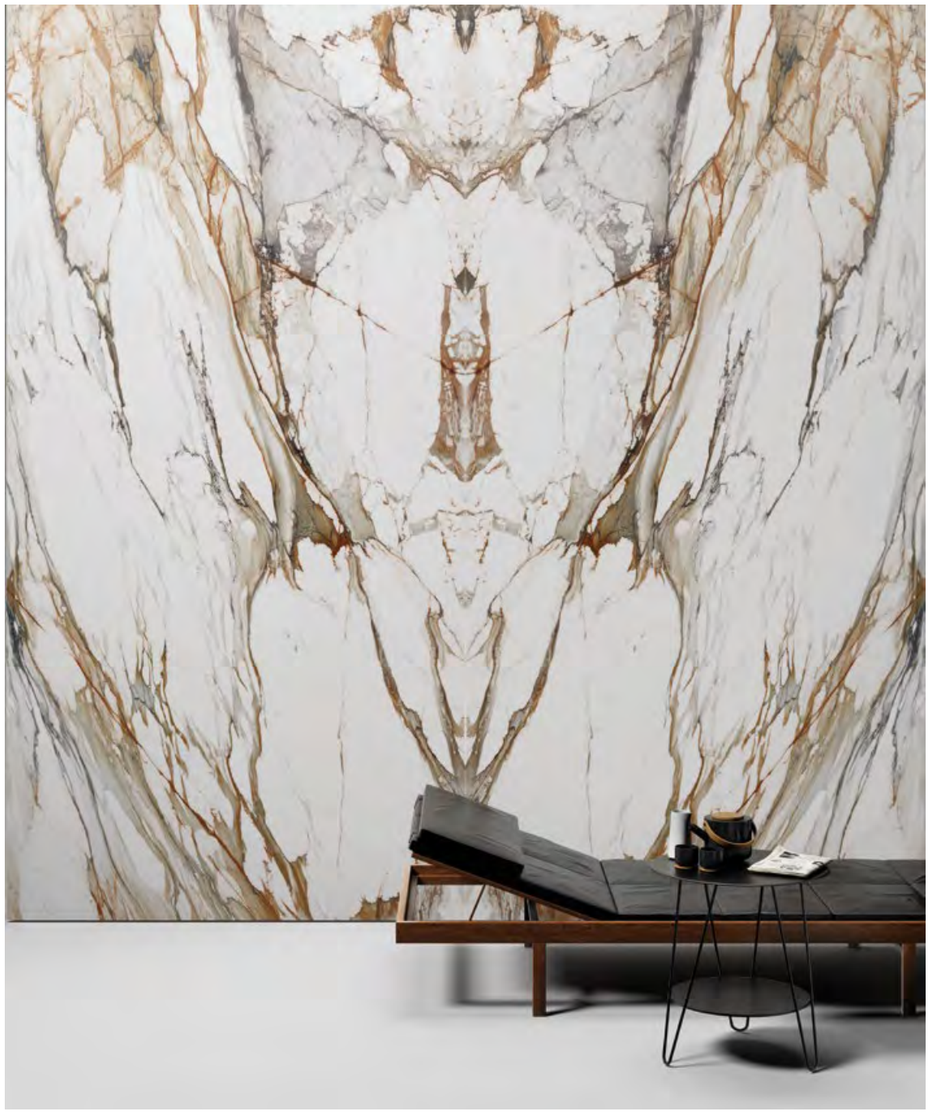

Bookmatch - Macchia Vecchia Full Lappato 162x324 12mm

< Macchia Vecchia Full Lappato 162x324 12mm

MARMI

NERO ANTICO

Bookmatch - Nero Antico Naturale 162x324 12mm

< Nero Antico Full Lappato 162x324 12mm

ONYX

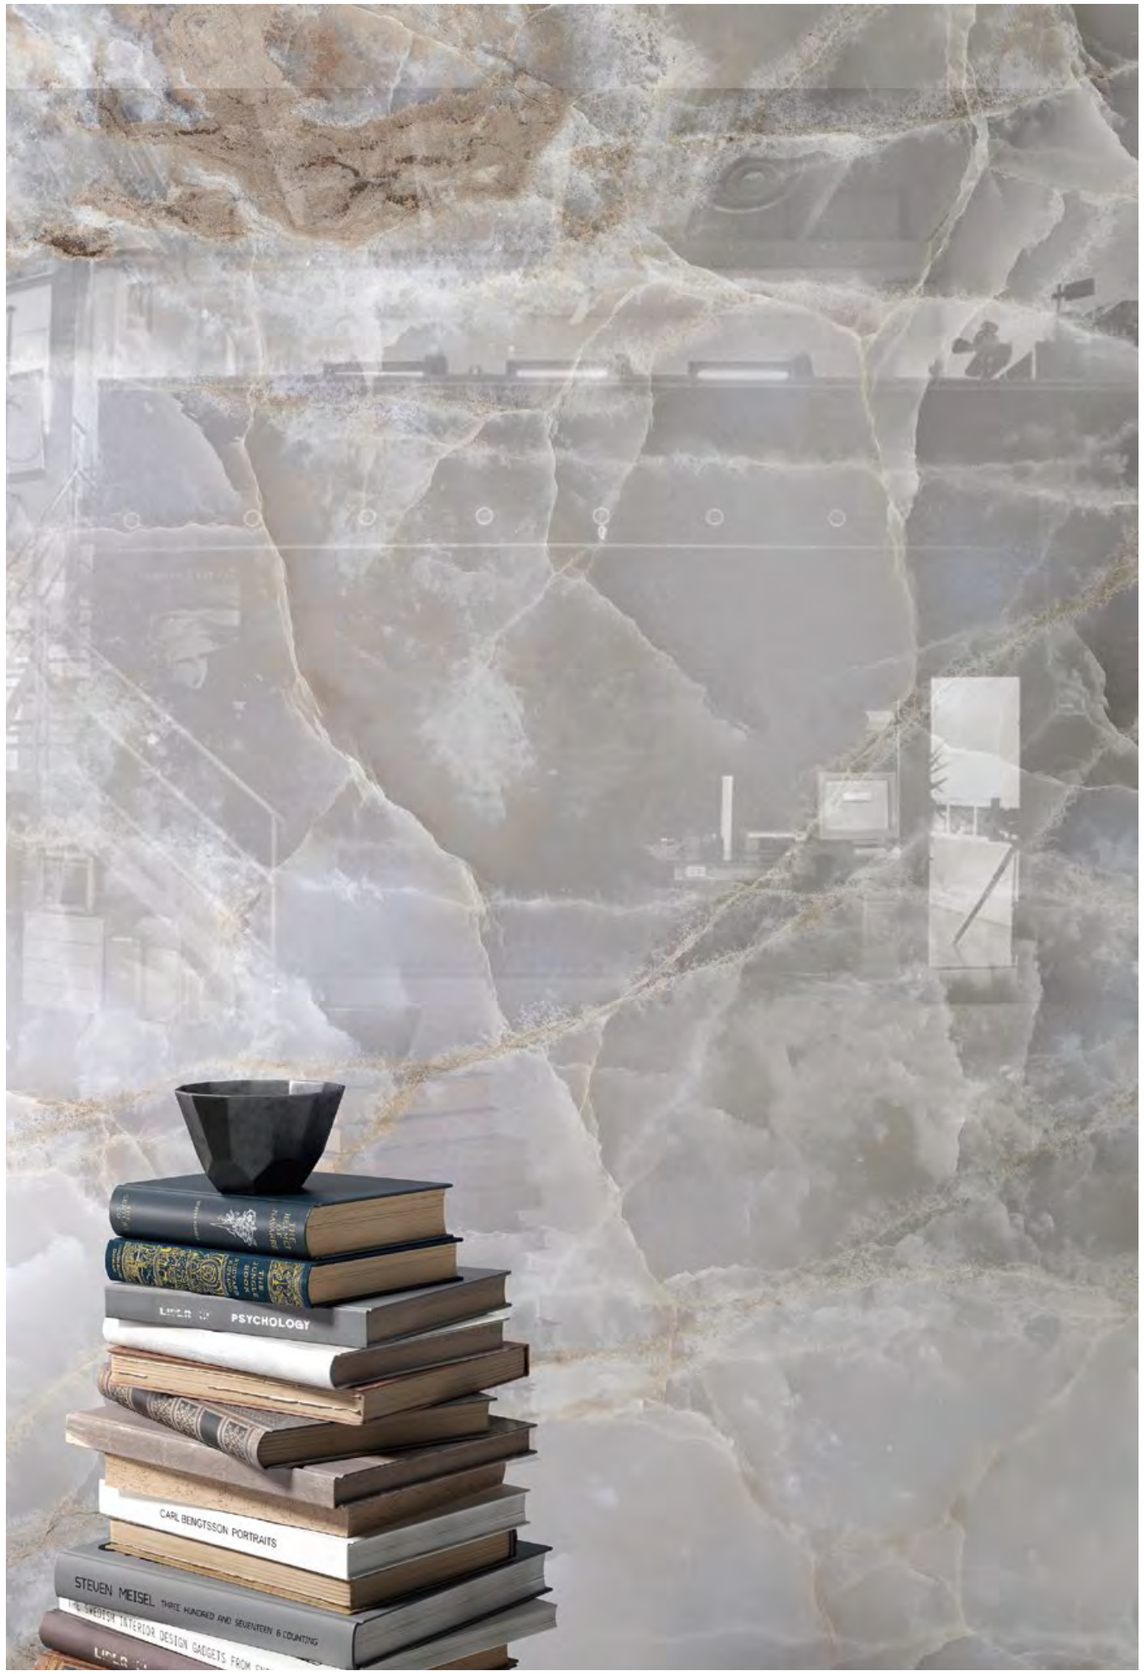

Bookmatch - Onyx Full Lappato 162x324 12mm

< Onyx Full Lappato 162x324 12mm

QUARZO

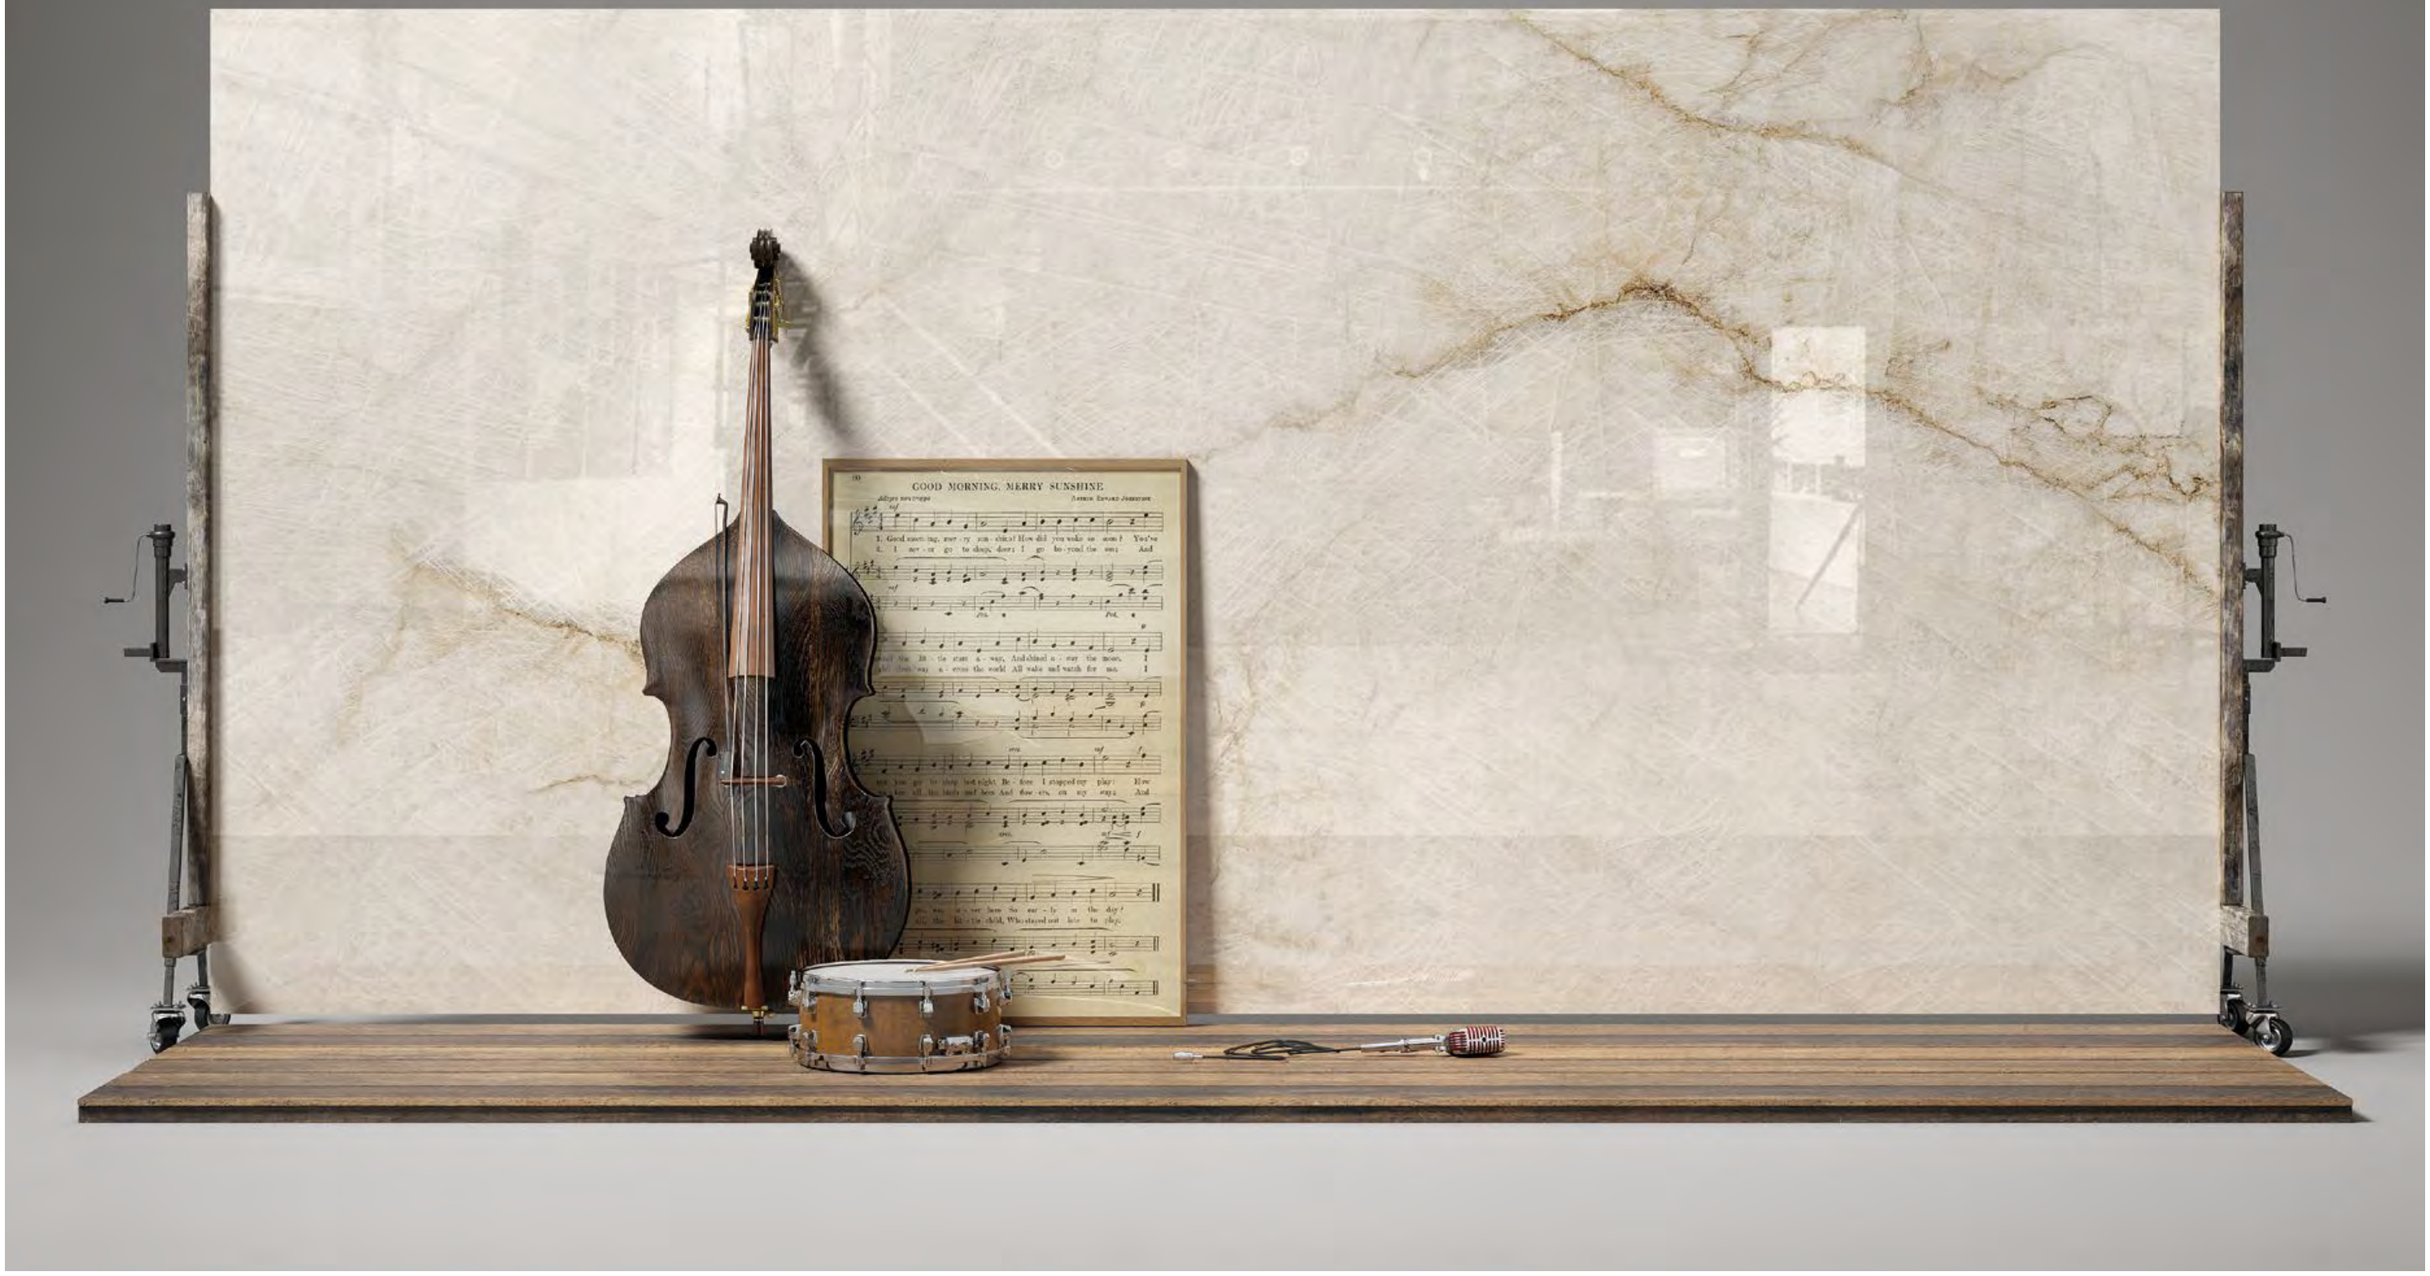

Bookmatch - Quarzo Naturale 162x324 12mm

< Quarzo Full Lappato 162x324 12mm

MARMI

STATUARIO EXTRA

Bookmatch - Statuario Extra Full Lappato 162x324 12mm

< Statuario Extra Full Lappato 162x324 12mm

STATUARIO MICHELANGELO

Bookmatch - Statuario Michelangelo Full Lappato 162x324 12mm

< Statuario Michelangelo Full Lappato 162x324 12mm

TORTORA TAFU

Tortora Tafu Naturale 162x324 12mm

< Tortora Tafu Full Lappato 162x324 12mm

WHITE PARADISE

Bookmatch - White Paradise Full Lappato 162x324 12mm

< White Paradise Full Lappato 162x324 12mm

ZEBRINO

Zebrino Full Lappato 162x324 12mm

< Zebrino Full Lappato 162x324 12mm

CONCRETE

ASH

Ash 162x32h 12mm

CONCRETE

DARK GREY

Dark Grey 162x32h 12mm

CONCRETE

GREY

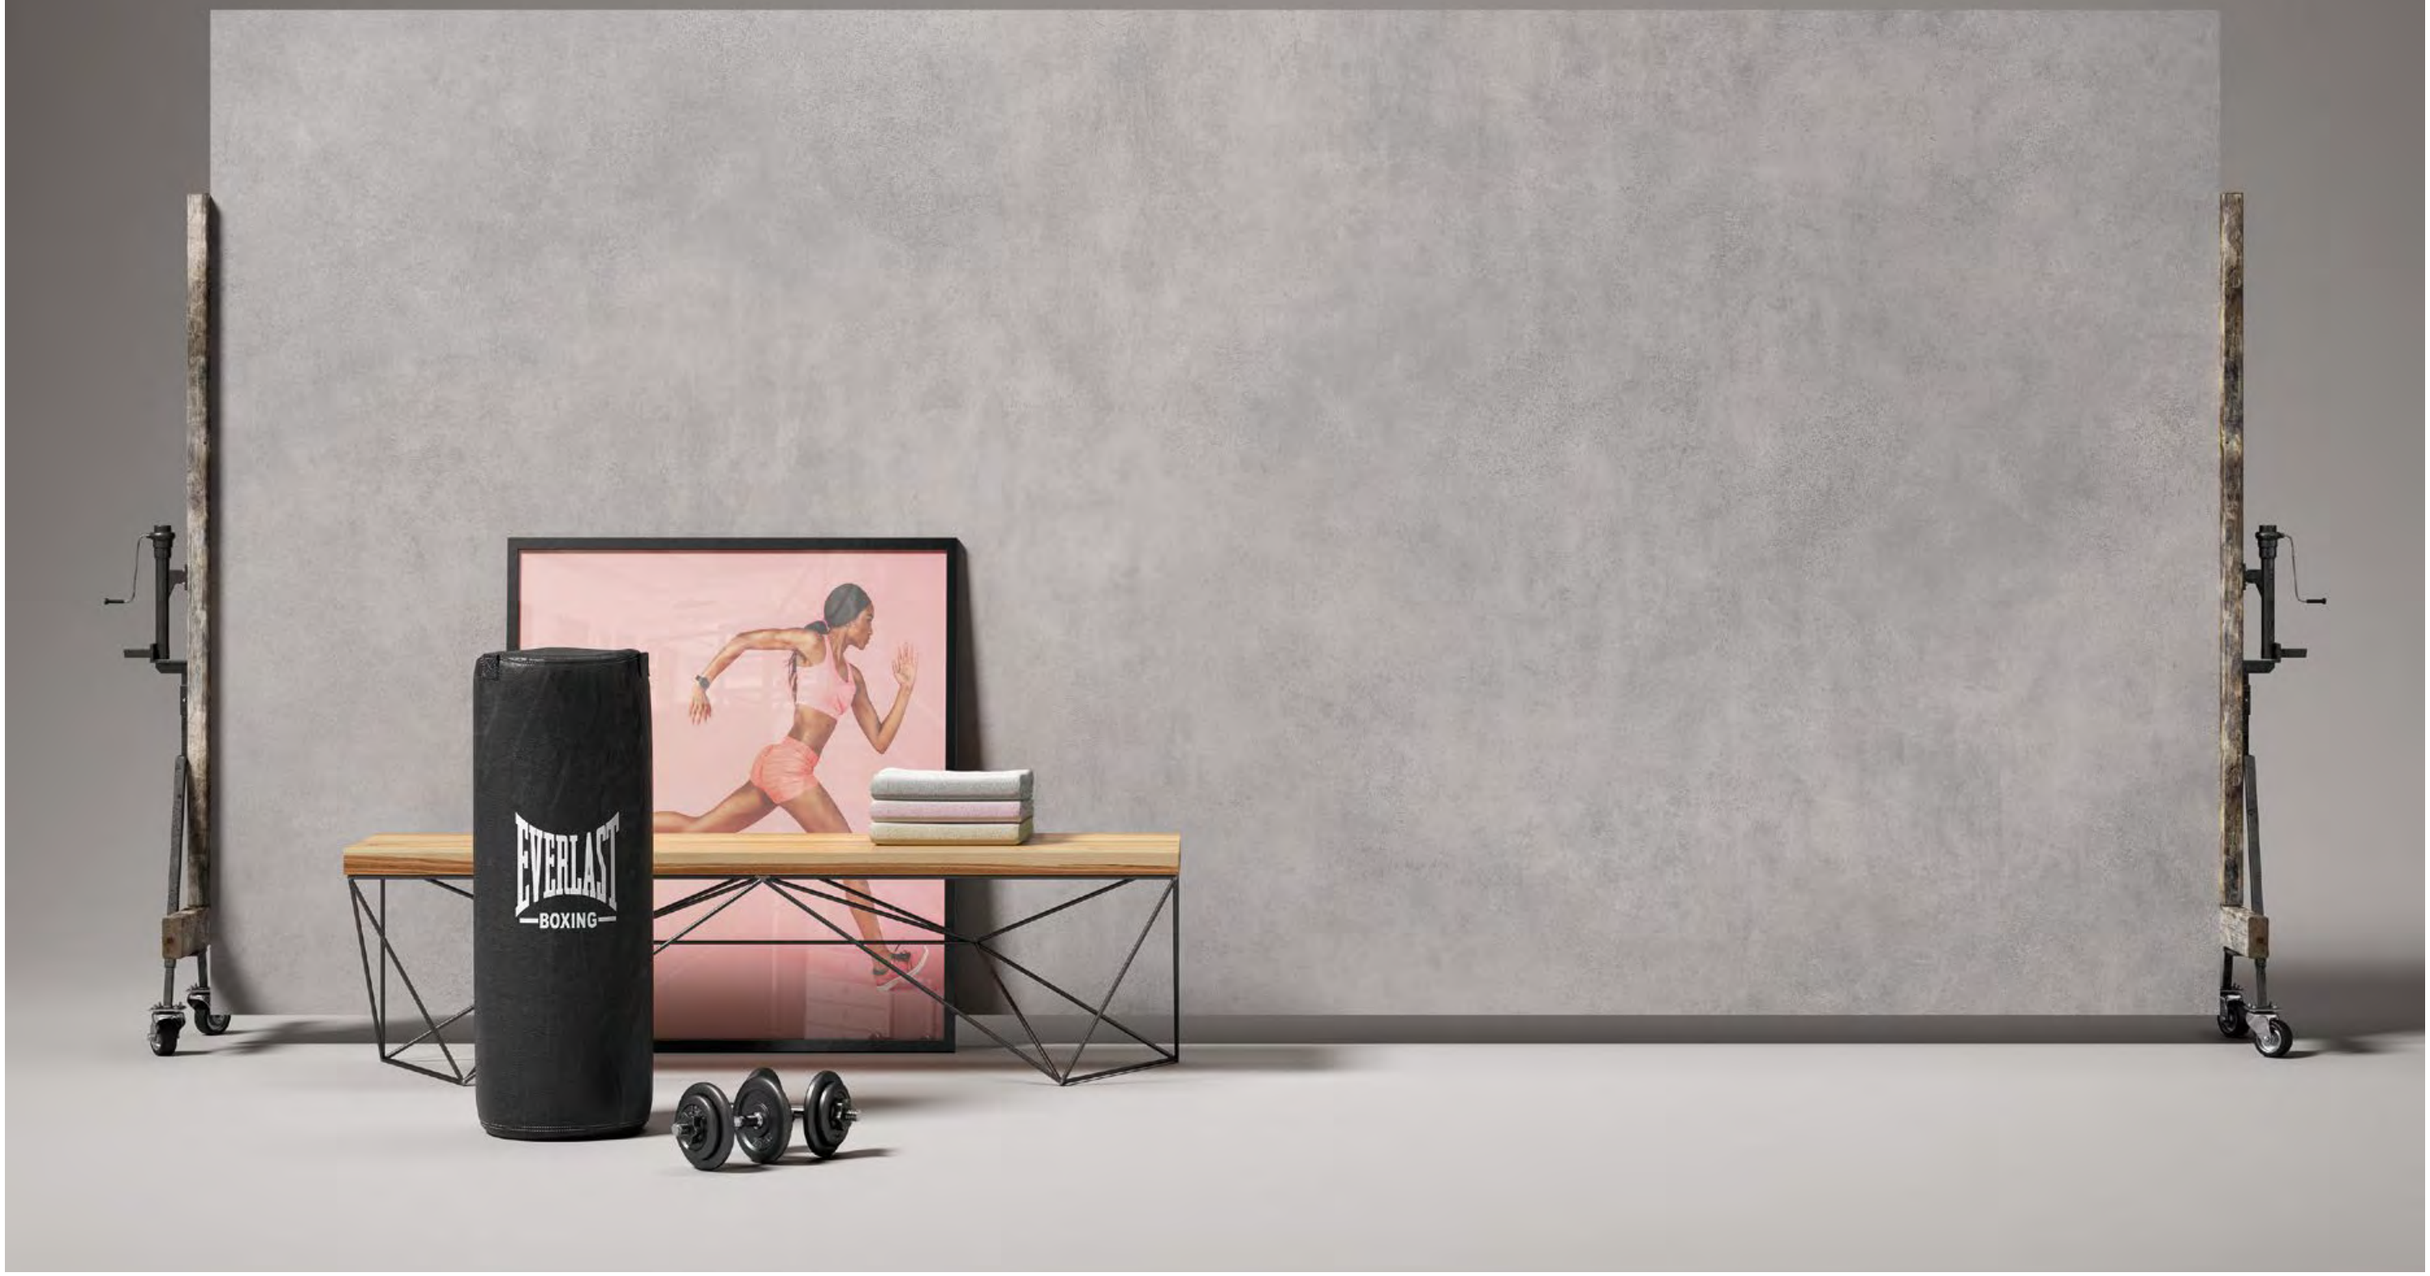

Greg 162x324 12mm

CONCRETE

TAUPE

Taupe 162x324 12mm

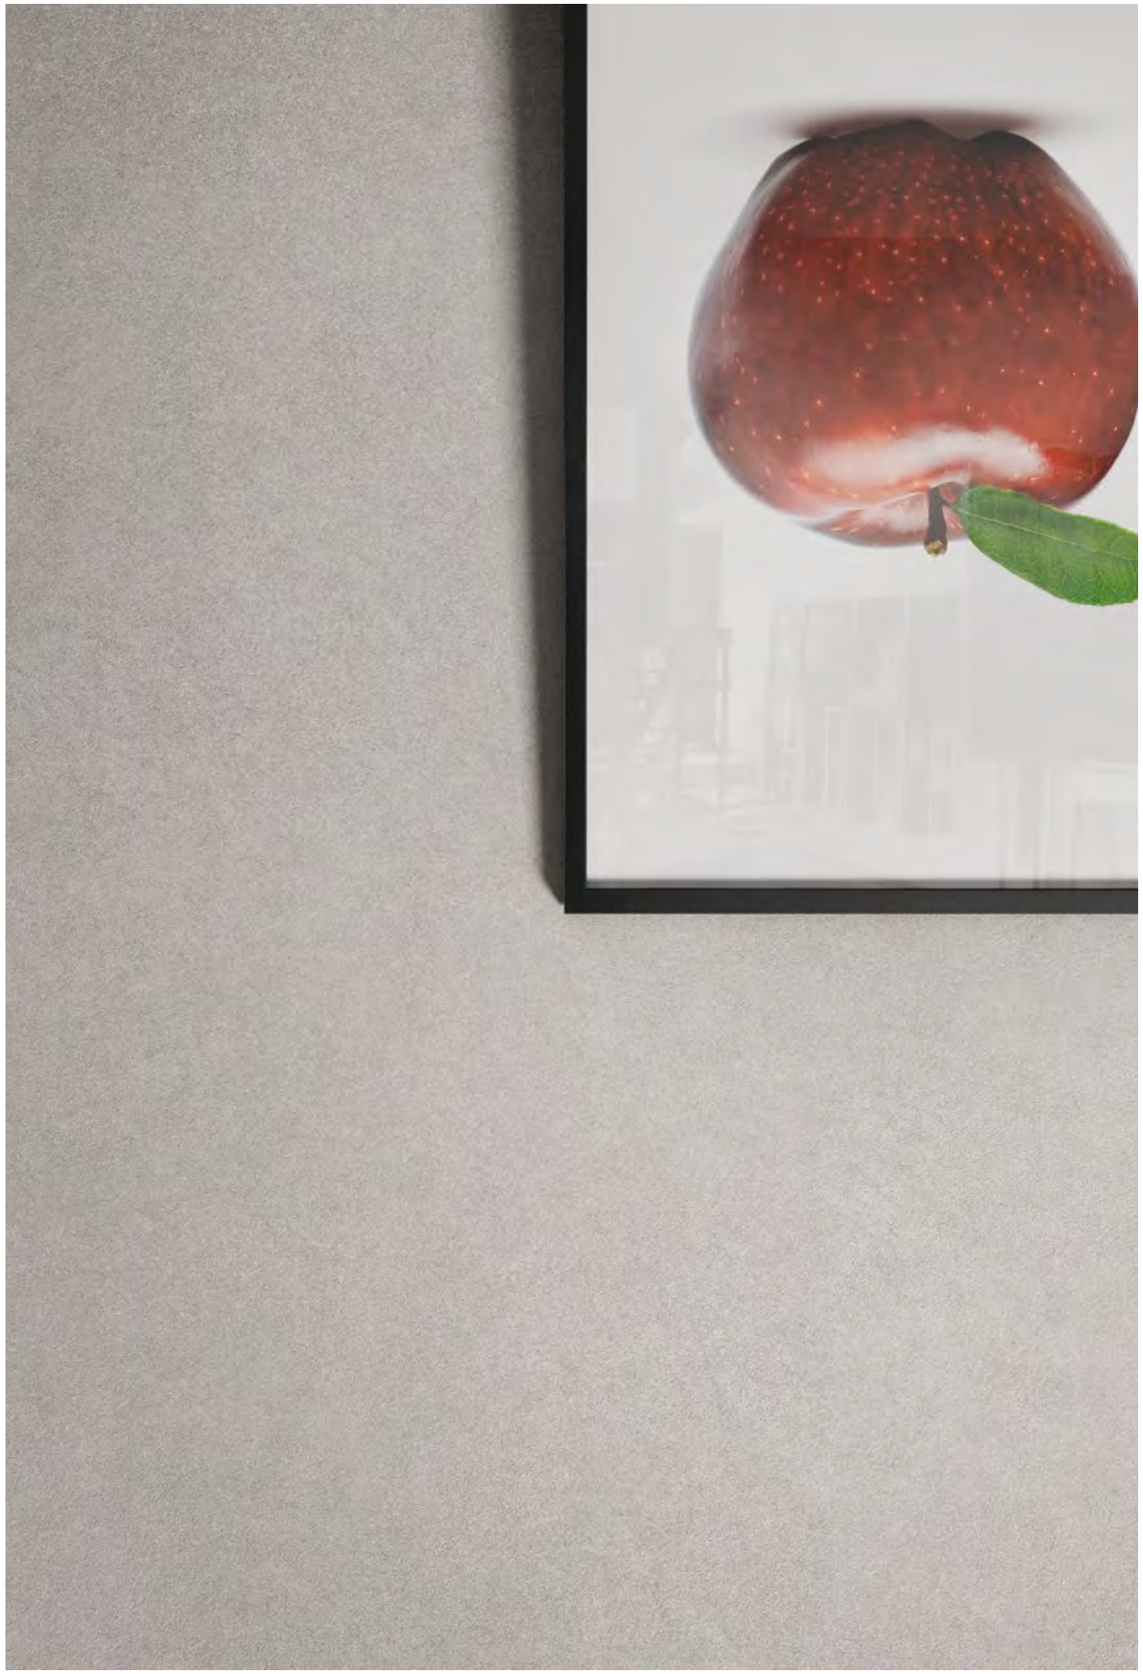

White 162x324 12mm

DESIGN

CORTEN

Corten 162x324 12mm

DESIGN

RAKU BLU

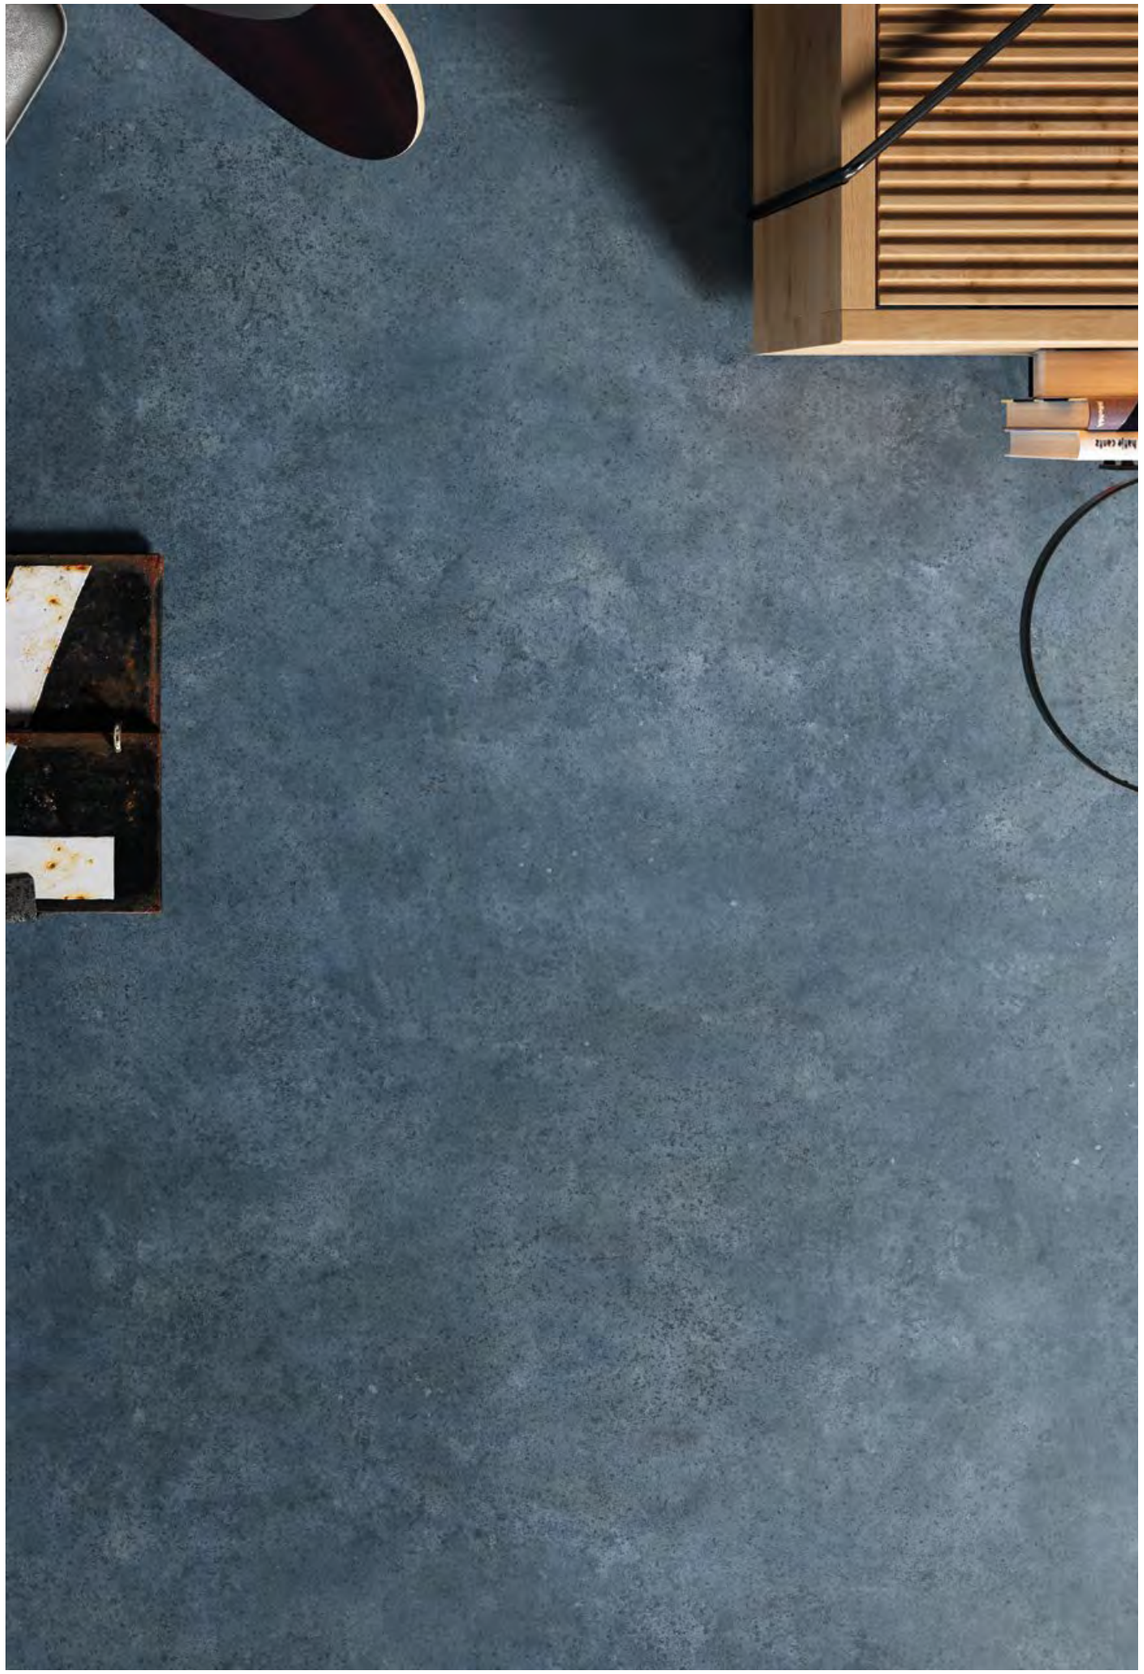

DESIGN

RAKU NERO

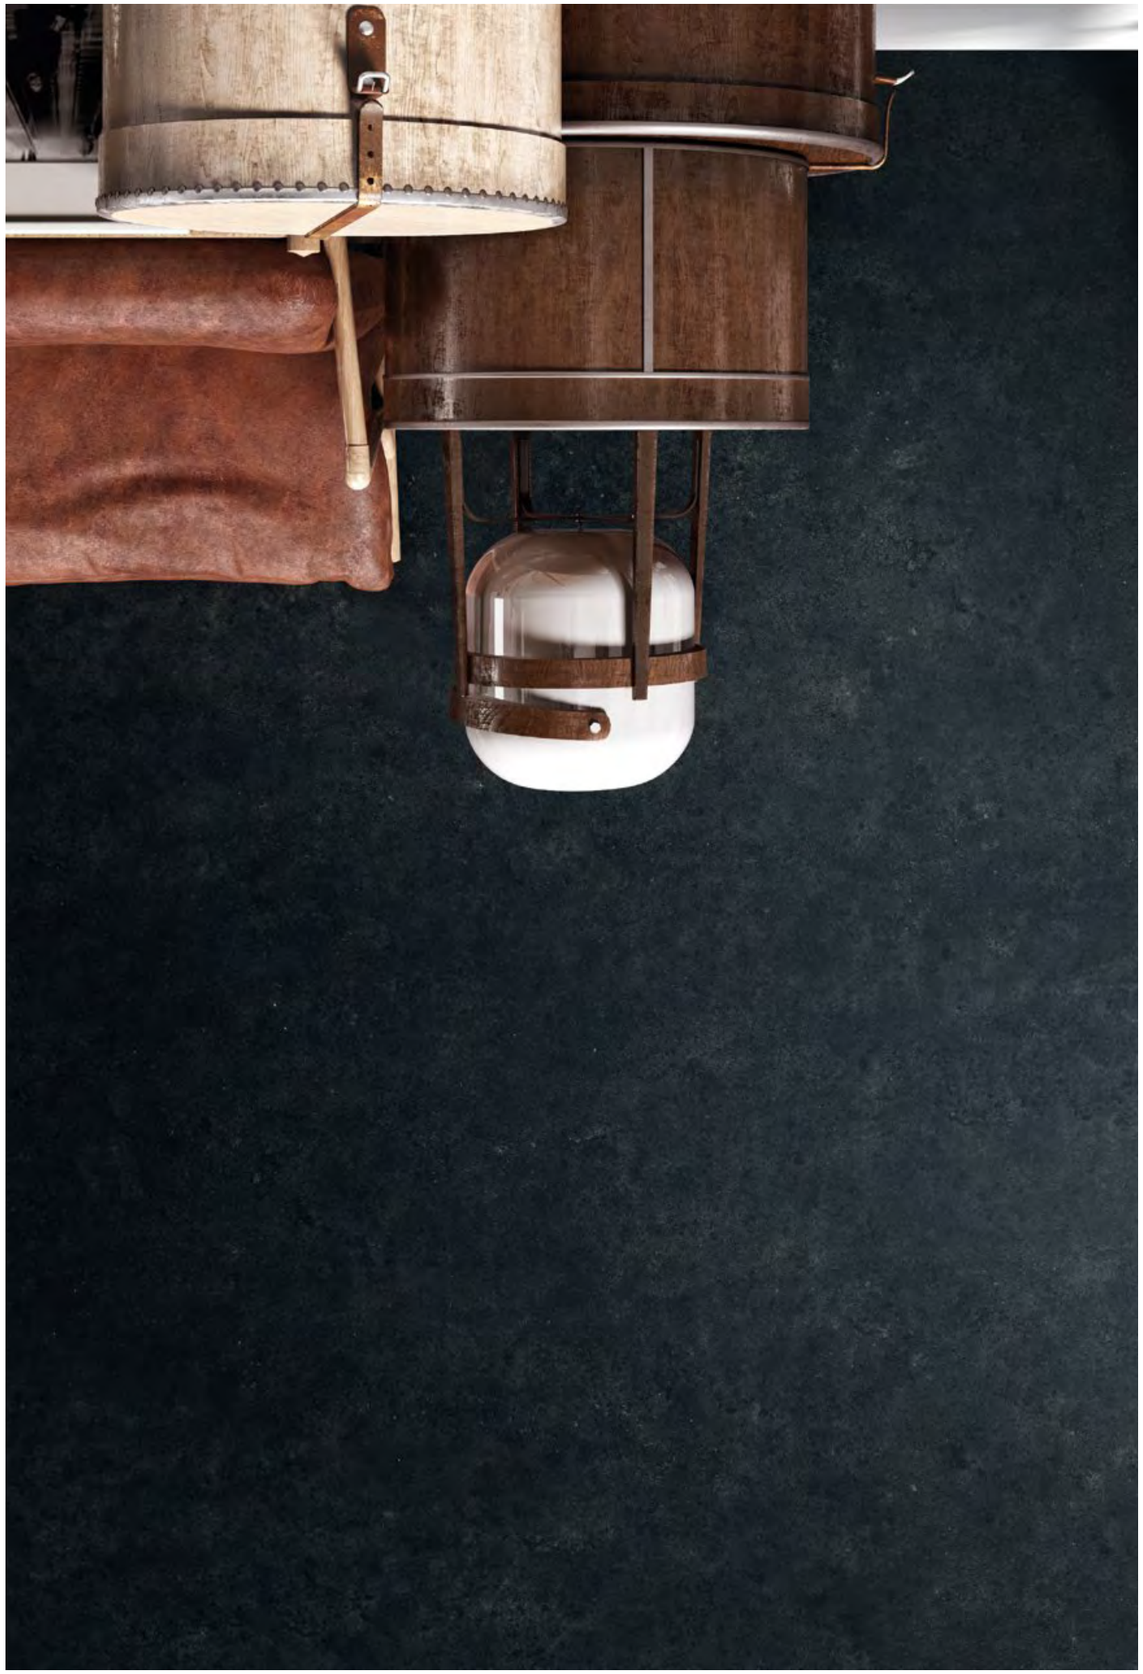

Raku Nero 162x32h 12mm

DESIGN

RAKU VERDE

Rokv Verde 162x32h 12mm

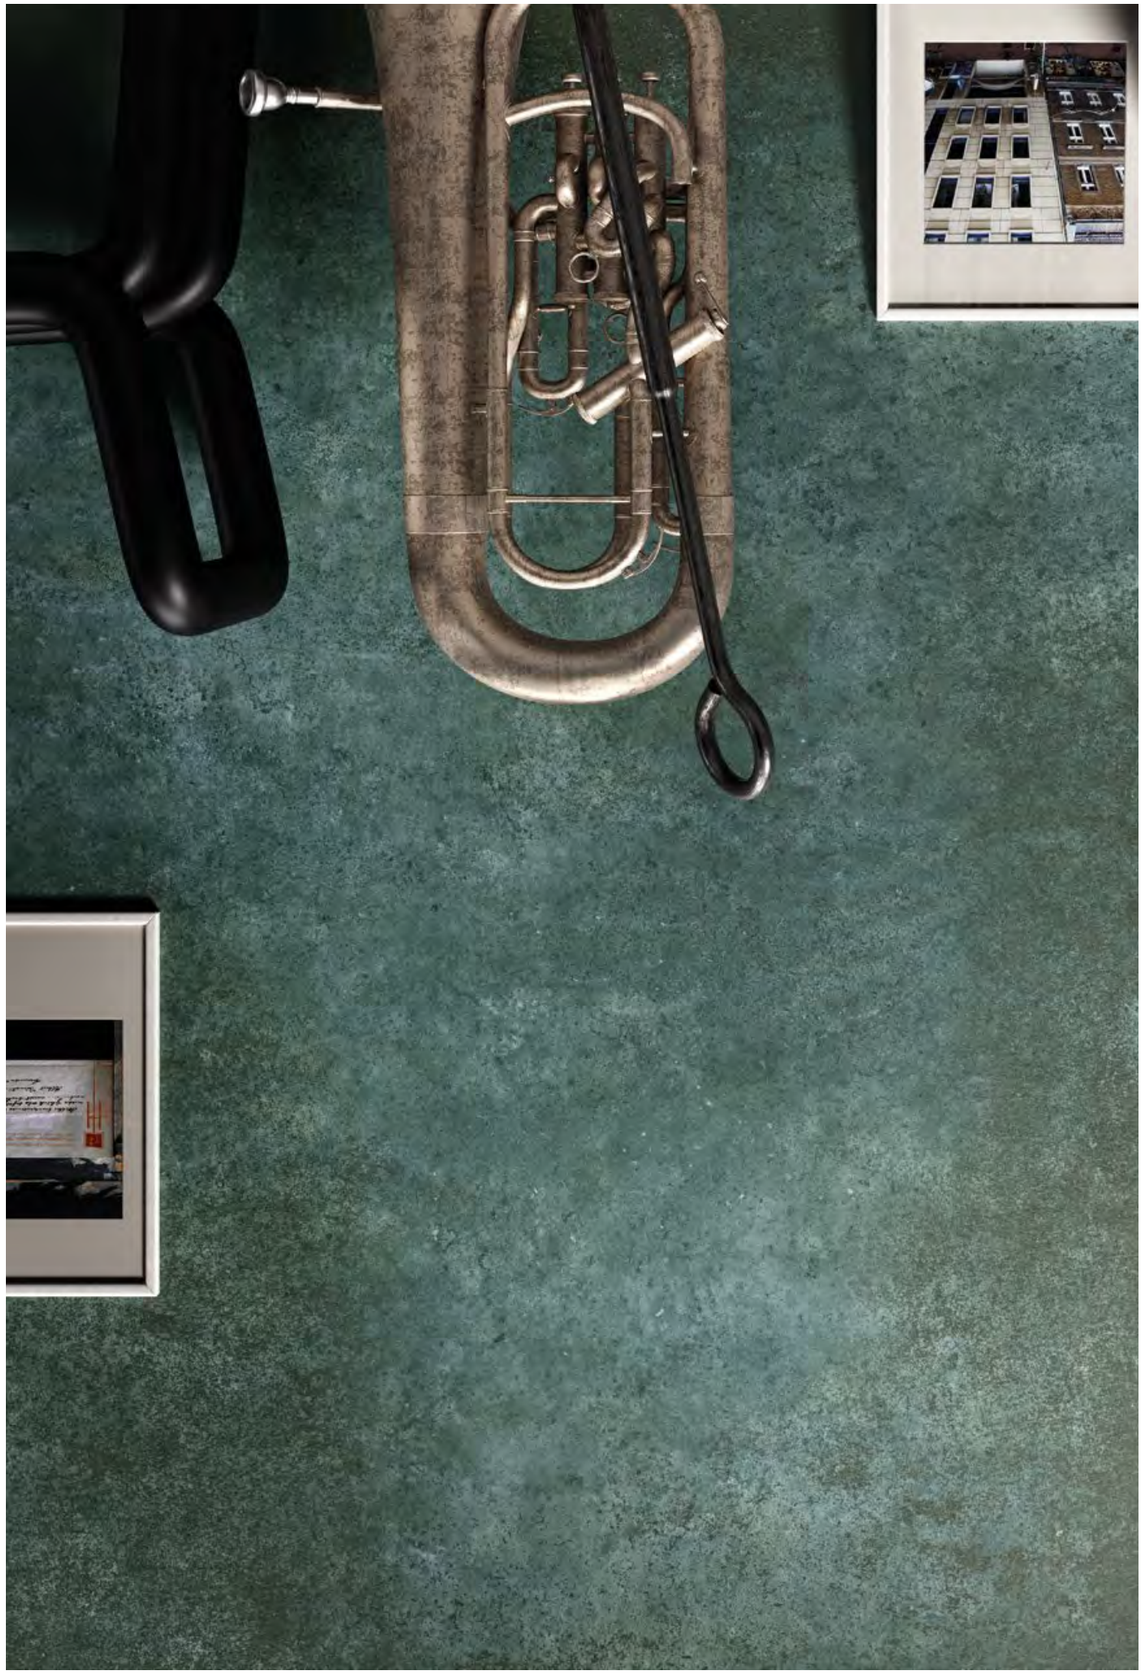

STONE

SLATE BLACK

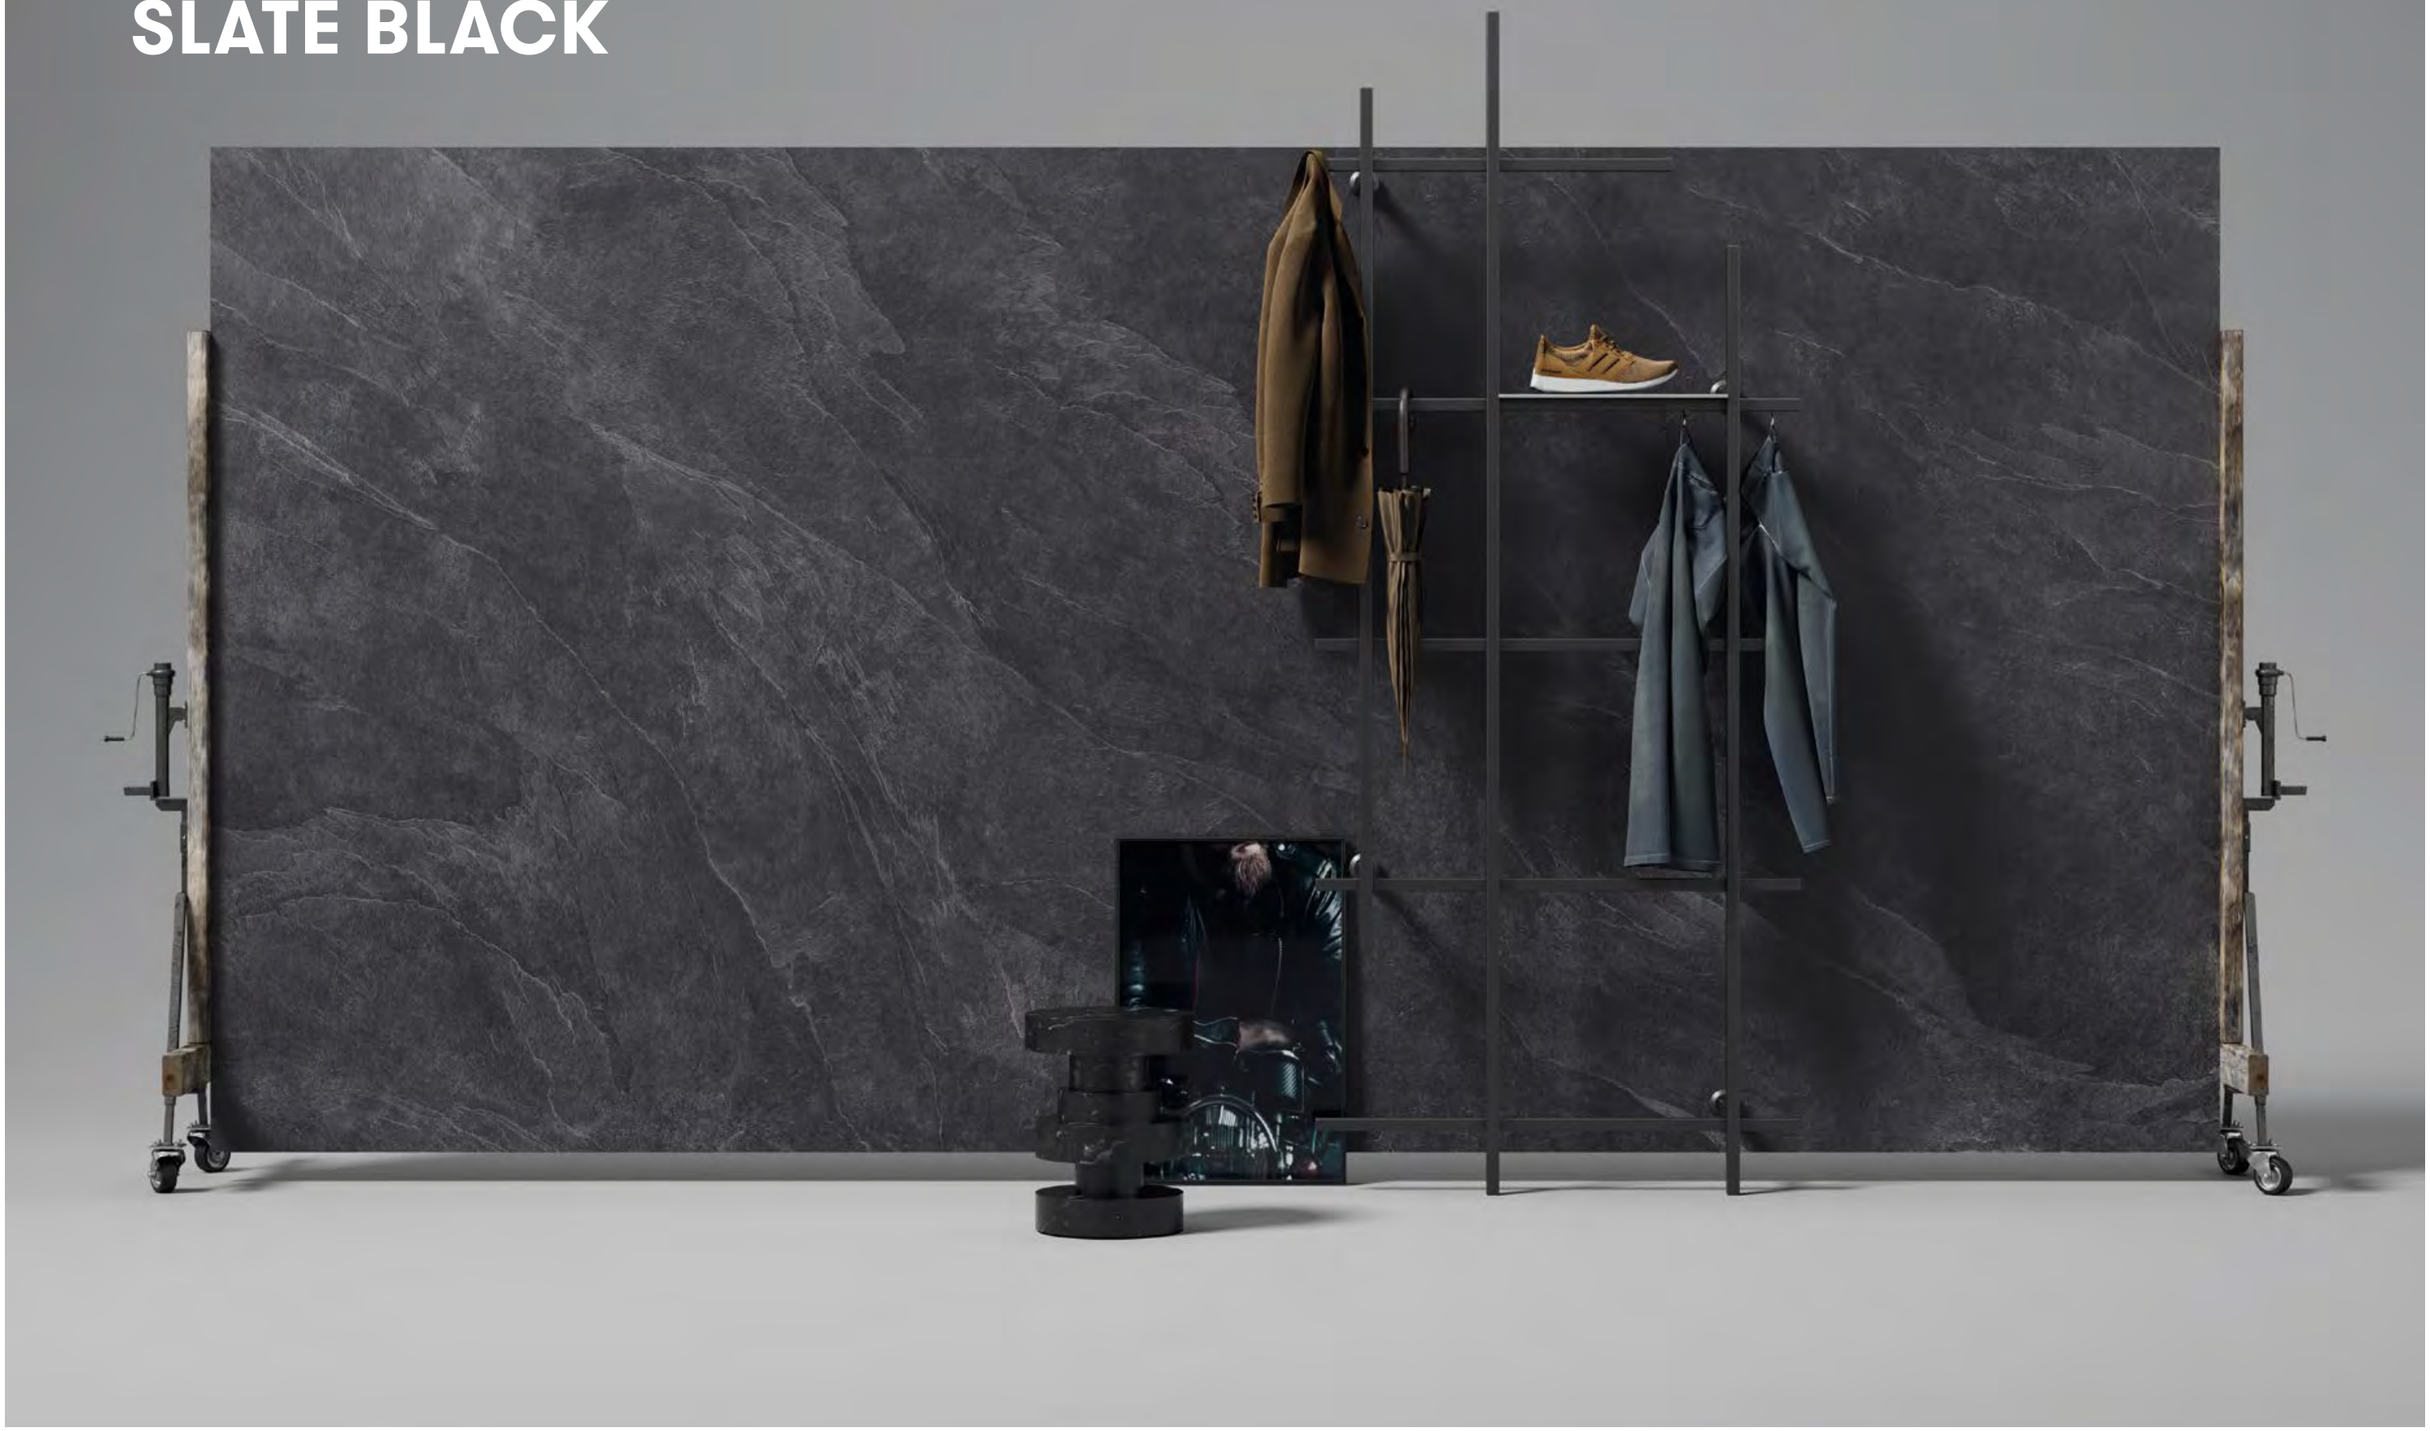

Slate Black 162x324 12mm

STONE

SLATE GREY

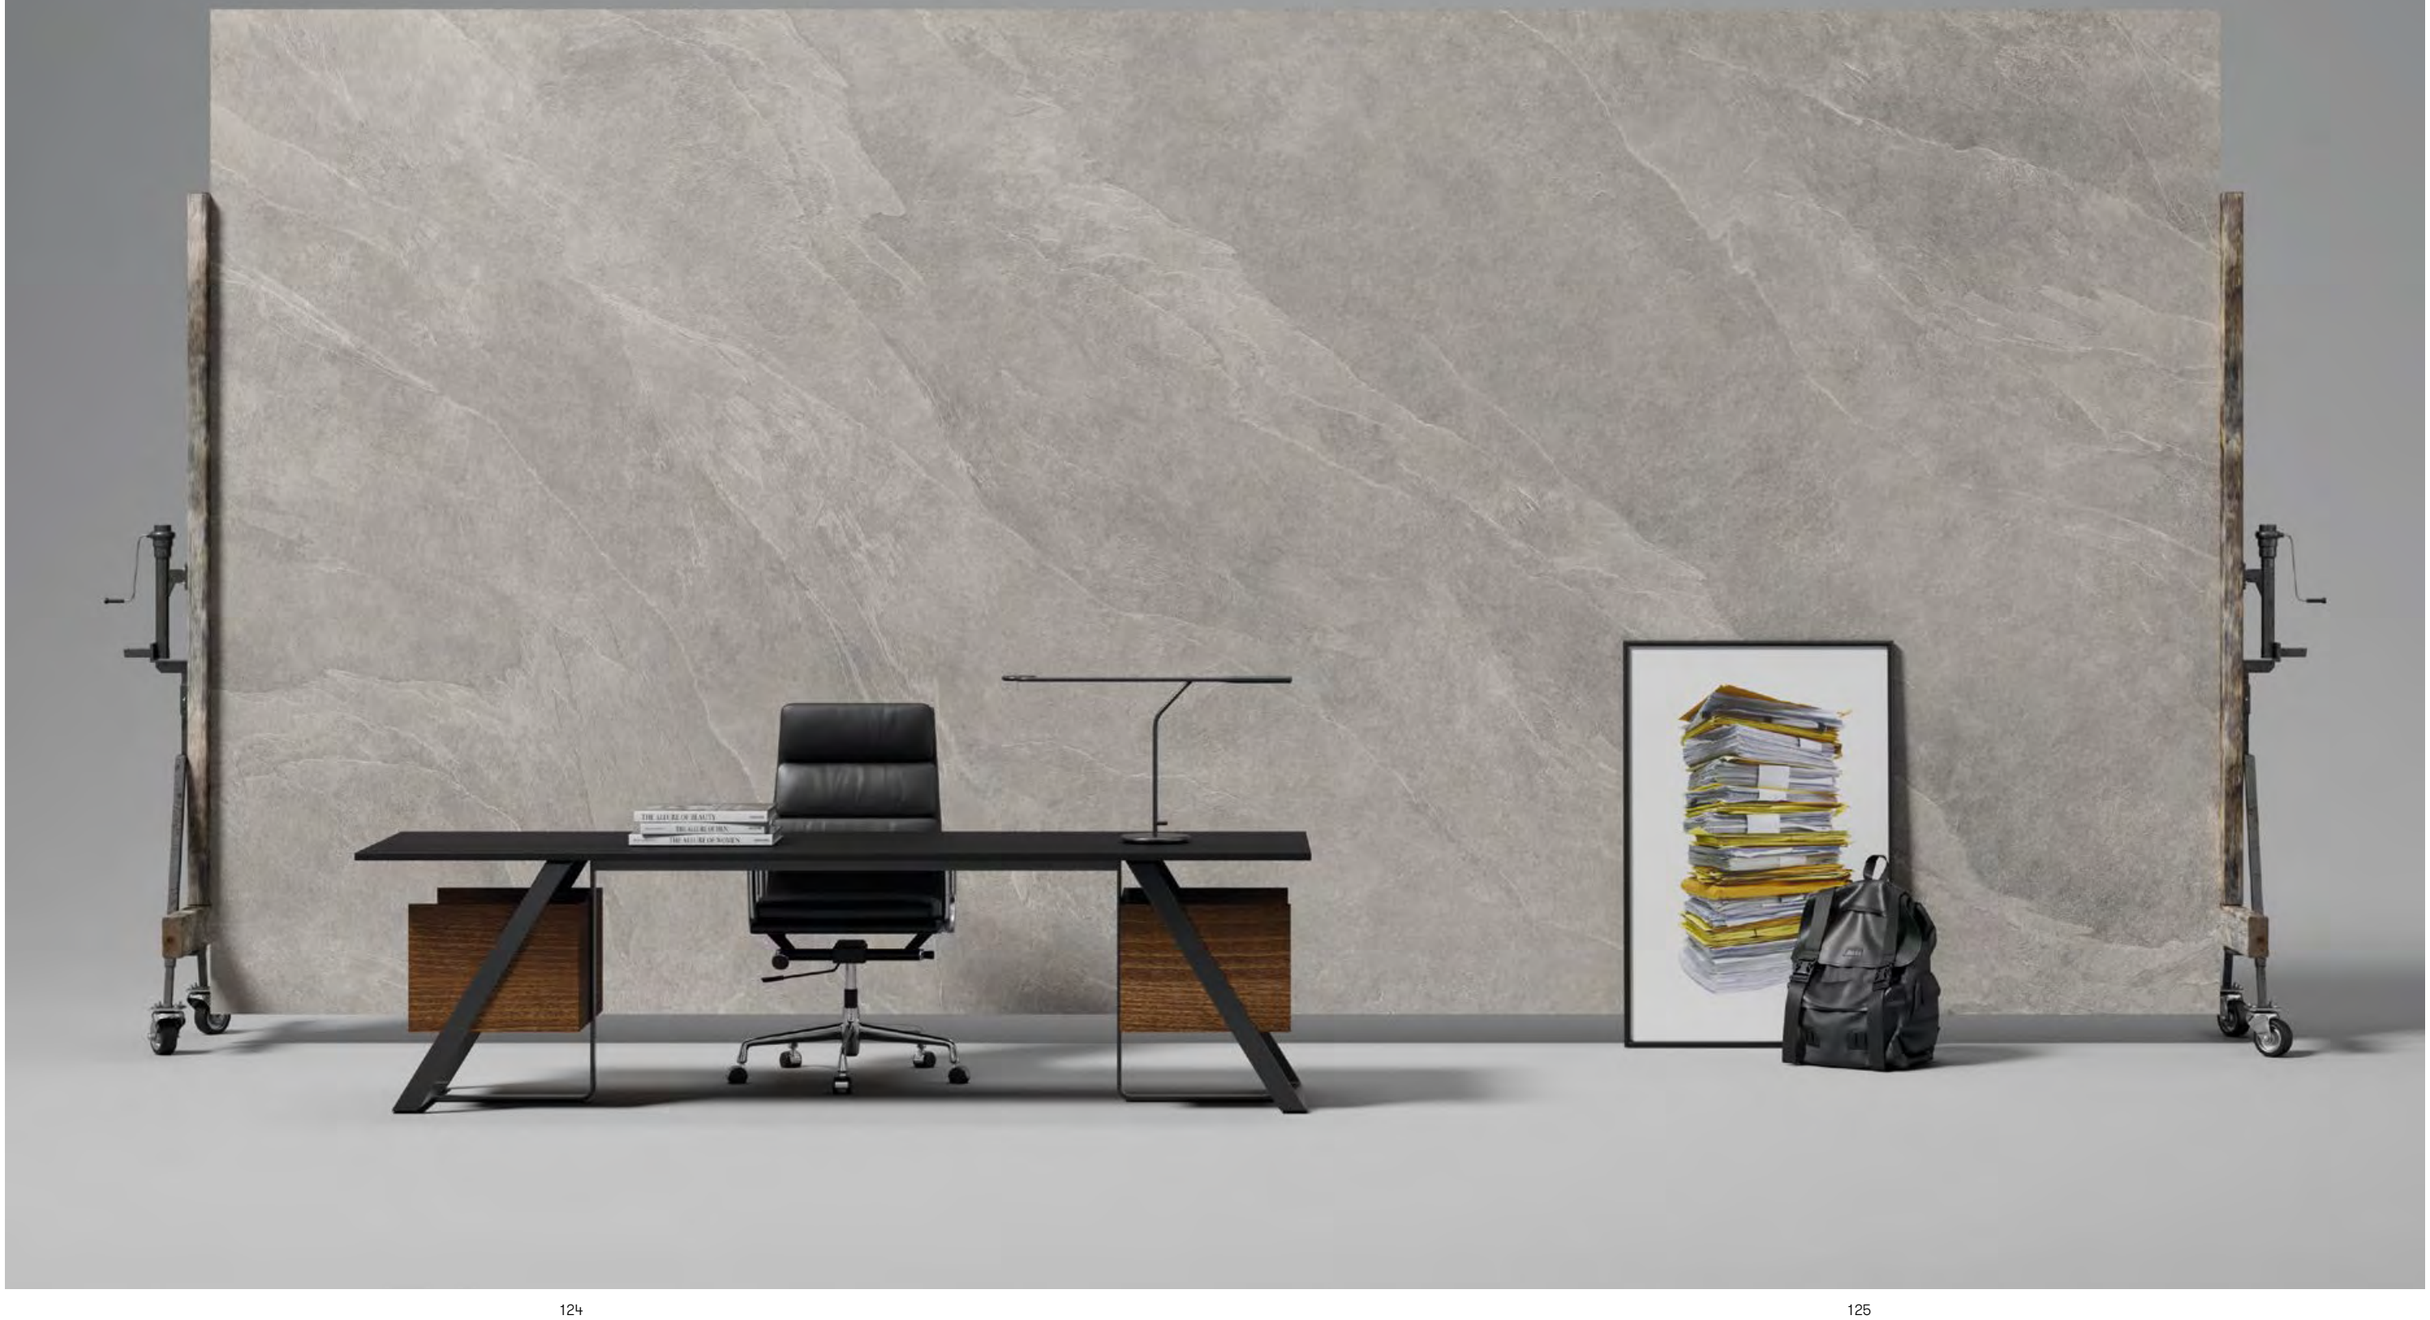

Slate Grey 162x324 12mm

BLACK

TOGETHER
Have a nice day :)
like SALT & PEPPER
Café
Shopping list
cheese
milk
bread
yoghurt
dipes
lemon
wine
banana
olive
tomato
champange
•ESPRESSO•
•Latte•
•Cappuccino•
•AMERICANO•

SAVON
DE
MARSEILLE

TINTA UNITA

WHITE

< White Full Lappato 162x324 12mm

White Naturale 162x324 12mm

ABSOLUTE QUALITY FOR INCOMPARABLE FINISHES.

Meticulous measures and controls throughout the entire production chain ensure that high-quality slabs are produced. From an æsthetic point of view, the selection of the best materials and the colouring of the wet mixtures guarantee that the surfaces have a highly uniform colour; additionally, the very high-resolution images and highly precise polishing processes give the polished versions striking shades and a vibrant shine, making them extremely reflective. From a performance point of view, pressing at maximum levels makes the finished materials extremely compact, while a firing cycle that is much slower than is generally the case reduces the tension of the slabs to a minimum. Consequently, Level unfinished materials boast incomparable levels of ductility, flatness and resistance. They are more suitable than other materials for cuts, incisions and other finishing work to create surfaces, furnishing accessories and other design objects.

Qualità assoluta per lavorazioni impareggiabili.
Accorgimenti e controlli minuziosi lungo l'intera filiera produttiva assicurano una qualità assoluta delle lastre. Dal punto di vista estetico, la selezione delle migliori materie e la colorazione degli impasti ad umido garantiscono la massima omogeneità cromatica delle superfici; in aggiunta, la definizione delle immagini ad altissima risoluzione e processi di levigatura di altissima precisione contribuiscono a renderle ricche di sfumature, vibranti di luce ed estremamente riflettenti nelle versioni levigate. Dal punto di vista delle prestazioni, la pressatura ai massimi livelli rende i materiali finiti estremamente compatti, e un ciclo di cottura molto più lento di quelli comunemente adottati riduce al minimo il tensionamento delle lastre. È così che i semilavorati Level possono vantare livelli di duttilità, planarità e resistenza impareggiabili, prestandosi molto meglio di altri materiali ai tagli, alle incisioni e alle altre lavorazioni finali per la creazione di superfici, oggetti di arredo e altri complementi di design.

La qualité absolue pour des réalisations inégalables.
Les mesures mises en œuvre et les contrôles minutieux effectués tout au long de la filière de production assurent la qualité absolue des dalles. Sur le plan esthétique, la sélection des meilleures matières et la coloration par voie humide des pâtes garantissent l'homogénéité optimale des couleurs des finitions. Par ailleurs, la définition des images à très haute résolution et les procédures de polissage de la plus haute précision contribuent à leur donner cette richesse de nuances, vibrantes de lumière et infiniment miroitantes dans les versions polies. Sur le plan des performances, le pressage maximal permet d'obtenir des matériaux finis extrêmement compacts. Par ailleurs, un cycle de cuisson beaucoup plus lent que ceux habituellement utilisés réduit au minimum la mise sous tension des dalles. Dès lors, les produits semi-finis Level bénéficient d'un niveau inégalé de ductilité, de planéité et de résistance. Ils se prêtent ainsi beaucoup mieux que d'autres matériaux aux découpes, aux incisions et autres façonnages finaux pour la création de surfaces, d'objets de décoration intérieure et d'accessoires de design.

Absolute Qualität für Unvergleichliche Bearbeitungen.
Wirksame Maßnahmen und akribische Kontrollen in der gesamten Produktionskette stellen die absolute Qualität der Platten sicher. In ästhetischer Hinsicht gewährleistet die Auswahl bester Rohstoffe und die Färbung der Massen in nassem Zustand maximale farbliche Homogenität der Oberflächen; außerdem sorgen die hochauflösenden Bilder und die hochpräzisen Schleifverfahren für eine große Vielfalt an leuchtenden Farbnuancen, die in den polierten Ausführungen eine extrem reflektierende Optik besitzen. Der maximierte Pressvorgang macht das Material extrem kompakt und der im Vergleich zu den üblicherweise angewendeten Brennverfahren sehr viel langsamere Brennzyklus reduziert die Spannung der Platten auf ein Minimum. Aus diesem Grund besitzen die Halbfertigprodukte Level einen unvergleichlich hohen Grad an Verarbeitungsflexibilität, Ebenheit und Robustheit, so dass sie weitaus besser als andere Materialien für das Schneiden, Gravieren und andere Endbearbeitungen und damit zur Fertigung von Oberflächen, Einrichtungselementen und anderen Designaccessoires geeignet sind.

Calidad total para realizar mecanizados inmejorables.
Mediante la adopción de medidas, soluciones y controles minuciosos en toda la cadena de producción, se garantiza la calidad total de las placas. Desde el punto de vista estético, la selección de las mejores materias primas y la coloración de la masa en húmedo garantizan la máxima homogeneidad cromática de las superficies. Además, la definición de las imágenes de altísima resolución y los procesos de pulido de altísima precisión contribuyen a enriquecerlas con numerosos matices y a volverlas muy luminosas y altamente reflectantes en las versiones pulidas. Desde el punto de vista de las prestaciones, el prensado al máximo nivel hace que los materiales acabados sean extremadamente compactos, mientras que el ciclo de cocción mucho más lento de lo habitual reduce al mínimo las tensiones en las placas. Estas son las razones por las que los semielaborados Level ofrecen niveles de ductilidad, planeidad y resistencia inigualables y, por tanto, son mucho más idóneos que otros materiales para el corte, la incisión y otros mecanizados finales para crear superficies, objetos de decoración y otros complementos de diseño.

COLORS

EMILGROUP

LEVEL

MARMI 12 / 6,5 mm

EMILGROUP

ARABESCATO CORCHIA

BOOKMATCH

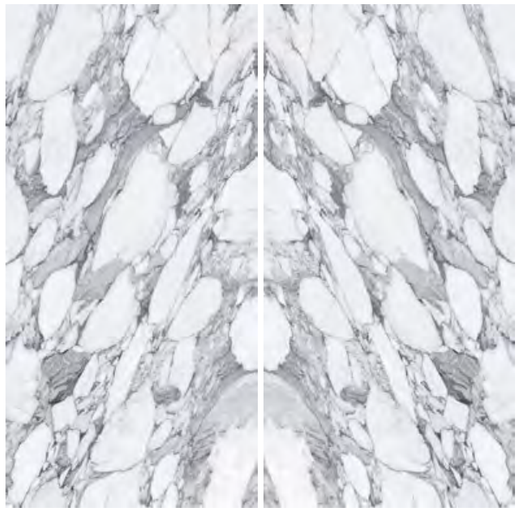

ARABESCATO CORCHIA A

12MM Non Rettificato
EJ1Y 162x324 - 63$^{25/32"}$x127$^{9/16"}$ Full Lappato
EJ2F 162x324 - 63$^{25/32"}$x127$^{9/16"}$ Full Lappato - **Stuoiato**

ARABESCATO CORCHIA B

12MM Non Rettificato
EJ6S 162x324 - 63$^{25/32"}$x127$^{9/16"}$ Full Lappato
EJ6X 162x324 - 63$^{25/32"}$x127$^{9/16"}$ Full Lappato - **Stuoiato**

CALACATTA

LEVEL

BOOKMATCH

CALACATTA A

12MM Non Rettificato
EFKS 162x324 - 63$^{25/32"}$x127$^{9/16"}$ Naturale
E0YG 162x324 - 63$^{25/32"}$x127$^{9/16"}$ Naturale - **Stuoiato**
EFJ2 162x324 - 63$^{25/32"}$x127$^{9/16"}$ Full Lappato
E0YX 162x324 - 63$^{25/32"}$x127$^{9/16"}$ Full Lappato - **Stuoiato**

6,5MM Rettificato
E049 160x320 - 62$^{63/64"}$x125$^{63/64"}$ Full Lappato
EGFR 160x320 - 62$^{63/64"}$x125$^{63/64"}$ Full Lappato - **Stuoiato**

CALACATTA B

12MM Non Rettificato
EFKT 162x324 - 63$^{25/32"}$x127$^{9/16"}$ Naturale
E0YH 162x324 - 63$^{25/32"}$x127$^{9/16"}$ Naturale - **Stuoiato**
EFKE 162x324 - 63$^{25/32"}$x127$^{9/16"}$ Full Lappato
E0YY 162x324 - 63$^{25/32"}$x127$^{9/16"}$ Full Lappato - **Stuoiato**

6,5MM Rettificato
E04A 160x320 - 62$^{63/64"}$x125$^{63/64"}$ Full Lappato
EGFS 160x320 - 62$^{63/64"}$x125$^{63/64"}$ Full Lappato - **Stuoiato**

CALACATTA

6,5MM Rettificato
E043 160x320 - 62$^{63/64"}$x125$^{63/64"}$ Naturale
EGFF 160x320 - 62$^{63/64"}$x125$^{63/64"}$ Naturale - **Stuoiato**
E048 160x320 - 62$^{63/64"}$x125$^{63/64"}$ Full Lappato
EGFQ 160x320 - 62$^{63/64"}$x125$^{63/64"}$ Full Lappato - **Stuoiato**

CALACATTA BLACK

BOOKMATCH

CALACATTA BLACK A

12MM Non Rettificato
EJ1V 162x324 - 63$^{25/32"}$x127$^{9/16"}$ Full Lappato
EJ2D 162x324 - 63$^{25/32"}$x127$^{9/16"}$ Full Lappato - **Stuoiato**

CALACATTA BLACK B

12MM Non Rettificato
EJ1W 162x324 - 63$^{25/32"}$x127$^{9/16"}$ Full Lappato
EJ2E 162x324 - 63$^{25/32"}$x127$^{9/16"}$ Full Lappato - **Stuoiato**

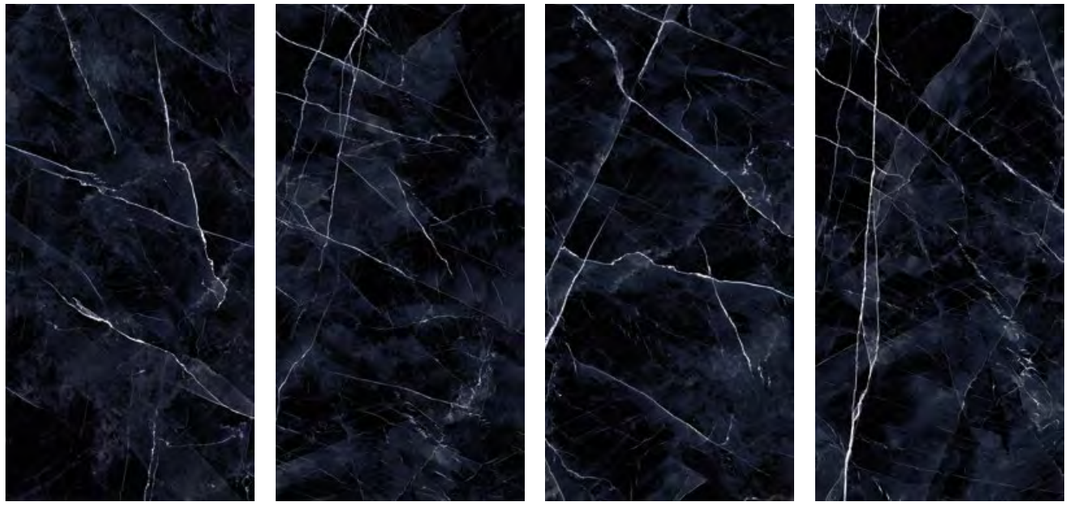

CALACATTA BLACK

6,5MM Rettificato
EJ1S 160x320 - 62$^{63/64"}$x125$^{63/64"}$ Full Lappato
EJ29 160x320 - 62$^{63/64"}$x125$^{63/64"}$ Full Lappato - **Stuoiato**

CALACATTA GOLD

BOOKMATCH

CALACATTA GOLD A

12MM Non Rettificato
E079 162x324 - 63$^{25/32"}$x127$^{9/16"}$ Full Lappato
E0YZ 162x324 - 63$^{25/32"}$x127$^{9/16"}$ Full Lappato - **Stuoiato**

CALACATTA GOLD B

12MM Non Rettificato
E07A 162x324 - 63$^{25/32"}$x127$^{9/16"}$ Full Lappato
E0Z0 162x324 - 63$^{25/32"}$x127$^{9/16"}$ Full Lappato - **Stuoiato**

CALACATTA GOLD

6,5MM Rettificato
EJ1Q 160x320 - 62$^{63/64"}$x125$^{63/64"}$ Full Lappato
EJ27 160x320 - 62$^{63/64"}$x125$^{63/64"}$ Full Lappato - **Stuoiato**

GREENGUARD GOLD
PRODUCT CERTIFIED FOR LOW CHEMICAL EMISSIONS: UL.COM/GG UL 2818

CALACATTA PAONAZZO

BOOKMATCH

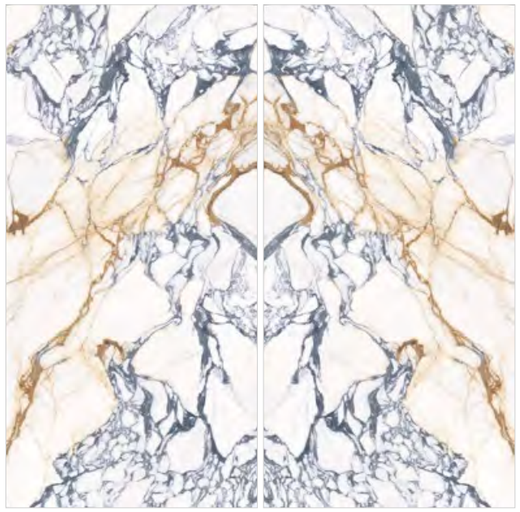

CALACATTA PAONAZZO A

12MM Non Rettificato
EGJ7 162x324 - 63$^{25/32"}$x127$^{9/16"}$ Full Lappato
EGJK 162x324 - 63$^{25/32"}$x127$^{9/16"}$ Full Lappato - **Stuoiato**

CALACATTA PAONAZZO B

12MM Non Rettificato
EGJV 162x324 - 63$^{25/32"}$x127$^{9/16"}$ Full Lappato
EGK7 162x324 - 63$^{25/32"}$x127$^{9/16"}$ Full Lappato - **Stuoiato**

CALACATTA RENOIR

LEVEL

BOOKMATCH

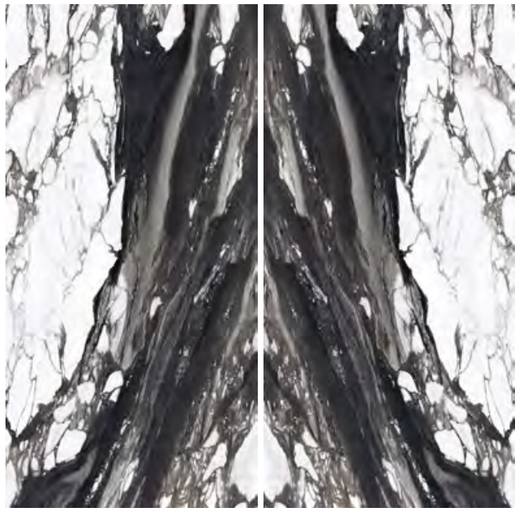

CALACATTA RENOIR A

12MM Non Rettificato
EFJZ 162x324 - 63$^{25/32"}$x127$^{9/16"}$ Full Lappato
E0ZZ 162x324 - 63$^{25/32"}$x127$^{9/16"}$ Full Lappato - **Stuoiato**

CALACATTA RENOIR B

12MM Non Rettificato
EFJ0 162x324 - 63$^{25/32"}$x127$^{9/16"}$ Full Lappato
EDED 162x324 - 63$^{25/32"}$x127$^{9/16"}$ Full Lappato - **Stuoiato**

PRODUCT CERTIFIED FOR LOW CHEMICAL EMISSIONS: UL.COM/GG UL 2818

CRYSTAL DIAMOND

CRYSTAL DIAMOND

12MM Non Rettificato
EGJ5 162x324 - 63$^{25/32}$"x127$^{9/16}$" Full Lappato
EGJH 162x324 - 63$^{25/32}$"x127$^{9/16}$" Full Lappato - **Stuoiato**
EGJC 162x324 - 63$^{25/32}$"x127$^{9/16}$" Lappato Matt
EGJQ 162x324 - 63$^{25/32}$"x127$^{9/16}$" Lappato Matt - **Stuoiato**

PRODUCT CERTIFIED FOR LOW CHEMICAL EMISSIONS: UL.COM/GG UL 2818

FOSSIL BROWN

FOSSIL BROWN

LEVEL

BOOKMATCH

FOSSIL BROWN A

12MM Non Rettificato
E07C 162x324 - 63$^{25/32"}$x127$^{9/16"}$ Full Lappato
E0Z1 162x324 - 63$^{25/32"}$x127$^{9/16"}$ Full Lappato - **Stuoiato**

FOSSIL BROWN B

12MM Non Rettificato
EDES 162x324 - 63$^{25/32"}$x127$^{9/16"}$ Full Lappato
EDEW 162x324 - 63$^{25/32"}$x127$^{9/16"}$ Full Lappato - **Stuoiato**

GREENGUARD GOLD
PRODUCT CERTIFIED FOR LOW CHEMICAL EMISSIONS: UL.COM/GG UL 2818

GRANITO PATAGONIA

BOOKMATCH

GRANITO PATAGONIA A

12MM Non Rettificato
EGJ8 162x324 - 63$^{25/32"}$x127$^{9/16"}$ Full Lappato
EGJL 162x324 - 63$^{25/32"}$x127$^{9/16"}$ Full Lappato - **Stuoiato**

GRANITO PATAGONIA B

12MM Non Rettificato
EGJW 162x324 - 63$^{25/32"}$x127$^{9/16"}$ Full Lappato
EGK8 162x324 - 63$^{25/32"}$x127$^{9/16"}$ Full Lappato - **Stuoiato**

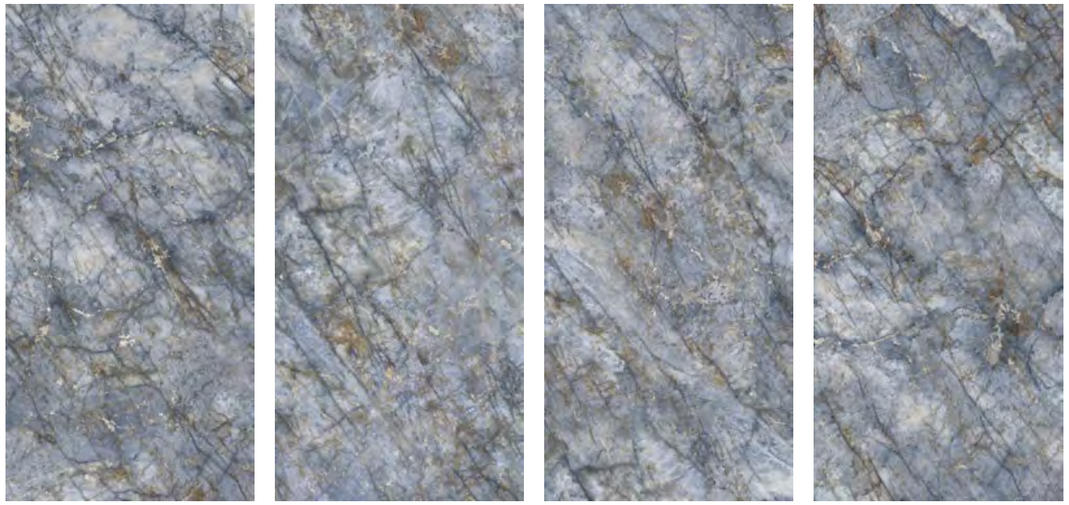

GRANITO PATAGONIA

6,5MM Rettificato
EJ1R 160x320 - 62$^{63/64"}$x125$^{63/64"}$ Full Lappato
EJ28 160x320 - 62$^{63/64"}$x125$^{63/64"}$ Full Lappato - **Stuoiato**

INVISIBLE

BOOKMATCH

INVISIBLE A

12MM Non Rettificato
EFKU 162x324 - 63$^{25/32"}$x127$^{9/16"}$ Naturale
E0YE 162x324 - 63$^{25/32"}$x127$^{9/16"}$ Naturale - **Stuoiato**
EFJ3 162x324 - 63$^{25/32"}$x127$^{9/16"}$ Full Lappato
E0YV 162x324 - 63$^{25/32"}$x127$^{9/16"}$ Full Lappato - **Stuoiato**

6,5MM Rettificato
E04D 160x320 - 62$^{63/64"}$x125$^{63/64"}$ Full Lappato
EGFU 160x320 - 62$^{63/64"}$x125$^{63/64"}$ Full Lappato - **Stuoiato**

INVISIBLE B

12MM Non Rettificato
EFKV 162x324 - 63$^{25/32"}$x127$^{9/16"}$ Naturale
E0YF 162x324 - 63$^{25/32"}$x127$^{9/16"}$ Naturale - **Stuoiato**
EFKF 162x324 - 63$^{25/32"}$x127$^{9/16"}$ Full Lappato
E0YW 162x324 - 63$^{25/32"}$x127$^{9/16"}$ Full Lappato - **Stuoiato**

6,5MM Rettificato
E04E 160x320 - 62$^{63/64"}$x125$^{63/64"}$ Full Lappato
EGFV 160x320 - 62$^{63/64"}$x125$^{63/64"}$ Full Lappato - **Stuoiato**

INVISIBLE

6,5MM Rettificato
E044 160x320 - 62$^{63/64"}$x125$^{63/64"}$ Naturale
EGFG 160x320 - 62$^{63/64"}$x125$^{63/64"}$ Naturale - **Stuoiato**
E04C 160x320 - 62$^{63/64"}$x125$^{63/64"}$ Full Lappato
EGFT 160x320 - 62$^{63/64"}$x125$^{63/64"}$ Full Lappato - **Stuoiato**

PRODUCT CERTIFIED FOR LOW CHEMICAL EMISSIONS: UL.COM/GG UL 2818

MACCHIA VECCHIA

LEVEL

BOOKMATCH

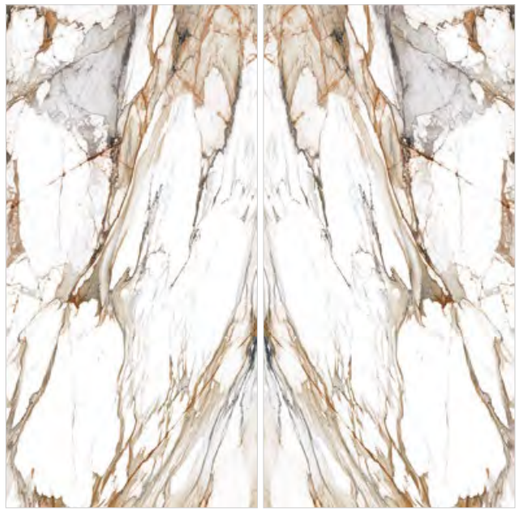

MACCHIA VECCHIA A

12MM Non Rettificato
EHZV 162x324 - 63$^{25/32"}$x127$^{9/16"}$ Full Lappato
EJ18 162x324 - 63$^{25/32"}$x127$^{9/16"}$ Full Lappato - **Stuoiato**
EJ6U 162x324 - 63$^{25/32"}$x127$^{9/16"}$ Lappato Matt
EJ6Z 162x324 - 63$^{25/32"}$x127$^{9/16"}$ Lappato Matt - **Stuoiato**

MACCHIA VECCHIA B

12MM Non Rettificato
EHZW 162x324 - 63$^{25/32"}$x127$^{9/16"}$ Full Lappato
EJ19 162x324 - 63$^{25/32"}$x127$^{9/16"}$ Full Lappato - **Stuoiato**
EJ6V 162x324 - 63$^{25/32"}$x127$^{9/16"}$ Lappato Matt
EJ70 162x324 - 63$^{25/32"}$x127$^{9/16"}$ Lappato Matt - **Stuoiato**

NERO ANTICO

BOOKMATCH

NERO ANTICO A

12MM Non Rettificato
EFKW 162x324 - 63$^{25/32"}$x127$^{9/16"}$ Naturale
E0YJ 162x324 - 63$^{25/32"}$x127$^{9/16"}$ Naturale - **Stuoiato**
EFJ4 162x324 - 63$^{25/32"}$x127$^{9/16"}$ Full Lappato
E0YU 162x324 - 63$^{25/32"}$x127$^{9/16"}$ Full Lappato - **Stuoiato**

6,5MM Rettificato
EDG2 160x320 - 62$^{63/64"}$x125$^{63/64"}$ Full Lappato
EGFX 160x320 - 62$^{63/64"}$x125$^{63/64"}$ Full Lappato - **Stuoiato**

NERO ANTICO B

12MM Non Rettificato
EDEK 162x324 - 63$^{25/32"}$x127$^{9/16"}$ Naturale
EFJE 162x324 - 63$^{25/32"}$x127$^{9/16"}$ Naturale - **Stuoiato**
EDER 162x324 - 63$^{25/32"}$x127$^{9/16"}$ Full Lappato
EDEV 162x324 - 63$^{25/32"}$x127$^{9/16"}$ Full Lappato - **Stuoiato**

6,5MM Rettificato
EDEM 160x320 - 62$^{63/64"}$x125$^{63/64"}$ Full Lappato
EGFY 160x320 - 62$^{63/64"}$x125$^{63/64"}$ Full Lappato - **Stuoiato**

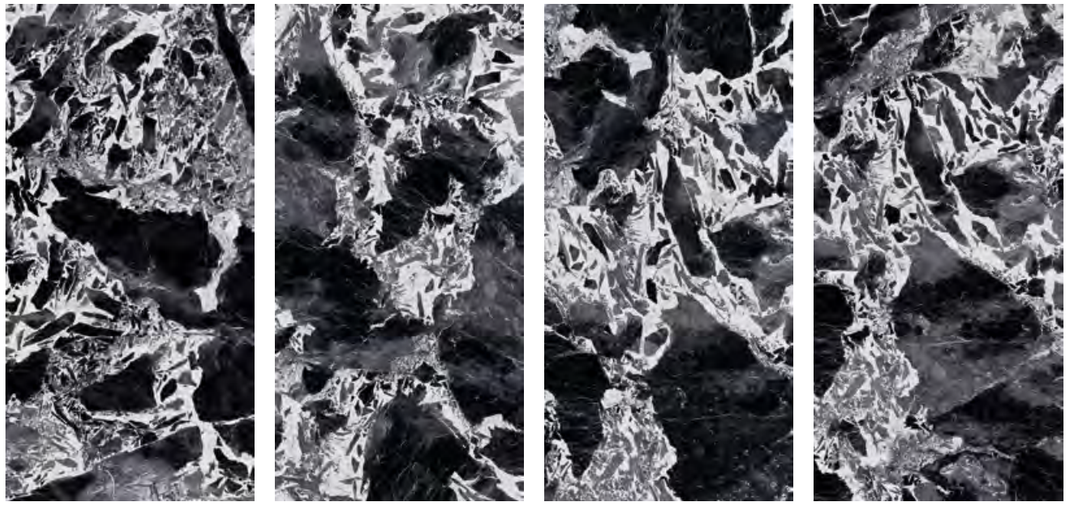

NERO ANTICO

6,5MM Rettificato
E04F 160x320 - 62$^{63/64"}$x125$^{63/64"}$ Full Lappato
EGFW 160x320 - 62$^{63/64"}$x125$^{63/64"}$ Full Lappato - **Stuoiato**

ONYX

LEVEL

BOOKMATCH

ONYX A

12MM Non Rettificato
E07D 162x324 - 63$^{25/32"}$x127$^{9/16"}$ Full Lappato
E0Z2 162x324 - 63$^{25/32"}$x127$^{9/16"}$ Full Lappato - **Stuoiato**

ONYX B

12MM Non Rettificato
EDET 162x324 - 63$^{25/32"}$x127$^{9/16"}$ Full Lappato
EDEX 162x324 - 63$^{25/32"}$x127$^{9/16"}$ Full Lappato - **Stuoiato**

GREENGUARD GOLD
PRODUCT CERTIFIED FOR LOW CHEMICAL EMISSIONS: UL.COM/GG UL 2818

QUARZO

BOOKMATCH

QUARZO A

12MM Non Rettificato
EFKR 162x324 - 63$^{25/32"}$x127$^{9/16"}$ Naturale
E0YC 162x324 - 63$^{25/32"}$x127$^{9/16"}$ Naturale - **Stuoiato**
EFJ1 162x324 - 63$^{25/32"}$x127$^{9/16"}$ Full Lappato
E0YS 162x324 - 63$^{25/32"}$x127$^{9/16"}$ Full Lappato - **Stuoiato**

6,5MM Rettificato
EDG3 160x320 - 62$^{63/64"}$x125$^{63/64"}$ Full Lappato
EGG0 160x320 - 62$^{63/64"}$x125$^{63/64"}$ Full Lappato - **Stuoiato**

QUARZO B

12MM Non Rettificato
E0ZK 162x324 - 63$^{25/32"}$x127$^{9/16"}$ Naturale
E0YD 162x324 - 63$^{25/32"}$x127$^{9/16"}$ Naturale - **Stuoiato**
E0ZM 162x324 - 63$^{25/32"}$x127$^{9/16"}$ Full Lappato
E0YT 162x324 - 63$^{25/32"}$x127$^{9/16"}$ Full Lappato - **Stuoiato**

6,5MM Rettificato
EDEP 160x320 - 62$^{63/64"}$x125$^{63/64"}$ Full Lappato
EGG1 160x320 - 62$^{63/64"}$x125$^{63/64"}$ Full Lappato - **Stuoiato**

QUARZO

6,5MM Rettificato
E046 160x320 - 62$^{63/64"}$x125$^{63/64"}$ Naturale
EGFH 160x320 - 62$^{63/64"}$x125$^{63/64"}$ Naturale - **Stuoiato**
E04G 160x320 - 62$^{63/64"}$x125$^{63/64"}$ Full Lappato
EGFZ 160x320 - 62$^{63/64"}$x125$^{63/64"}$ Full Lappato - **Stuoiato**

PRODUCT CERTIFIED FOR LOW CHEMICAL EMISSIONS: UL.COM/GG UL 2818

STATUARIO EXTRA

BOOKMATCH

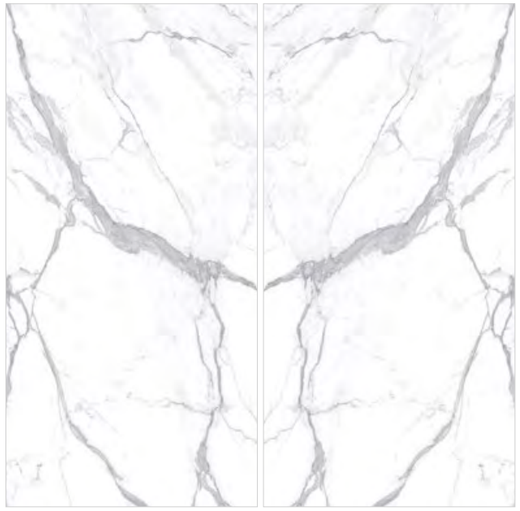

STATUARIO EXTRA A

12MM Non Rettificato
EGJ9 162x324 - 63$^{25/32"}$x127$^{9/16"}$ Full Lappato
EGJM 162x324 - 63$^{25/32"}$x127$^{9/16"}$ Full Lappato - **Stuoiato**
EGJD 162x324 - 63$^{25/32"}$x127$^{9/16"}$ Lappato Matt
EGJR 162x324 - 63$^{25/32"}$x127$^{9/16"}$ Lappato Matt - **Stuoiato**

6,5MM Rettificato
EJ1N 160x320 - 62$^{63/64"}$x125$^{63/64"}$ Full Lappato
EJ25 160x320 - 62$^{63/64"}$x125$^{63/64"}$ Full Lappato - **Stuoiato**

STATUARIO EXTRA B

12MM Non Rettificato
EGJX 162x324 - 63$^{25/32"}$x127$^{9/16"}$ Full Lappato
EGK9 162x324 - 63$^{25/32"}$x127$^{9/16"}$ Full Lappato - **Stuoiato**
EGK1 162x324 - 63$^{25/32"}$x127$^{9/16"}$ Lappato Matt
EGLE 162x324 - 63$^{25/32"}$x127$^{9/16"}$ Lappato Matt - **Stuoiato**

6,5MM Rettificato
EJ1P 160x320 - 62$^{63/64"}$x125$^{63/64"}$ Full Lappato
EJ26 160x320 - 62$^{63/64"}$x125$^{63/64"}$ Full Lappato - **Stuoiato**

STATUARIO EXTRA

6,5MM Rettificato
EJ1L 160x320 - 62$^{63/64"}$x125$^{63/64"}$ Full Lappato
EJ24 160x320 - 62$^{63/64"}$x125$^{63/64"}$ Full Lappato - **Stuoiato**

GREENGUARD GOLD
PRODUCT CERTIFIED FOR LOW CHEMICAL EMISSIONS: UL.COM/GG UL 2818

STATUARIO MICHELANGELO

STATUARIO MICHELANGELO

LEVEL

BOOKMATCH

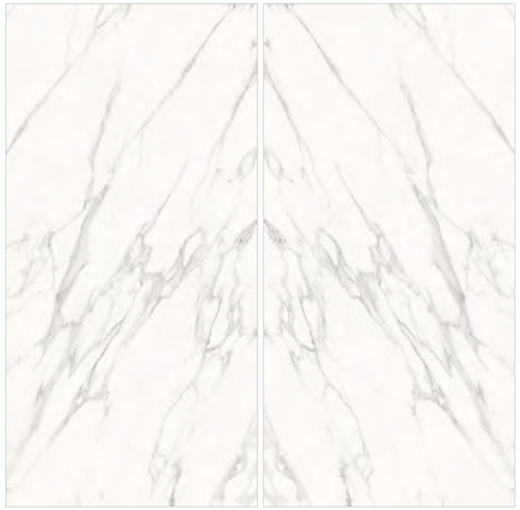

STATUARIO MICHELANGELO A

12MM Non Rettificato
EFKG 162x324 - 63$^{25/32"}$x127$^{9/16"}$ Full Lappato
EDEF 162x324 - 63$^{25/32"}$x127$^{9/16"}$ Full Lappato - **Stuoiato**
EHNN 162x324 - 63$^{25/32"}$x127$^{9/16"}$ Lappato Matt
EGLF 162x324 - 63$^{25/32"}$x127$^{9/16"}$ Lappato Matt - **Stuoiato**

STATUARIO MICHELANGELO B

12MM Non Rettificato
EFKH 162x324 - 63$^{25/32"}$x127$^{9/16"}$ Full Lappato
EDEG 162x324 - 63$^{25/32"}$x127$^{9/16"}$ Full Lappato - **Stuoiato**
EHNP 162x324 - 63$^{25/32"}$x127$^{9/16"}$ Lappato Matt
EGLG 162x324 - 63$^{25/32"}$x127$^{9/16"}$ Lappato Matt - **Stuoiato**

PRODUCT CERTIFIED FOR LOW CHEMICAL EMISSIONS: UL.COM/GG UL 2818

TORTORA TAFU

TORTORA TAFU
12MM Non Rettificato
EFZK 162x324 - 63$^{25/32"}$x127$^{9/16"}$ Naturale
E0ZT 162x324 - 63$^{25/32"}$x127$^{9/16"}$ Naturale - **Stuoiato**
EFZX 162x324 - 63$^{25/32"}$x127$^{9/16"}$ Full Lappato
E0Z3 162x324 - 63$^{25/32"}$x127$^{9/16"}$ Full Lappato - **Stuoiato**

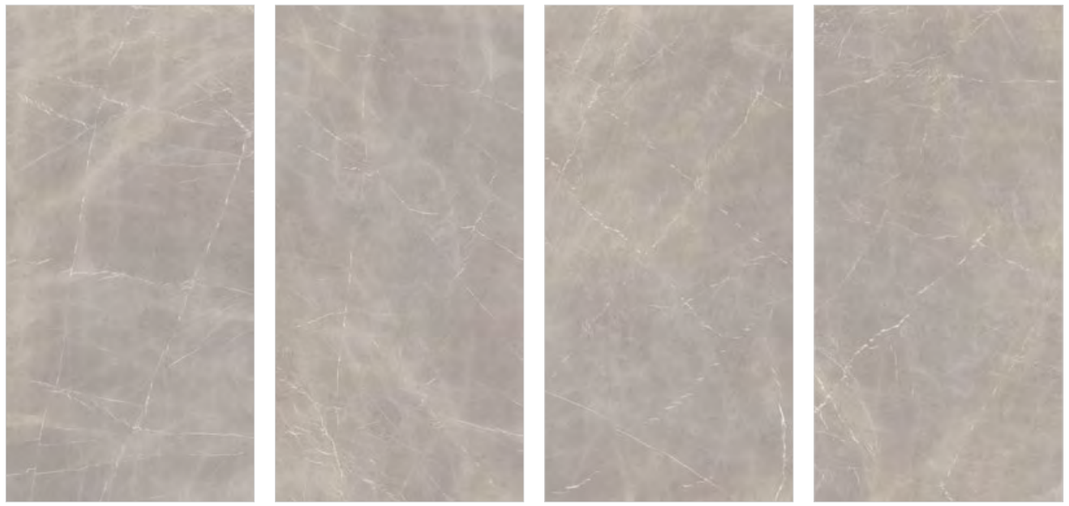

TORTORA TAFU
6,5MM Rettificato
EJ1T 160x320 - 62$^{63/64"}$x125$^{63/64"}$ Full Lappato
EJ2A 160x320 - 62$^{63/64"}$x125$^{63/64"}$ Full Lappato - **Stuoiato**

PRODUCT CERTIFIED FOR LOW CHEMICAL EMISSIONS: ULCOM/GG UL 2818

WHITE PARADISE

WHITE PARADISE

BOOKMATCH

WHITE PARADISE A

12MM Non Rettificato
EJ72 162x324 - 63$^{25/32"}$x127$^{9/16"}$ Full Lappato
EJ75 162x324 - 63$^{25/32"}$x127$^{9/16"}$ Full Lappato - **Stuoiato**

WHITE PARADISE B

12MM Non Rettificato
EJ73 162x324 - 63$^{25/32"}$x127$^{9/16"}$ Full Lappato
EJ76 162x324 - 63$^{25/32"}$x127$^{9/16"}$ Full Lappato - **Stuoiato**

ZEBRINO

ZEBRINO

12MM Non Rettificato
EGJ6 162x324 - 63$^{25/32"}$x127$^{9/16"}$ Full Lappato
EGJJ 162x324 - 63$^{25/32"}$x127$^{9/16"}$ Full Lappato - **Stuoiato**

LEVEL

CONCRETE 12 / 6,5 mm

EMILGROUP

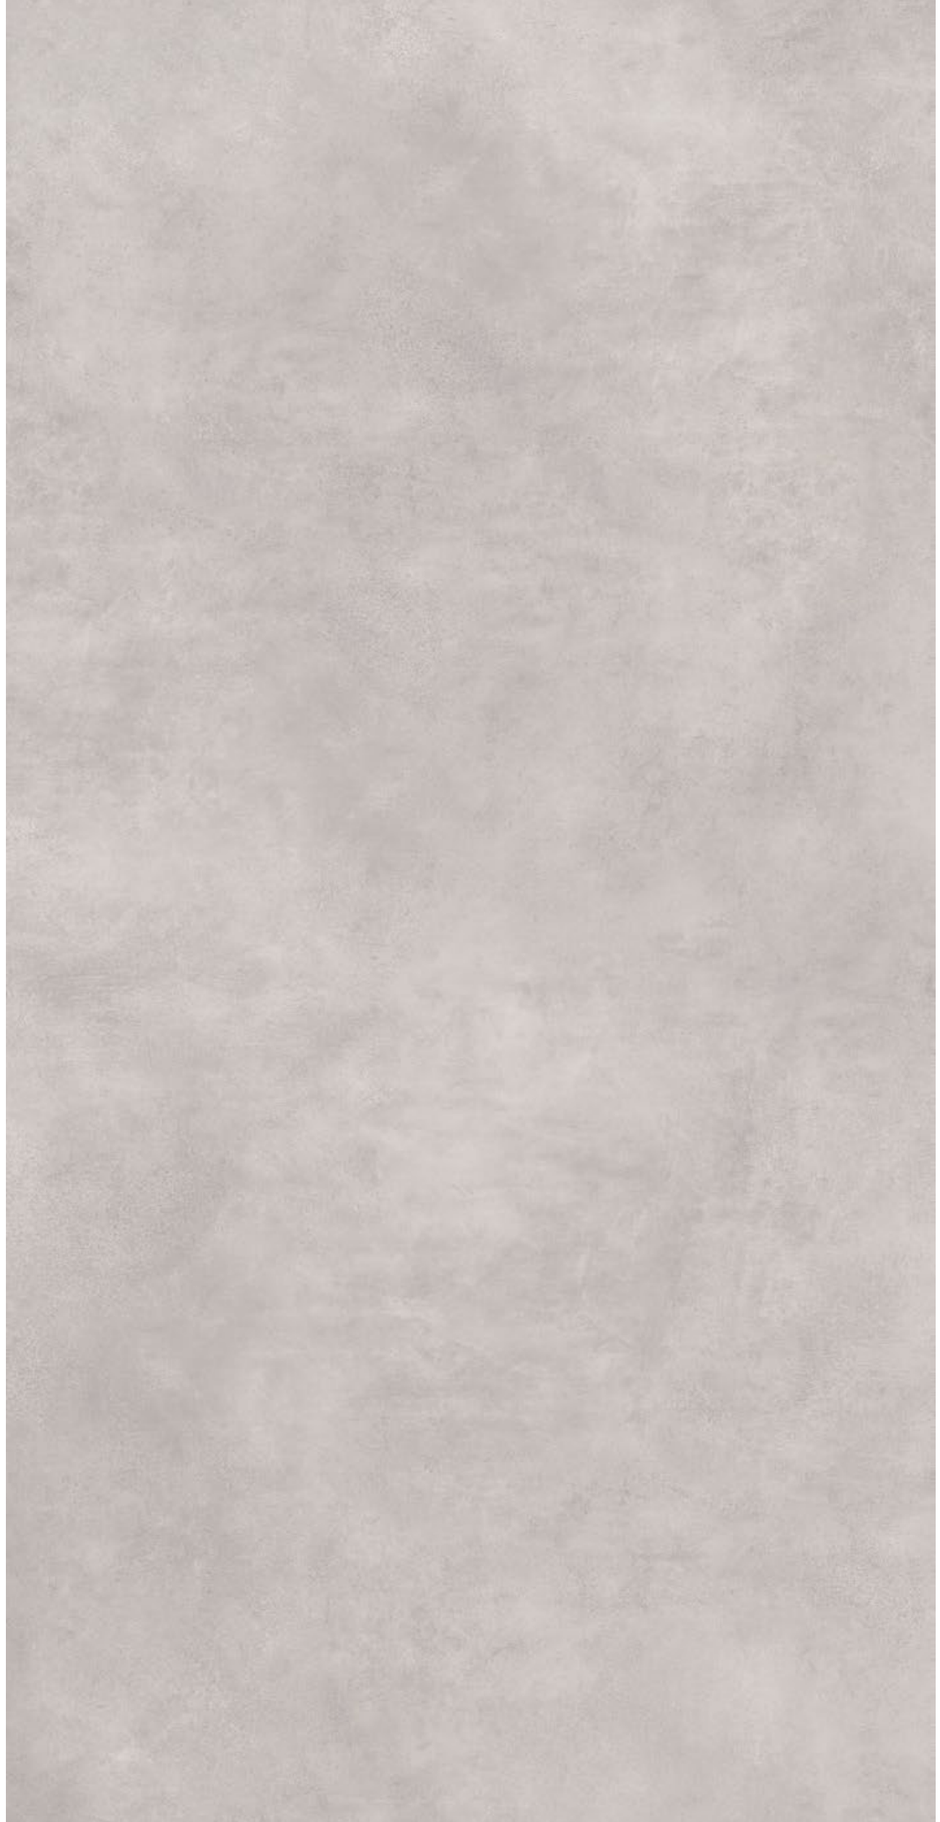

ASH

ASH
12MM Non Rettificato
EFJL 162x324 - 63$^{25/32"}$x127$^{9/16"}$ Naturale
EDL3 162x324 - 63$^{25/32"}$x127$^{9/16"}$ Naturale - **Stuoiato**

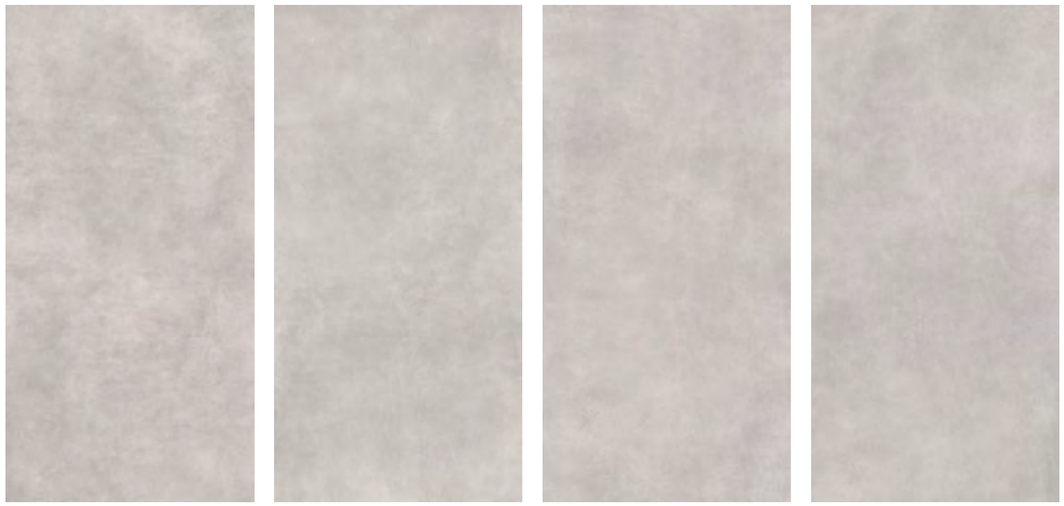

ASH
6,5MM Rettificato
EFJQ 160x320 - 62$^{63/64"}$x125$^{63/64"}$ Naturale
EGGE 160x320 - 62$^{63/64"}$x125$^{63/64"}$ Naturale - **Stuoiato**

PRODUCT CERTIFIED FOR LOW CHEMICAL EMISSIONS: UL.COM/GG UL 2818

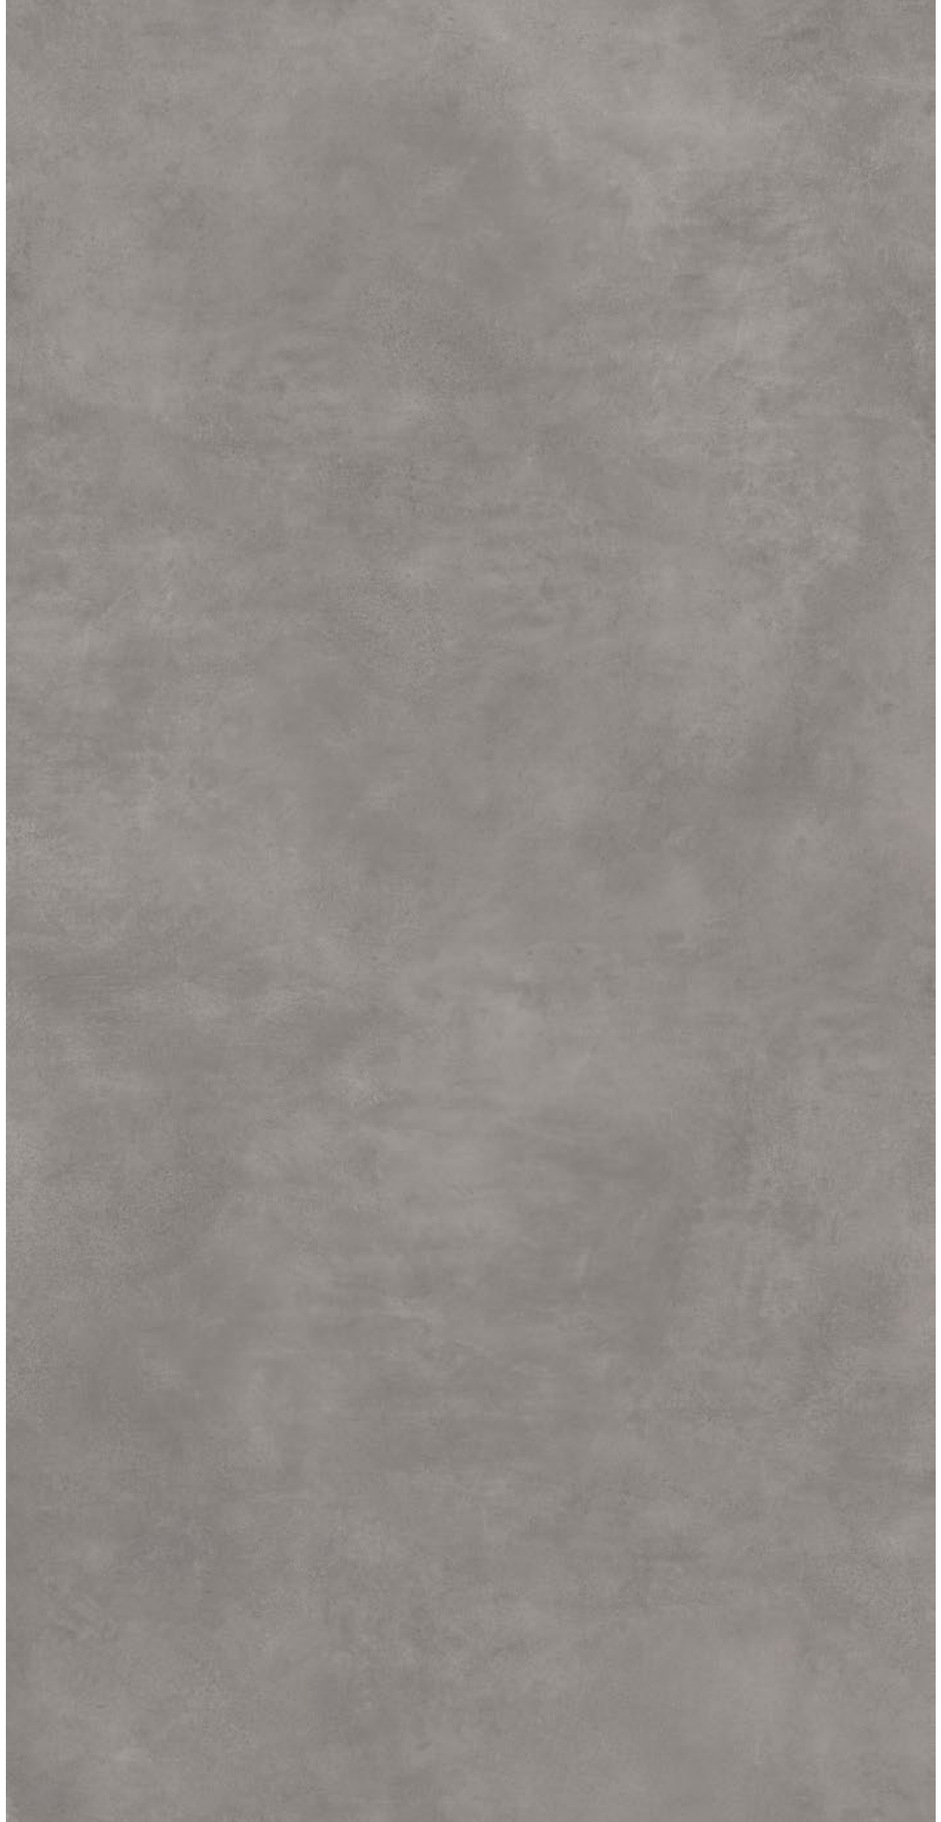

DARK GREY

DARK GREY

12MM Non Rettificato
E0ZH 162x324 - 63$^{25/32"}$x127$^{9/16"}$ Naturale
EDM4 162x324 - 63$^{25/32"}$x127$^{9/16"}$ Naturale - **Stuoiato**

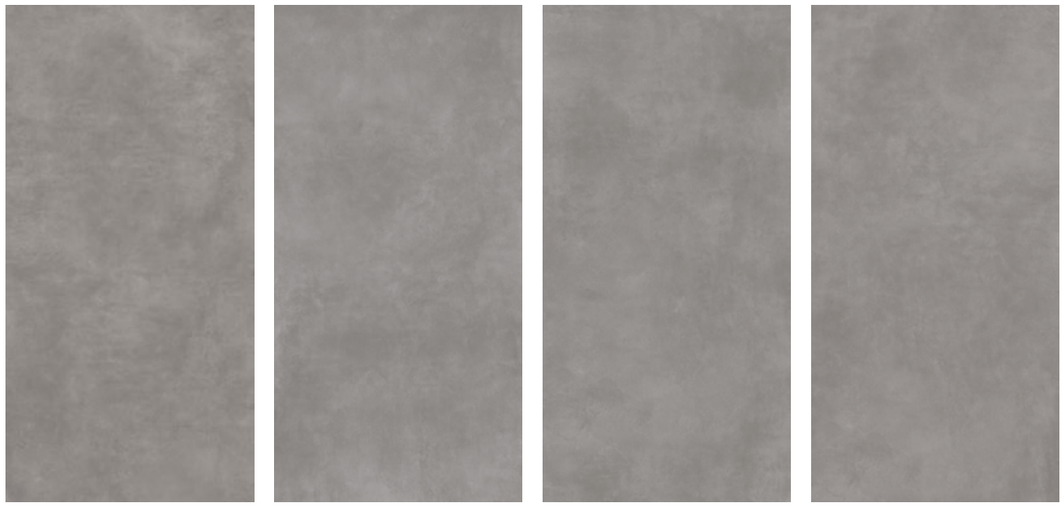

DARK GREY

6,5MM Rettificato
EDH6 160x320 - 62$^{63/64"}$x125$^{63/64"}$ Naturale
EGGF 160x320 - 62$^{63/64"}$x125$^{63/64"}$ Naturale - **Stuoiato**

PRODUCT CERTIFIED FOR LOW CHEMICAL EMISSIONS: UL.COM/GG UL 2818

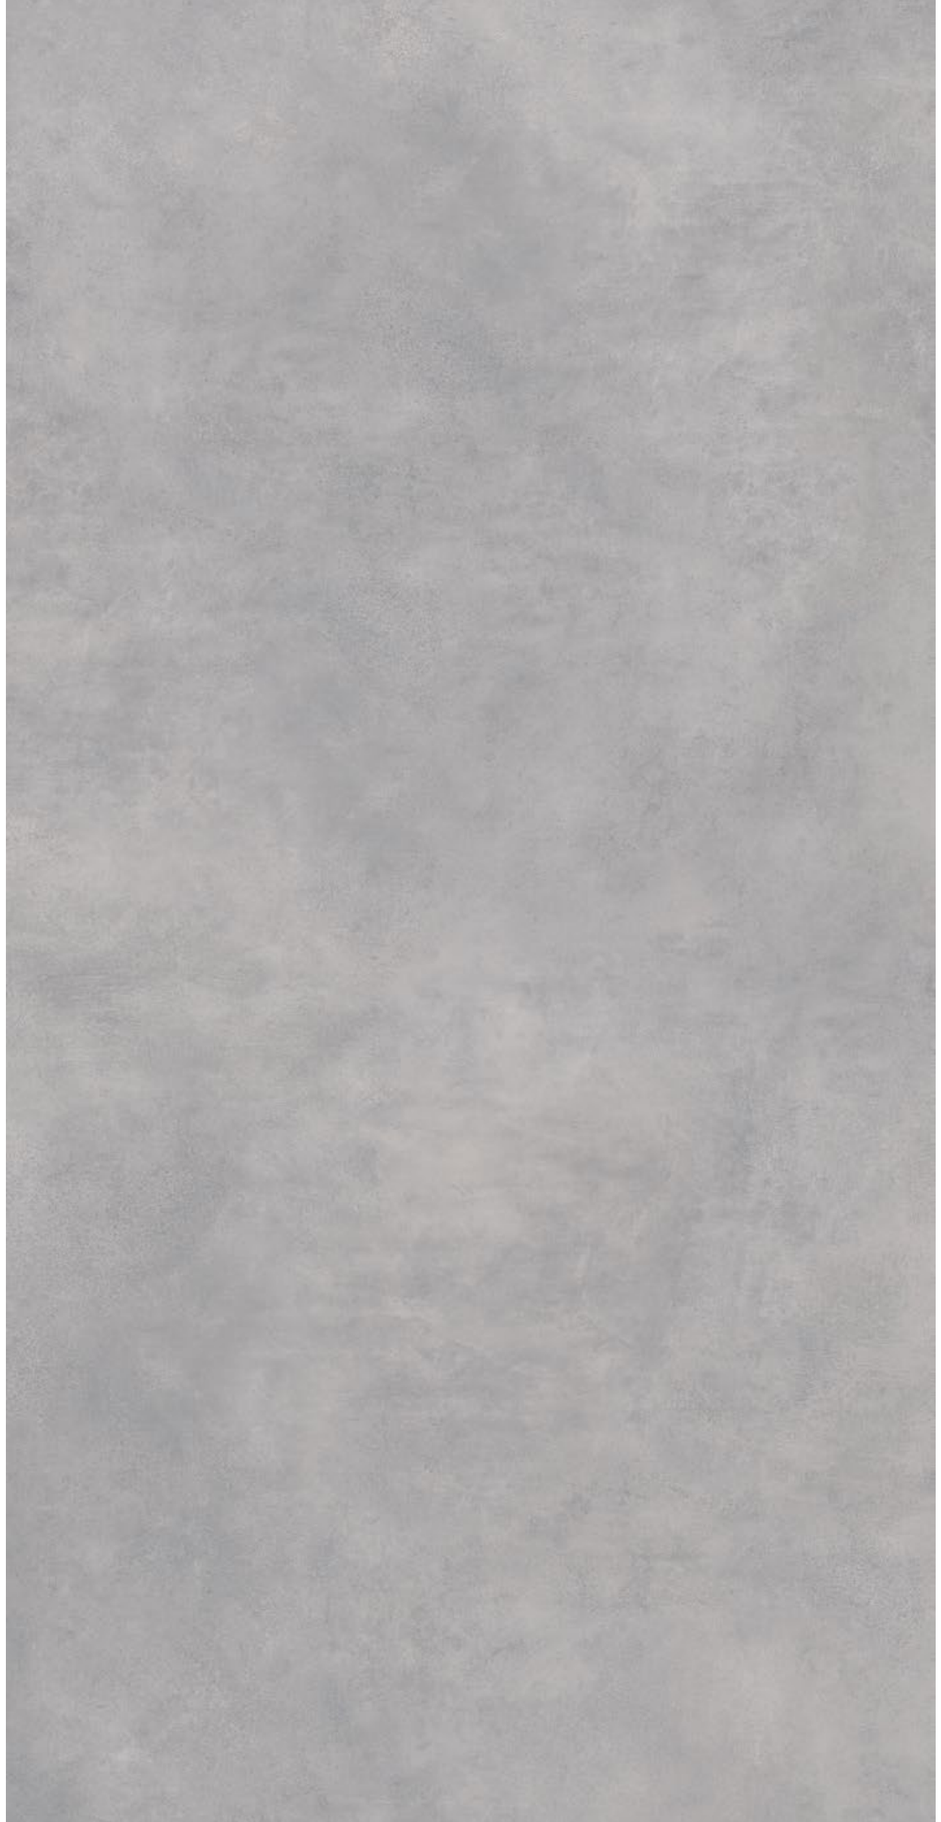

GREY

GREY

12MM Non Rettificato
EFKX 162x324 - 63$^{25/32"}$x127$^{9/16"}$ Naturale
EDL2 162x324 - 63$^{25/32"}$x127$^{9/16"}$ Naturale - **Stuoiato**

PRODUCT CERTIFIED
FOR LOW CHEMICAL
EMISSIONS:
UL.COM/GG
UL 2818

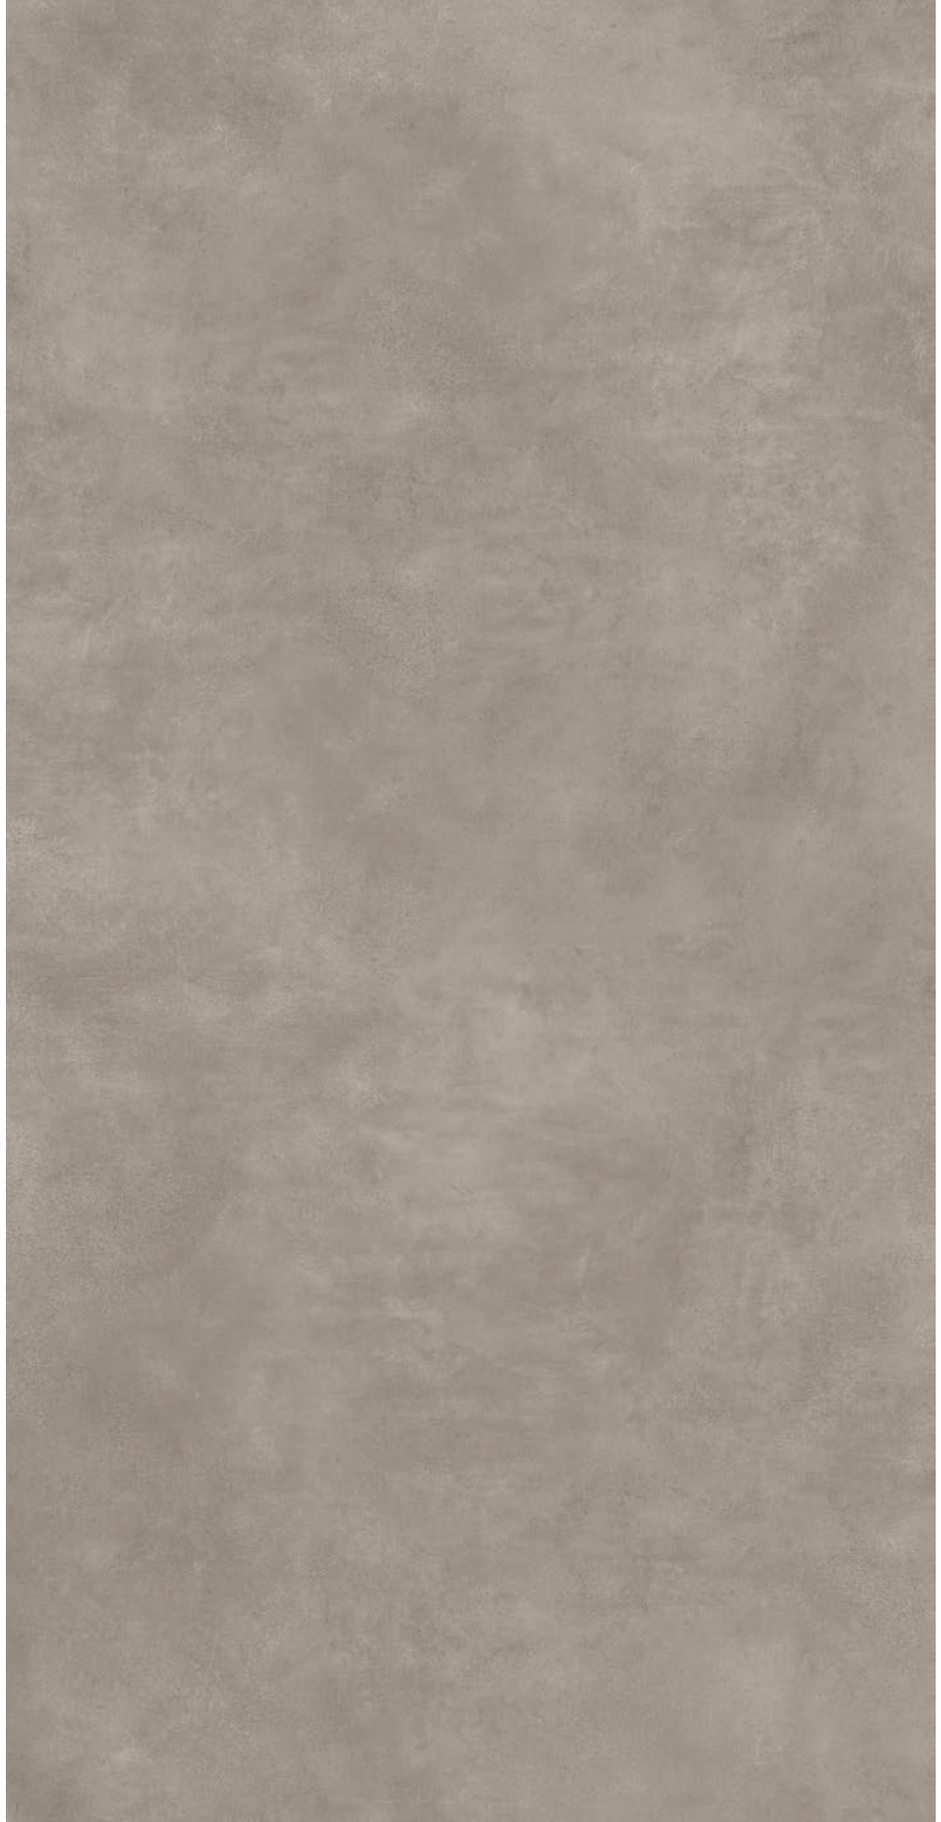

TAUPE

TAUPE
12MM Non Rettificato
EFJV 162x324 - 63$^{25/32"}$x127$^{9/16"}$ Naturale
EDL1 162x324 - 63$^{25/32"}$x127$^{9/16"}$ Naturale - **Stuoiato**

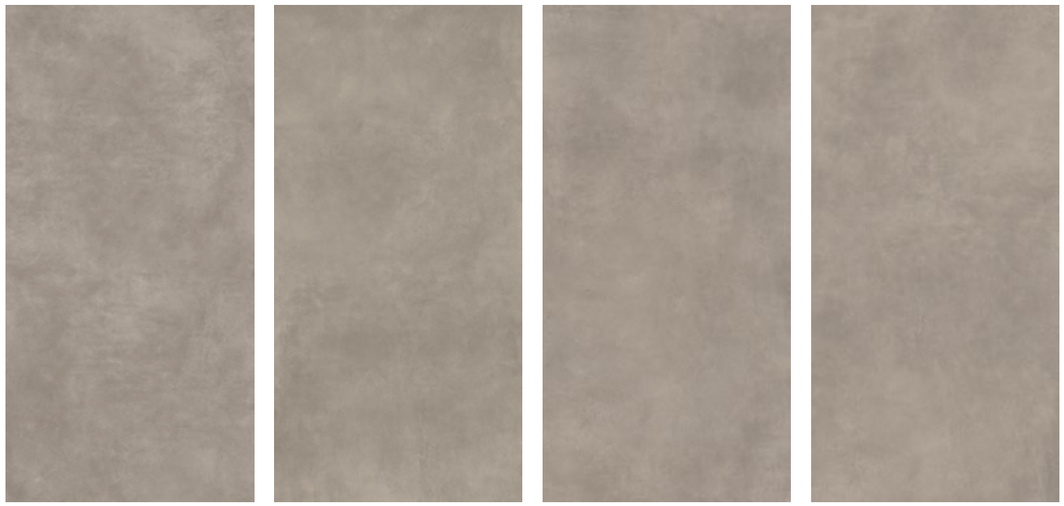

TAUPE
6,5MM Rettificato
EDG7 160x320 - 62$^{63/64"}$x125$^{63/64"}$ Naturale
EGGD 160x320 - 62$^{63/64"}$x125$^{63/64"}$ Naturale - **Stuoiato**

PRODUCT CERTIFIED FOR LOW CHEMICAL EMISSIONS: UL.COM/GG UL 2818

WHITE

WHITE
12MM Non Rettificato
EFKY 162x324 - 63$^{25/32"}$x127$^{9/16"}$ Naturale
EDKF 162x324 - 63$^{25/32"}$x127$^{9/16"}$ Naturale - **Stuoiato**

WHITE
6,5MM Rettificato
EDG5 160x320 - 62$^{63/64"}$x125$^{63/64"}$ Naturale
EGGC 160x320 - 62$^{63/64"}$x125$^{63/64"}$ Naturale - **Stuoiato**

LEVEL

DESIGN 12 mm

EMILGROUP

CORTEN

CORTEN

12MM Non Rettificato
EHEG 162x324 - 63$^{25/32"}$x127$^{9/16"}$ Naturale
EHUJ 162x324 - 63$^{25/32"}$x127$^{9/16"}$ Naturale - **Stuoiato**

PRODUCT CERTIFIED
FOR LOW CHEMICAL
EMISSIONS:
UL.COM/GG
UL 2818

RAKU BLU

RAKU BLU

12MM Non Rettificato
EFJ6 162x324 - 63$^{25/32"}$x127$^{9/16"}$ Naturale
EDKA 162x324 - 63$^{25/32"}$x127$^{9/16"}$ Naturale - **Stuoiato**

PRODUCT CERTIFIED FOR LOW CHEMICAL EMISSIONS: UL.COM/GG UL 2818

RAKU NERO

RAKU NERO

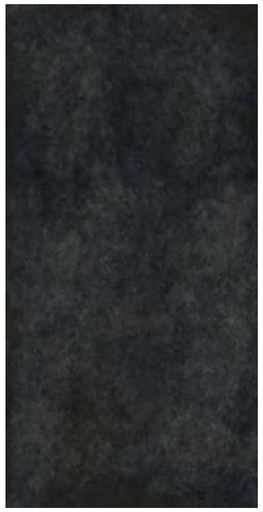

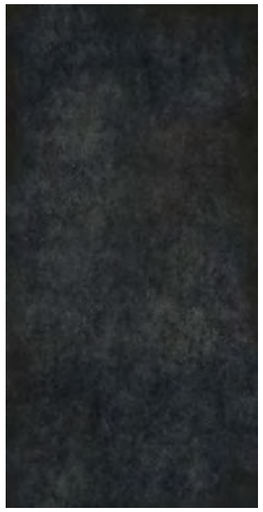

RAKU NERO

12MM Non Rettificato
EFJ7 162x324 - 63$^{25/32"}$x127$^{9/16"}$ Naturale
EDKD 162x324 - 63$^{25/32"}$x127$^{9/16"}$ Naturale - **Stuoiato**

PRODUCT CERTIFIED
FOR LOW CHEMICAL
EMISSIONS:
UL.COM/GG
UL 2818

RAKU VERDE

RAKU VERDE

12MM Non Rettificato
EFJ8 162x324 - 63$^{25/32"}$x127$^{9/16"}$ Naturale
EDKC 162x324 - 63$^{25/32"}$x127$^{9/16"}$ Naturale - **Stuoiato**

PRODUCT CERTIFIED
FOR LOW CHEMICAL
EMISSIONS:
UL.COM/GG
UL 2818

LEVEL

STONE 12 / 6,5 mm

EMILGROUP

SLATE BLACK

SLATE BLACK
12MM Non Rettificato
EHEC 162x324 - 63$^{25/32"}$x127$^{9/16"}$ Naturale
EHUM 162x324 - 63$^{25/32"}$x127$^{9/16"}$ Naturale - **Stuoiato**

SLATE BLACK
6,5MM Rettificato
EHUY 160x320 - 62$^{63/64"}$x125$^{63/64"}$ Naturale
EHV1 160x320 - 62$^{63/64"}$x125$^{63/64"}$ Naturale - **Stuoiato**

PRODUCT CERTIFIED FOR LOW CHEMICAL EMISSIONS: UL.COM/GG UL 2818

SLATE GREY

SLATE GREY

SLATE GREY

12MM Non Rettificato
EHEA 162x324 - 63$^{25/32"}$x127$^{9/16"}$ Naturale
EHUL 162x324 - 63$^{25/32"}$x127$^{9/16"}$ Naturale - **Stuoiato**

SLATE GREY

6,5MM Rettificato
EHUX 160x320 - 62$^{63/64"}$x125$^{63/64"}$ Naturale
EHV0 160x320 - 62$^{63/64"}$x125$^{63/64"}$ Naturale - **Stuoiato**

PRODUCT CERTIFIED FOR LOW CHEMICAL EMISSIONS: UL.COM/GG UL 2818

LEVEL

TINTA UNITA 12 / 6,5 mm

EMILGROUP

BLACK

BLACK

BLACK

12MM Non Rettificato
EGH5 162x324 - 63$^{25/32"}$x127$^{9/16"}$ Naturale
EGH7 162x324 - 63$^{25/32"}$x127$^{9/16"}$ Naturale - **Stuoiato**

WHITE

WHITE

12MM Non Rettificato
EFR7 162x324 - 63$^{25/32"}$x127$^{9/16"}$ Naturale
EDM6 162x324 - 63$^{25/32"}$x127$^{9/16"}$ Naturale - **Stuoiato**
E04L 162x324 - 63$^{25/32"}$x127$^{9/16"}$ Full Lappato
EFGM 162x324 - 63$^{25/32"}$x127$^{9/16"}$ Full Lappato - **Stuoiato**

6,5MM Rettificato
E04J 160x320 - 62$^{63/64"}$x125$^{63/64"}$ Naturale
EGGH 160x320 - 62$^{63/64"}$x125$^{63/64"}$ Naturale - **Stuoiato**
EFR8 160x320 - 62$^{63/64"}$x125$^{63/64"}$ Full Lappato
EGGK 160x320 - 62$^{63/64"}$x125$^{63/64"}$ Full Lappato - **Stuoiato**

GREENGUARD GOLD
PRODUCT CERTIFIED FOR LOW CHEMICAL EMISSIONS: UL.COM/GG UL 2818

LEVEL

TECHNICAL SHEET

EMILGROUP

Range	1600x3200 - 6,5 mm		
	Naturale	Full Lappato	BookMatch Full Lappato
Calacatta	 E043	 E048	 A E049 B E04A
Calacatta Black		 EJ1S	
Calacatta Gold		EJ1Q	
Granito Patagonia		 EJ1R	
Invisible	 E044	 E04C	 A E04D B E04E
Nero Antico		 E04F	 A EDG2 B EDEM
Quarzo	 E046	E04G	A EDG3 B EDEP
Statuario Extra		EJ1L	A EJ1N B EJ1P
Tortora Tafu		EJ1T	

See official listing (www.nsf.org) to identify which models are NSF Certified

PRODUCT CERTIFIED FOR LOW CHEMICAL EMISSIONS: UL.COM/GG UL 2818

Range	1600x3200 - 6,5 mm		
	Naturale	Full Lappato	BookMatch Full Lappato
Concrete Ash	 EFJQ		
Concrete Dark Grey	 EDH6		
Concrete Taupe	EDG7		
Concrete White	 EDG5		
Stone Slate Black	 EHUY		
Stone Slate Grey	 EHUX		
Tinta Unita White	E04J	EFR8	

See official listing (www.nsf.org) to identify which models are NSF Certified

PRODUCT CERTIFIED FOR LOW CHEMICAL EMISSIONS: UL.COM/GG UL 2818

Range	1620x3240 - 12 mm					
	Naturale	Full Lappato	Lappato Matt	BookMatch Naturale	BookMatch Full Lappato	BookMatch Lappato Matt
Arabescato Corchia					A EJ1Y B EJ6S	
Calacatta				A EFKS B EFKT	A EFJ2 B EFKE	
Calcatta Black					A EJ1V B EJ1W	
Calacatta Gold					A E079 B E07A	
Calacatta Paonazzo					A EGJ7 B EGJV	
Calacatta Renoir					A EFJZ B EFJ0	
Crystal Diamond		EGJ5	EGJC			
Fossil Brown					A E07C B EDES	
Granito Patagonia					A EGJ8 B EGJW	
Invisible				A EFKU B EFKV	A EFJ3 B EFKF	
Macchia Vecchia					A EHZV B EHZW	A EJ6U B EJ6V
Nero Antico				A EFKW B EDEK	A EFJ4 B EDER	

See official listing (www.nsf.org) to identify which models are NSF Certified

PRODUCT CERTIFIED FOR LOW CHEMICAL EMISSIONS: UL.COM/GG UL 2818

Range	1620x3240 - 12 mm					
	Naturale	Full Lappato	Lappato Matt	BookMatch Naturale	BookMatch Full Lappato	BookMatch Lappato Matt
Onyx					A E07D B EDET	
Quarzo				A EFKR B E0ZK	A EFJ1 B E0ZM	
Statuario Extra					A EGJ9 B EGJX	A EGJD B EGK1
Statuario Michelangelo					A EFKG B EFKH	A EHNN B EHNP
Tortora Tafu	EFZK	EFZX				
White Paradise					A EJ72 B EJ73	
Zebrino		EGJ6				
Concrete Ash	EFJL					
Concrete Dark Grey	E0ZH					
Concrete Grey	EFKX					
Concrete Taupe	EFJV					

See official listing (www.nsf.org) to identify which models are NSF Certified

PRODUCT CERTIFIED FOR LOW CHEMICAL EMISSIONS: UL.COM/GG UL 2818

Range	1620x3240 - 12 mm					
	Naturale	Full Lappato	Lappato Matt	BookMatch Naturale	BookMatch Full Lappato	BookMatch Lappato Matt
Concrete White	EFKY					
Design Corten	EHEG					
Design Raku Blu	EFJ6					
Design Raku Nero	EFJ7					
Design Raku Verde	EFJ8					
Stone Slate Black	EHEC					
Stone Slate Grey	EHEA					
Tinta Unita Black	EGH5					
Tinta Unita White	EFR7	E04L				

See official listing (www.nsf.org) to identify which models are NSF Certified

PRODUCT CERTIFIED FOR LOW CHEMICAL EMISSIONS: UL.COM/GG UL 2818

Range	1600x3200 - 6,5 mm STUOIATO - MESH-MOUNTED		
	Naturale	Full Lappato	BookMatch Full Lappato
Calacatta	EGFF	EGFO	A EGFR B EGFS
Calacatta Black		EJ29	
Calacatta Gold		EJ27	
Granito Patagonia		EJ28	
Invisible	EGFG	EGFT	A EGFU B EGFV
Nero Antico		EGFW	A EGFX B EGFY
Quarzo	EGFH	EGFZ	A EGG0 B EGG1
Statuario Extra		EJ24	A EJ25 B EJ26
Tortora Tafu		EJA2	

See official listing (www.nsf.org) to identify which models are NSF Certified

PRODUCT CERTIFIED FOR LOW CHEMICAL EMISSIONS: UL.COM/GG UL 2818

1600x3200 - 6,5 mm
STUOIATO - MESH-MOUNTED

Range	Naturale	Full Lappato	BookMatch Full Lappato
Concrete Ash	EGGE		
Concrete Dark Grey	EGGF		
Concrete Taupe	EGGD		
Concrete White	EGGC		
Stone Slate Black	EHV1		
Stone Slate Grey	EHV0		
Tinta Unita White	EGGH	EGGK	

NSF See official listing (www.nsf.org) to identify which models are NSF Certified

GREENGUARD GOLD PRODUCT CERTIFIED FOR LOW CHEMICAL EMISSIONS: UL.COM/GG UL 2818

1620x3240 - 12 mm
STUOIATO - MESH-MOUNTED

Range	Naturale	Full Lappato	Lappato Matt	BookMatch Naturale	BookMatch Full Lappato	BookMatch Lappato Matt
Arabescato Corchia					A EJ2F B EJ6X	
Calacatta				A E0YG B E0YH	A E0YX B E0YY	
Calcatta Black					A EJ2D B EJ2E	
Calacatta Gold					A E0YZ B E0Z0	
Calacatta Paonazzo					A EGJK B EGK7	
Calacatta Renoir					A E0ZZ B EDED	
Crystal Diamond		EGJH	EGJQ			
Fossil Brown					A E0Z1 B EDEW	
Granito Patagonia					A EGJL B EGK8	
Invisible				A E0YE B E0YF	A E0YV B E0YW	
Macchia Vecchia					A EJ18 B EJ19	A EJ6Z B EJ70
Nero Antico				A E0YJ B EFJE	A E0YU B EDEV	

NSF See official listing (www.nsf.org) to identify which models are NSF Certified

GREENGUARD GOLD PRODUCT CERTIFIED FOR LOW CHEMICAL EMISSIONS: UL.COM/GG UL 2818

1620x3240 - 12 mm
STUOIATO - MESH-MOUNTED

Range	Naturale	Full Lappato	Lappato Matt	BookMatch Naturale	BookMatch Full Lappato	BookMatch Lappato Matt
Onyx					A E0Z2 B EDEX	
Quarzo				A E0YC B E0YD	A E0YS B E0YT	
Statuario Extra					A EGJM B EGK9	A EGJR B EGLE
Statuario Michelangelo					A EDEF B EDEG	A EGLF B EGLG
Tortora Tafu	E0ZT	E0Z3				
White Paradise					A EJ75 B EJ76	
Zebrino		EGJJ				
Concrete Ash	EDL3					
Concrete Dark Grey	EDM4					
Concrete Grey	EDL2					
Concrete Taupe	EDL1					

See official listing (www.nsf.org) to identify which models are NSF Certified

PRODUCT CERTIFIED FOR LOW CHEMICAL EMISSIONS: UL.COM/GG UL 2818

1620x3240 - 12 mm
STUOIATO - MESH-MOUNTED

Range	Naturale	Full Lappato	Lappato Matt	BookMatch Naturale	BookMatch Full Lappato	BookMatch Lappato Matt
Concrete White	EDKF					
Design Corten	EHUJ					
Design Raku Blu	EDKA					
Design Raku Nero	EDKD					
Design Raku Verde	EDKC					
Stone Slate Black	EHUM					
Stone Slate Grey	EHUL					
Tinta Unita Black	EGH7					
Tinta Unita White	EDM6	EFGM				

See official listing (www.nsf.org) to identify which models are NSF Certified

PRODUCT CERTIFIED FOR LOW CHEMICAL EMISSIONS: UL.COM/GG UL 2818

LEVEL

Ceramics of Italy

ANSI A.137.3 Gauged Porcelain Tile and Gauged Porcelain Tile Panels/Slabs ISO 13006 EN 14411

TECHNICAL FEATURES Caratteristiche Tecniche Caracteristiques Techniques Technische Eigenschaften Caracteristicas Tecnicas	**TESTING METHOD** Metodo di prova Méthode d'essai Prüfmethode Método de prueba	**VALUES** - Valori - Valeurs - Werte - Valores			
		6,5 mm		12 mm	
		Naturale	Full Lappato Lappato Matt	Naturale	Full Lappato Lappato Matt
LENGTH AND WIDTH (A) Lunghezza e Larghezza - Longueur et largeur - Länge und Breite - Longitud y anchura	UNI EN ISO 10545/2	± 2% (Max 5mm)	± 2% (Max 5mm)	-	-
LENGTH AND WIDTH (B) Lunghezza e Larghezza - Longueur et largeur - Länge und Breite - Longitud y anchura	UNI EN ISO 10545/2	± 0,6% / ± 2,0 mm	± 0,6% / ± 2,0 mm	-	-
THICKNESS Spessore - Epaisseur - Stärke - Espesor	UNI EN ISO 10545/2	± 0,5% / ± 0,5 mm	± 0,5% / ± 0,5 mm	± 0,5% / ± 0,5 mm	± 0,5% / ± 0,5 mm
EDGE STRAIGHTNESS Rettilineità degli spigoli - Rectitude des arêtes Geradlinigkeit der Kanten - Rectitud de los cantos	UNI EN ISO 10545/2	± 0,5% / ± 1,5 mm	± 0,5% / ± 1,5 mm	-	-
ORTHOGONALITY - Ortogonalità Orthogonalité - Rechtwinkligkeit - Ortogonalidad	UNI EN ISO 10545/2	± 0,5% / ± 2,0 mm	± 0,5% / ± 2,0 mm	-	-
FLATNESS Planarità - Planéité - Ebenflächigkeit - Planaridad	UNI EN ISO 10545/2	± 0,5% / ± 2,0 mm	± 0,5% / ± 2,0 mm	± 0,5% / ± 2,0 mm	± 0,5% / ± 2,0 mm
APPEARANCE Aspetto - Aspekt - Aspect - Aspecto	UNI EN ISO 10545/2	> 95%	> 95%	> 95%	> 95%
WATER ABSORPTION (Average value expressed in %) Assorbimento d'acqua (Valore medio in %) Absorption d'eau (Valeur moyenne en %) Wasseraufnahme (Durchschnittswert in %) Absorción de agua (Valor medio en %)	UNI EN ISO 10545/3 ASTM C373	Conforme Compliant	Conforme Compliant	Conforme Compliant	Conforme Compliant
MODULUS OF RUPTURE Modulo di rottura - Resistance a la flexion Biegefestigkeit - Resistencia a la flexion	UNI EN ISO 10545/4	≥ 35 N/mm²	≥ 35 N/mm²	≥ 35 N/mm²	≥ 35 N/mm²
BREAKING STRENGTH Forza di rottura - Résistance à la rupture Bruchlast - Resistencia a la rotura	UNI EN ISO 10545/4 ASTM C648	≥ 700 N 250 Lbs	≥ 700 N 250 Lbs	≥ 1300 N 250 Lbs	≥ 1300 N 250 Lbs
IMPACT RESISTANCE Resistenza all'urto - Résistance aux chocs Schlagfestigkeit - Resistencia al impacto	UNI EN ISO 10545/5	-	-	0,85	0,85
RESISTANCE TO SURFACE ABRASION Resistenza all'abrasione superficiale Résistance à l'abrasion superficielle Abriebfestigkeit Resistencia a la abrasión superficial	UNI EN ISO 10545/7	Dark colors: 2-3 Medium colors: 4 Light colors: 5	Dark colors: 2-3 Medium colors: 4 Light colors: 5	Dark colors: 2-3 Medium colors: 4 Light colors: 5	Dark colors: 2-3 Medium colors: 4 Light colors: 5
LINEAR THERMAL EXPANSION Coefficiente di dilatazione termica lineare Linear thermal expansion coeficient Coeficient linéaire de dilatation thermique Linearer Wärmeausdehnungskoeýzient Coeficiente de dilatación térmica lineal	UNI EN ISO 10545/8	≤ 9 x10^{-6} °C^{-1}	≤ 9 x10^{-6} °C^{-1}	≤ 9 x10^{-6} °C^{-1}	≤ 9 x10^{-6} °C^{-1}
THERMAL SHOCK RESISTANCE Resistenza agli sbalzi termici - Résistance aux écarts de température - Temperaturwechselbeständigkeit Resistencia al choque térmico	UNI EN ISO 10545/9	Conforme	Conforme	Conforme	Conforme
HAIR-CRACKING RESISTANCE Resistenza al cavillo - Résistance aux craquelures Haarrissbeständigkeit - Resistencia al cuarteo	UNI EN ISO 10545/11	Conforme	Conforme	Conforme	Conforme
FROST RESISTANCE Resistenza al gelo - Résistance au gel Frostbeständigkeit - Resistencia a las heladas	UNI EN ISO 10545/12 ASTM C1026	Conforme Unaffected	Conforme Unaffected	Conforme Unaffected	Conforme Unaffected
CHEMICAL RESISTANCE **to high and low acid and basic concentrations** Resistenza Chimica ad alte e basse concentrazioni di acidi e basi Résistance chimique aux hautes et basses concentrations d'acides et de bases Chemikalienfestigkeit bei hohen und niedrigen Konzentrationen von Säuren und Basen Resistencia química con concentraciones altas y bajas de ácidos y bases	UNI EN ISO 10545/13 ASTM C-650	A - LA - LB - HA - HB Unaffected	A - LA - LB - HA - HB Unaffected	A - LA - LB - HA - HB Unaffected	A - LA - LB - HA - HB Unaffected
STAIN RESISTANCE Resistenza alle macchie - Résistance aux taches Fleckenbeständigkeit - Resistencia a las manchas	UNI EN ISO 10545/14 CTI 81-7D	5 No Evident Variation	5 No Evident Variation	5 No Evident Variation	5 No Evident Variation
COLOUR RESISTANCE TO LIGHT EXPOSURE Resistenza dei colori alla luce - Résistance des couleurs à la lumière - Lichtechtheit der Farben - Resistencia de los colores a la exposición de la luz	DIN 51094	Conforme	Conforme	Conforme	Conforme
RELEASE OF DANGEROUS SUBSTANCES (PIOMBO - CADMIO) Rilascio di sostanze pericolose (Piombo/Cadmio) Dégagement de substances dangereuses (Piombo/Cadmio) Freisetzung gefährlicher Stoffe (Piombo/Cadmio) Emisión de substancias peligrosas (Piombo/Cadmio)	UNI EN ISO 10545/15 (mg/l)	-	-	0	0

LEVEL

Ceramics of Italy

ANSI A.137.3 Gauged Porcelain Tile and Gauged Porcelain Tile Panels/Slabs ISO 13006 EN 14411

TECHNICAL FEATURES Caratteristiche Tecniche Caracteristiques Techniques Technische Eigenschaften Caracteristicas Tecnicas	**TESTING METHOD** Metodo di prova Méthode d'essai Prüfmethode Método de prueba	**VALUES** - Valori - Valeurs - Werte - Valores			
		6,5 mm		12 mm	
		Naturale	Full Lappato Lappato Matt	Naturale	Full Lappato Lappato Matt
SLIP RESISTANCE Coefficiente di attrito Coefficient de glissement Rutschfestigkeit Barfußbereich Coeficiente de atrito medio	DIN 51130	R9	-	R9	-
	DIN 51097	Na	-	Na	-
	ANSI A 137.1- 2012 DCOF (Section 9.6)	≥ 0,42	-	≥ 0,42	-
	B.C.R.A.	≥ 0,40	-	≥ 0,40	-
	AS 4586: 2013 Slip resistance classification of new pedestrian surface materials	Na	-	Na	-
	BS 7976-2: 2002 Pendulum testers	Na	-	Na	-
	ENV 12633-2006 Method of determination of unpolished and polished slip/skid resistance value	Na	-	Na	-
CALCULATION OF APPARENT DENSITY Determinazione della massa volumetrica apparente Détermination de la masse volumique apparente - Bestimmung der Rohdichte - Determinación de la masa volumétrica aparente	UNI EN ISO 14617/1 (Kg/m3)	-	-	2500	2500
CALCULATION OF WATER ABSORPTION Determinazione dell'assorbimento d'acqua Détermination de l'absorption d'eau - Bestimmung der Wasseraufnahme - Determinación de la absorción de agua	UNI EN ISO 14617/1 (%)	-	-	< 01	< 01
BENDING STRENGTH Resistenza alla flessione - Résistance à la flexion Biegefestigkeit - Resistencia a la flexión	UNI EN ISO 14617/2 (MPa)	-	-	> 35	> 35
DEEP ABRASION Abrasione profonda - Abrasion profonde Tiefenverschleiß - Abrasión profunda	UNI EN ISO 14617/4 (mm)	-	-	24-27	24-27
CALCULATION OF FREEZE Determinazione della resistenza a gelo-disgelo Détermination de la résistance au gel/dégel Bestimmung der Frost-Tauwechsel-Beständigkeit Determinación de la resistencia a las heladas	UNI EN ISO 14617/5	-	-	No change in bending strength after thermal cycle - Nessuna variazione di carico di rottura dopo ciclo termico - Aucune variation de la charge de rupture après le cycle thermique - Keine Bruchlastveränderung nach Temperaturzyklus - Ninguna variación de carga de rotura tras ciclo térmico	No change in bending strength after thermal cycle - Nessuna variazione di carico di rottura dopo ciclo termico - Aucune variation de la charge de rupture après le cycle thermique - Keine Bruchlastveränderung nach Temperaturzyklus - Ninguna variación de carga de rotura tras ciclo térmico
CALCULATION OF THERMAL SHOCK RESISTANCE Determinazione della resistenza allo shock termico Détermination de la résistance aux chocs thermiques Bestimmung der Temperaturwechselbeständigkeit Determinación de la resistencia a los cambios bruscos de temperatura	UNI EN ISO 14617/6	-	-	No change in bending strength after thermal cycle - Nessuna variazione di carico di rottura dopo ciclo termico - Aucune variation de la charge de rupture après le cycle thermique - Keine Bruchlastveränderung nach Temperaturzyklus - Ninguna variación de carga de rotura tras ciclo térmico	No change in bending strength after thermal cycle - Nessuna variazione di carico di rottura dopo ciclo termico - Aucune variation de la charge de rupture après le cycle thermique - Keine Bruchlastveränderung nach Temperaturzyklus - Ninguna variación de carga de rotura tras ciclo térmico
IMPACT RESISTANCE Resistenza all'urto - Résistance aux chocs Schlagfestigkeit - Resistencia al impacto	UNI EN ISO 14617/9	-	-	3J	3J
VOLATILE ORGANIC COMPOUND EMISSION TEST Prova di emissioni di composti organici volatili Essai d'émissions de composés organiques volatils Messung der Emission von flüchtigen organischen Verbindungen - Prueba de emisiones de compuestos orgánicos volátiles	ISO 16000/9	-	-	Class A+ / Classe A+ / Classe A+ Klasse A+ / Categoria A+	Class A+ / Classe A+ / Classe A+ Klasse A+ / Categoria A+
RESISTANCE TO COLD LIQUIDS Resistenza ai liquidi freddi Résistance aux liquides froids - Beständigkeit gegen kalte Flüssigkeiten Resistencia a los líquidos fríos	EN 12720:2013	-	-	Class 5 to Class 3 - da Classe 5 a Classe 3 - de Classe 5 à Classe 3 - von Klasse 5 bis Klasse 3 - de Categoria 5 a Categoria 3	Class 5 to Class 3 - da Classe 5 a Classe 3 - de Classe 5 à Classe 3 - von Klasse 5 bis Klasse 3 - de Categoria 5 a Categoria 3
RESISTANCE TO DAMP HEAT Resistenza al calore umido - Résistance à la chaleur humide - Beständigkeit gegen feuchte Hitze Resistencia al calor húmedo	EN 12721:2013	-	-	CEN/TS 16209 Class A / Classe A / Classe A Klasse A / Categoria A	CEN/TS 16209 Class A / Classe A / Classe A Klasse A / Categoria A
RESISTANCE TO DRY HEAT Resistenza al calore secco Résistance à la chaleur sèche - Beständigkeit gegen trockene Hitze Resistencia al calor seco	EN 12722:2013	-	-	CEN/TS 16209 Class A / Classe A / Classe A Klasse A / Categoria A	CEN/TS 16209 Class A / Classe A / Classe A Klasse A / Categoria A
DIRT RETENTION Tendenza a ritenere lo sporco Tendance à retenir la saleté Neigung zur Schmutzbindung Tendencia a retener la suciedad	EN 9300:2015	-	-	No visible change - Nessun cambiamento visibile - Pas d'altération visible - Keine sichtbare Veränderung - Ningún cambio visible	No visible change - Nessun cambiamento visibile - Pas d'altération visible - Keine sichtbare Veränderung - Ningún cambio visible
SCRATCH RESISTANCE Resistenza alla graffiatura - Résistance aux rayures Kratzfestigkeit - Resistencia a los arañazos	EN 15186:2012 met. B	-	-	CEN/TS 16209 Class A / Classe A / Classe A Klasse A / Categoria A	CEN/TS 16209 Class A / Classe A / Classe A Klasse A / Categoria A
RESISTANCE TO FUNGI Resistenza ai funghi - Résistance aux champignons Beständigkeit gegen Schimmel - Resistencia a los hongos	ASTM G 21	-	-	No fungi - Nessuna crescita fungina - Aucune croissance fongique - Kein Schimmelwachstum - Ningún crecimiento de hongos	No fungi - Nessuna crescita fungina - Aucune croissance fongique - Kein Schimmelwachstum - Ningún crecimiento de hongos

TECHNICAL FEATURES

CARATTERISTICHE TECNICHE / CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN / CARACTERISTICAS TECNICAS

NSF

The NSF Food Equipment certification program has 22 different standards that set minimum food hygiene and protection requirements for the materials, design, manufacturing, construction and performance of equipment for handling and processing food. The materials for solid surfaces are examined based on the “NSF / ANSI 51: Food Equipment Materials” standard, which specifies the public health requirements for materials used in the construction of commercial food equipment.
More information is available on the website:
info.nsf.org/Certified/Food

NSF

Il programma di certificazione NSF Food Equipment ha 22 diversi standard che stabiliscono i requisiti minimi di protezione e igiene alimentare riguardo ai materiali, la progettazione, la fabbricazione, la costruzione e le prestazioni delle attrezzature per la manipolazione e il trattamento degli alimenti. I materiali per superfici solide vengono esaminati in base alla “NSF / ANSI 51: Materiali per attrezzature alimentari”, che specifica i requisiti relativi alla salute pubblica per i materiali utilizzati nella costruzione di attrezzature alimentari commerciali.
Maggiori informazioni sono disponibili sul sito:
info.nsf.org/Certified/Food

SHADE VARIATION

V3 High

Marmi **Stone** **Design** **Concrete**



V1 Low

Tinta Unita

GREENGUARD

The GREENGUARD Certification process provides an in-depth review and analysis of chemical emissions from manufacturers’ products.
Using dynamic environmental chamber testing, products are tested for volatile organic compounds (VOCs), including formaldehyde, and over 300 other VOCs with health-based limits.
GREENGUARD Certified products aid in the creation of healthier indoor environments, and release fewer pollutants that can contribute to health issues including asthma and other respiratory issues.
To remain certified, products undergo comprehensive certification testing on an annual basis, giving consumers peace of mind that they are selecting products that support better human health.
Recognized and referenced by over 400 codes, rating systems, and procurement policies worldwide, the GREENGUARD Certification requires that products meet some of the world’s most rigorous and comprehensive limits for low emissions of volatile organic compounds into indoor environments.
The GREENGUARD Gold standard includes health-based criteria for additional chemicals and requires lower total VOC emissions levels to ensure that products are acceptable for use in environments such as schools and healthcare facilities. In addition to limiting emissions of more than 360 VOCs and total chemical emissions, GREENGUARD Gold Certified products must also comply with requirements of the State of California’s Department of Public Health “Standard Method for the Testing and Evaluation of Volatile Organic Chemical Emissions from known as California Section 01350.

PACKING

IMBALLI / EMBALLAGE
VERPACKUNG / EMBALAJE

Formato Size Format Format Tamaño cm	Spessore Thickness Epaisseur Stärke Espesor mm	Pieces x Sqm Pz. x Mq. Pcs / M² Stk. x Qm Pzs x Mc.	Pieces x Box Pz. x Scat. Pcs / Bte Stk. x Krt. Pzs x Caja	Sqm x Box Mq. x Scat. M² / Bte Qm x Krt. Mc. x Caja	Weight x Box Peso x Scat. Poids / Bte Gewicht x Krt. Peso x Caja Kg	Boxes x Pal. Scat. x Pal. Bte / Pal. Krt. x Pal. Cajas x Pal.	Sqm x Pal. Mq. x Pal. M² / Pal. Qm x Pal. Mc. x Pal.	Weight x Pal. Peso x Pal. Poids / Pal. Gewicht x Pal. Peso x Pal. Kg
162x324 Naturale	12	0,19	1	5,2488	152	see below vedi sotto voir ci-dessous siehe unten vea abajo	see below vedi sotto voir ci-dessous siehe unten vea abajo	see below vedi sotto voir ci-dessous siehe unten vea abajo
162x324 Lappato Lucido	12	0,19	1	5,2488	152			
160x320 Naturale	6,5	0,20	1	5,12	81,92			
160x320 Lappato Lucido	6,5	0,20	1	5,12	81,92			

Item Articolo Reference Artikel Articulo		Thickness (mm) Spessore (mm) Epaisseur (mm) Stärke (mm) Espesor (mm)	Size (cm) Dimensione (cm) Format (cm) Format (cm) Tamaño (cm)	No. of Slabs Nr. Lastre Nbre Dalles Anz. Platten Nº de Placas	Sqm per Pack Mq. x Imballo m2 / Emballage qm pro Verpackung m2 por embalaje	Weight of Packaging (kg) Peso Imballo (Kg) Poids Emballage (kg) Gewicht Verpackung (kg) Peso embalaje (kg)	Weight of Packaging + Slabs (kg) Peso Imballo+Lastre (Kg) Poids Emballage+Dalles (kg) Gewicht Verpackung+Platten (kg) Peso embalaje + placas (kg)
	Crate Cassa Caisse Kiste Caja	6,5	168,9x329,6x15	14	71,68	140	1287
		12	168,9x329,6x15	9	47,24	140	1508
	A-Frame Cavalletto Chevalet de transport Transportgestell Caballete	6,5	75x330x199,5	40	204,80	220	3497
		12	75x330x199,5	20	104,98	220	3260

EMILGROUP

A Brand of Emilceramica S.r.l. a socio unico
CONFINDUSTRIA PER LA SOSTENIBILITÀ
UNI EN ISO 9001:2015
UNI EN ISO 14001:2015
BS OHSAS 18001:2007
UNI CEI EN ISO 50001:2018
CERTIQUALITY
SISTEMI DI GESTIONE CERTIFICATI
CERTIQUALITY È MEMBRO DELLA FEDERAZIONE CISQ

MESH-MOUNTED SLABS
LASTRE STUOIATE

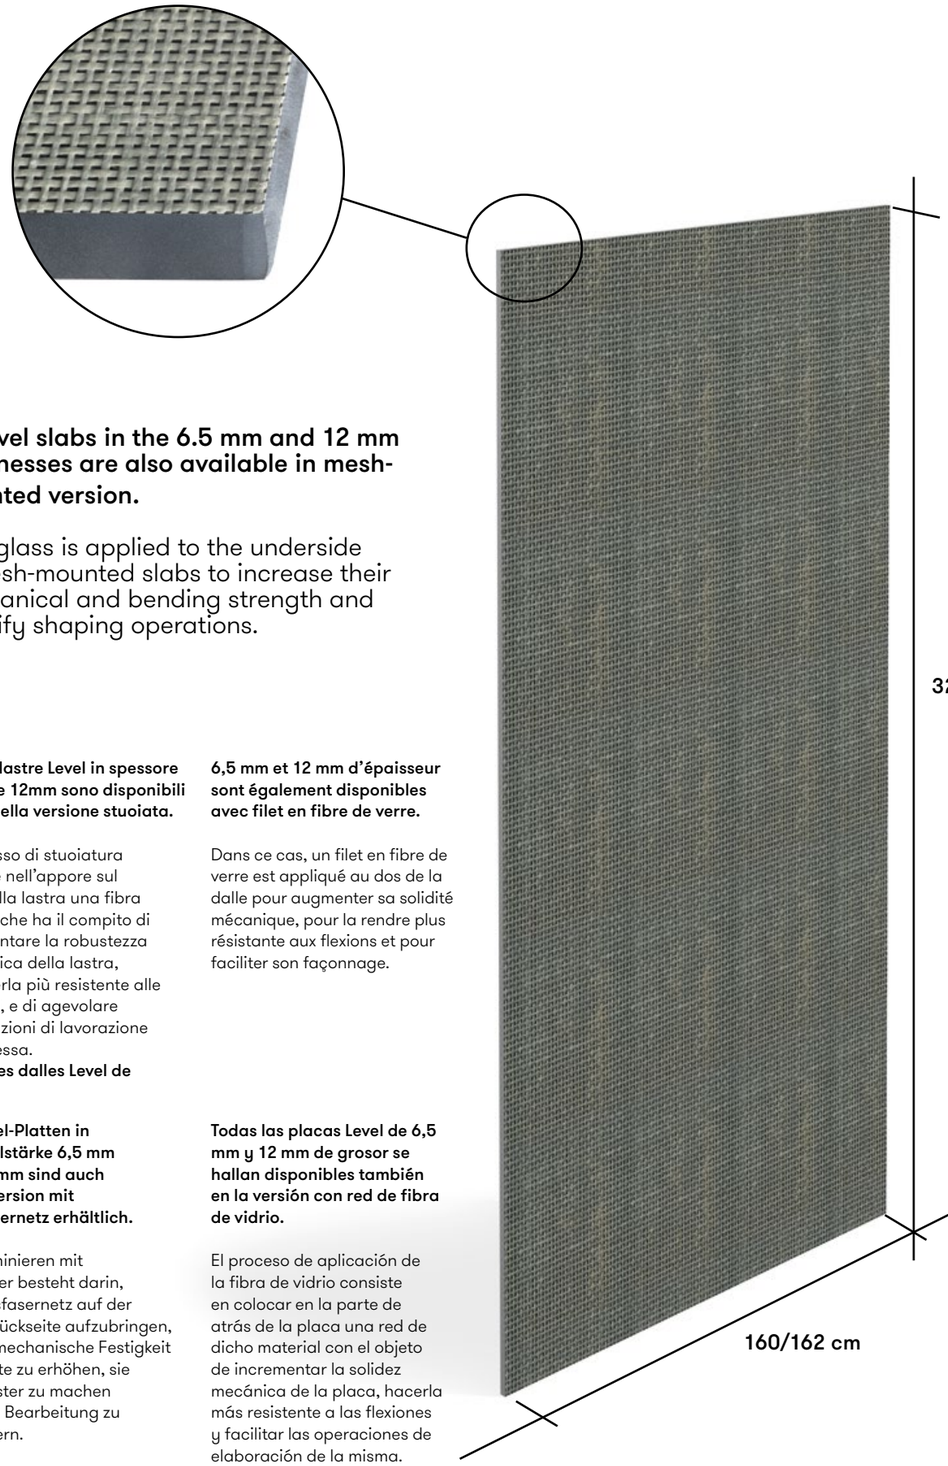

All Level slabs in the 6.5 mm and 12 mm thicknesses are also available in mesh-mounted version.

Fibreglass is applied to the underside of mesh-mounted slabs to increase their mechanical and bending strength and simplify shaping operations.

Tutte le lastre Level in spessore 6,5mm e 12mm sono disponibili anche nella versione stuoiata.

Il processo di stuoiatura consiste nell'appore sul retro della lastra una fibra di vetro che ha il compito di incrementare la robustezza meccanica della lastra, di renderla più resistente alle flessioni, e di agevolare le operazioni di lavorazione della stessa.

6,5 mm et 12 mm d'épaisseur sont également disponibles avec filet en fibre de verre.

Dans ce cas, un filet en fibre de verre est appliqué au dos de la dalle pour augmenter sa solidité mécanique, pour la rendre plus résistante aux flexions et pour faciliter son façonnage.

Toutes les dalles Level de

Alle Level-Platten in Materialstärke 6,5 mm und 12 mm sind auch in der Version mit Glasfasernetz erhältlich.

Das Laminieren mit Glasfaser besteht darin, ein Glasfasernetz auf der Plattenrückseite aufzubringen, um die mechanische Festigkeit der Platte zu erhöhen, sie biegefester zu machen und ihre Bearbeitung zu erleichtern.

Todas las placas Level de 6,5 mm y 12 mm de grosor se hallan disponibles también en la versión con red de fibra de vidrio.

El proceso de aplicación de la fibra de vidrio consiste en colocar en la parte de atrás de la placa una red de dicho material con el objeto de incrementar la solidez mecánica de la placa, hacerla más resistente a las flexiones y facilitar las operaciones de elaboración de la misma.

000012WL - Rev. 5.2 - Agosto 2020

Emilgroup is a brand of Emilceramica S.r.l. a socio unico	Sede Commerciale/Amministrativa
emilgroup.it emilgroup.it/level	Via Ghiarola Nuova, 29 - 41042 Fiorano Modenese (Mo) Italy T +39 0536 835111 - info@emilceramicagroup.it